



Dictionary of Keywords

Version 4.15.0

English-French	1
English-German	2
English-Italian	3
English-Spanish	4

For information not in this manual, refer to the Help System in your product.

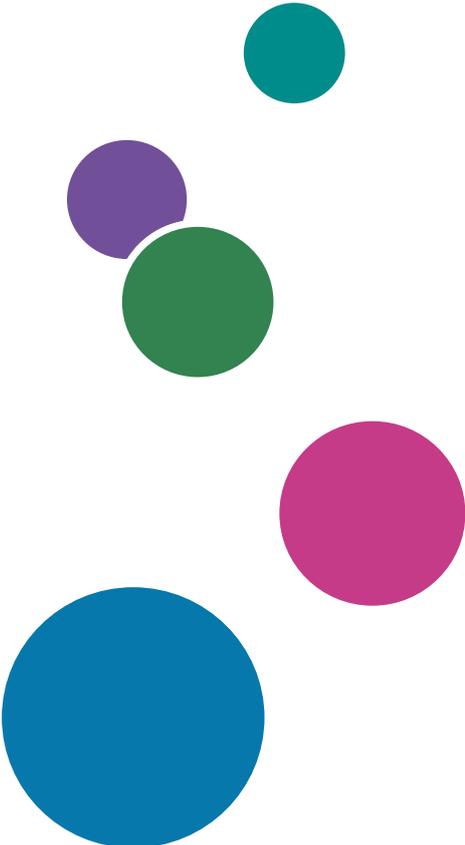


TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Important	2
Cautions regarding this guide	2
Guides for this application	2
How to read the documentation	3
Abbreviations	4
Trademarks	6
1 English-French	
<hr/>	
Command attributes	9
Object attributes	10
Events	66
2 English-German	
<hr/>	
Command attributes	71
Object attributes	72
Events	129
3 English-Italian	
<hr/>	
Command attributes	133
Object attributes	134
Events	190
4 English-Spanish	
<hr/>	
Command attributes	195
Object attributes	196
Events	253

Introduction

Important

To the maximum extent permitted by applicable laws, in no event will the manufacturer be liable for any damages whatsoever arising out of failures of this product, losses of documents or data, or the use or non-use of this product and operation manuals provided with it.

Make sure that you always copy or have backups of important documents or data. Documents or data might be erased due to your operational errors or malfunctions of the software. Also, you are responsible for taking protective measures against computer viruses, worms, and other harmful software.

In no event will the manufacturer be responsible for any documents created by you using this product or any results from the data executed by you.

Cautions regarding this guide

- Some illustrations or explanations in this guide could differ from your product due to improvement or change in the product.
- The contents of this document are subject to change without notice.
- No part of this document may be duplicated, replicated, reproduced in any form, modified, or quoted without prior consent of the supplier.
- Throughout this publication, references to directory paths indicate the default paths only. If you install RICOH InfoPrint Manager™ or any of its components in a different location, including a different drive, you must adjust the paths accordingly.
For example, if you install InfoPrint Manager on the D: drive of a computer running a Windows® operating system, replace C: with D: in the directory paths.

Guides for this application

This publication provides information about RICOH InfoPrint Manager™ for AIX, Linux, and Windows, Version 4.15 (Program Number 5648-F40).

This publication includes an overview of InfoPrint Manager and installation and configuration information about the product.

Instruction manuals

These instruction manuals are included:

For information about InfoPrint Manager, see these documents:

- *RICOH InfoPrint Manager for Windows: Planning Guide, G550-1071*
- *RICOH InfoPrint Manager for Windows: Getting Started, G550-1072*
- *RICOH InfoPrint Manager for Windows: Procedures, G550-1073*
- *RICOH InfoPrint Manager for Linux: Planning Guide, G550-20262*
- *RICOH InfoPrint Manager for Linux: Getting Started, G550-20263*
- *RICOH InfoPrint Manager for Linux: Procedures, G550-20264*
- *RICOH InfoPrint Manager for AIX and Linux: Configuring and Tuning Guide, S550-1062*

-
- *RICOH InfoPrint Manager for AIX: Planning Guide, G550-1060*
 - *RICOH InfoPrint Manager for AIX: Getting Started, G550-1061*
 - *RICOH InfoPrint Manager for AIX: Procedures, G550-1066*
 - *RICOH InfoPrint Manager: High Availability Guidelines, G550-20261*
 - *RICOH InfoPrint Manager: Reference, S550-1052*
 - *RICOH InfoPrint Manager: PSF, Server, and Transform Messages, G550-1053*
 - *RICOH InfoPrint Manager: Secure Print: Installing and Configuring, G550-20129*
 - *RICOH InfoPrint Manager: SAP Planning and Configuring Guide, S550-1051*
 - *RICOH InfoPrint Manager: Dictionary of Keywords, S550-1188*
 - *AFP Conversion and Indexing Facility: User's Guide, G550-1342*
 - *Page Printer Formatting Aid for Windows: User's Guide and Reference, S550-0801*
 - *RICOH InfoPrint Manager AFP2PDF Transform Feature: Installing and Using, G550-1057*
 - *RICOH InfoPrint Manager: Installing InfoPrint Manager Transform Feature, G550-20160*

Help

Property help is available on many screens to provide information for specific tasks and settings.

In addition, the **Help** menu provides access to the HTML version of the instruction manual directly from the user interface.

Note

- A PDF reader, such as Adobe® Acrobat® Reader®, must be installed to view the PDF documentation.

For more information about RICOH printing products, see:

RICOH Commercial and Industrial Printing website at <https://www.ricoh-usa.com/en/products/commercial-industrial-printing>.

RICOH Software Information Center at <https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter>.

How to read the documentation

Displaying the instruction manual

Use this procedure to view the instruction manuals.

Displaying the instruction manual in PDF format

- InfoPrint Manager includes publications in PDF format on the DVD-ROM supplied with the product.

Displaying the instruction manual in HTML format

- The HTML version of the instruction manual is available directly from the user interface. Start the application, and then click  button at the right of the banner and select **Help**.

Displaying property help

Click the  button next to a property on the user interface to display the property help for that item.

Symbols

The following symbols are used in this manual to help you to identify content quickly.

Important

- This symbol indicates points to pay attention to when using the product. Be sure to read these explanations.

Note

- This symbol indicates helpful supplementary information that is not essential to completing a task.

Bold

Bold type indicates the names of dialogs, menus, menu items, settings, field labels, buttons, and keys.

Italic

Italic type indicates the titles of manuals and variables that you must replace with your own information.

Monospace

Monospace type indicates computer input and output.

Abbreviations

ACIF

AFP Conversion and Indexing Facility

AFP

Advanced Function Presentation

AIX®

Advanced Interactive Executive

ANSI®

American National Standards Institute

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture

CCSID

coded character set identifier

CMR

color management resource

EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

FOCA

Font Object Content Architecture

GIF

Graphical Interchange Format

GOCA

Graphics Object Content Architecture

IOCA

Image Object Content Architecture

IP

Internet Protocol

IPDS

Intelligent Printer Data Stream

JCL

job control language

JES

Job Entry Subsystem

JPEG

Joint Photographic Experts Group

MO:DCA

Mixed Object Document Content Architecture

MO:DCA-P

Mixed Object Document Content Architecture for Presentation

MVS™

Multiple Virtual Storage

PCL

Printer Command Language

PDF

Portable Document Format

PTOCA

Presentation Text Object Content Architecture

RAT

resource access table

TIFF

Tagged Image File Format

XML

Extensible Markup Language

Trademarks

RICOH InfoPrint Manager™ and RICOH ProcessDirector™ are trademarks of Ricoh Company, Ltd. in the United States, other countries, or both.

These terms are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both:

- AFP Font Collection for S/390®
- AIX®
- IBM®
- MVS™
- OS/390®
- POWER®
- PowerHA®
- PowerVM®
- S/390®
- Semeru Runtime®
- Tivoli®
- z/OS®

Adobe®, Adobe® Illustrator®, Adobe® PDF, Adobe® PDF Print Engine, Adobe® RGB (1998), Acrobat® Reader®, and PostScript® are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

AlmaLinux OS™ is a trademark of AlmaLinux OS Foundation.

ANSI® and numerous other identifiers containing "ANSI" are registered trademarks, service marks, and accreditation marks of the American National Standards Institute (ANSI).

Apache® and Tomcat® are registered trademarks of the Apache Software Foundation in the United States and/or other countries.

Artifex® and Ghostscript® are registered trademarks of Artifex Software, Inc.

Citrix® and Citrix Virtual Apps and Desktops™ are either registered trademarks or trademarks of Cloud Software Group, Inc., and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

CUPS™ and TrueType® are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc. in the United States, other countries, or both.

Docker® is a registered trademark of Docker, Inc. in the United States and/or other countries.

eDirectory®, NetIQ®, and Novell® are registered trademarks or trademarks of Micro Focus International plc and/or any of its group companies or affiliates in the United Kingdom, United States and other countries.

Epson® is a registered trademark of Seiko Epson Corporation in the U.S. and other countries.

Fiery® is a registered trademark of Fiery, LLC in the U.S. and/or certain other countries.

GNOME® and GTK® are registered trademarks of the GNOME Foundation.

HP® is a registered trademark of HP Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

Keycloak™ is a trademark of The Linux Foundation® in the United States and/or other countries.

Kodak® is a registered trademark of Eastman Kodak Company.

Lexmark® is the registered trademark of Lexmark International, Inc. in the United States and/or other countries.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

OpenSSL® is a registered trademark owned by the OpenSSL Software Foundation.

Oracle®, Java®, and OpenJDK® are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Microsoft®, Microsoft Edge®, Windows®, Windows Server®, Active Directory®, Hyper-V®, OpenType®, Visual C++®, and Visual Studio® are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Mozilla® and Firefox® are registered trademarks of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Okta® is a registered trademark of Okta, Inc. in the U.S. and other countries.

Red Hat®, RHEL®, and Red Hat Enterprise Linux® are registered trademarks of Red Hat, Inc. or its subsidiaries in the United States and other countries.

Rocky® Linux® is the registered trademark of the Rocky Enterprise Software Foundation in the U.S. and other countries.

Samba® is a registered trademark of Software Freedom Conservancy, Inc.

SAP®, SAP S/4HANA®, SAP® R/3®, SAP® NetWeaver®, and ABAP® are the registered trademarks of SAP SE or its affiliates in Germany and in several other countries.

SUSE®, openSUSE®, and SUSE Linux Enterprise Server® are registered trademarks of SUSE LLC or its subsidiaries or affiliates.

Sentinel® is a registered trademark of Thales DIS CPL USA, Inc.

Unicode® is a registered trademark of Unicode, Inc. in the United States and other countries.

UNIX® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

VMware® is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions.

Xerox® is a registered trademark of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Other product names used herein are for identification purposes only and might be trademarks of their respective companies. We disclaim any and all rights to those marks.

1. English-French

- Command attributes
- Object attributes
- Events

Command attributes

InfoPrint command attributes and values: English to French

Flag	English		French	
	Attribute	Values	Attribute	Values
-b	back-space		retour-arrière	
-c	operation-class	auxiliary-sheet	classe-opérations	feuille-auxiliaire
		destination (printer)		destination (imprimante)
		document		document
		initial-value-document		valeur-initiale-document
		initial-value-job		valeur-initiale-travail
		job		travail
		log		journal
		medium		support
		print-rule		règle-impression
		queue		file-attente
		resource-context		contexte-ressource
		server		serveur
		transform		convertir
-e	error		erreur	
-f	forward-space		saut-page-avant	
-f	filter		filtre	
-g	headings		en-têtes	
-i	ignore-ivo		ignorer-ivo	
-m	message		message	
-n	non-process-runout		dépassement-délai-inactivité	
-R	retained-jobs-only		travaux-conservés-uniquement	

<i>Flag</i>	<i>English</i>		<i>French</i>	
	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
-r	requested-attributes	archive	attributs-demandés	archive
		brief		bref
		verbose		prolix
-s	style	column	style	colonne
		doccol		doccol
		line		ligne
-s	synchronize		synchronisation	
-t	accounting-type	destination	type-comptabilité	destination
		user		utilisateur
-w	when	after-all	quand	après-tous-travaux
		after-current (after-current-job)		après-courant (après-travail-en-cours)
		after-current-copy		après-exemplaire-en-cours
		now		maintenant
-x	attributes		attributs	
None	message-count		nombre-messages	
Multiple flags and attributes		all	Multiple flags and attributes	tous
		false (no)		faux (non)
		none		aucun
		true (yes)		vrai (oui)

Object attributes

InfoPrint object attributes and values: English to French

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
accept-jobs		acceptation-travaux	
accept-unsupported-jobs		acceptation-travaux-non-pris-en-charge	
account-text		texte-compte	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
accounting-log-version		version-journal-comptable	
accounting-exit	accounting-log	sous-programme-comptabilité	journal-comptable
	blank		vide
	brief		bref
	full		satuee
	job-ticket		fiche-travail
accounting1-text		texte-comptabilité1	
accounting2-text		texte-comptabilité2	
accounting3-text		texte-comptabilité3	
ack-interval		intervalle-entre-accusés-réception	
actual-destinations-assigned (synonym: physical-printers-assigned)		destinations-physiques-affectées (imprimantes-physiques-affectées)	
actual-destinations-ready (synonym: physical-printers-ready)		destinations-physiques-prêtes (imprimantes-physiques-prêtes)	
actual-destinations-requested (synonym: physical-printers-requested)		destinations-physiques-demandées (imprimantes-physiques-demandées)	
actual-destinations-supported (synonym: physical-printers-supported)		destinations-physiques-prises-en-charge (imprimantes-physiques-prises-en-charge)	
add-carriage-returns		ajout-retours-charriot	
add-line-feeds		ajout-avances-ligne	
additional-accounting-log-attributes		attributs-journal-comptabilité-supplémentaires	
additional-accounting-log-attributes-supported		attributs-journal-comptabilité-supplémentaires-pris-en-charge	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
address1-text		texte-adresse1	
address2-text		texte-adresse2	
address3-text		texte-adresse3	
address4-text		texte-adresse4	
aix-destination-models (synonym of dynamic-destination-models)		aix-destination-models (synonym of dynamic-destination-models)	
ascii-character-map (synonym: upload-ascii-character-map)		table-caractères-ascii (téléchargement-table-caractères-ascii)	
ascii-font-map	nncpi...	table-polices-ascii	nncpi...
	...2high...		...2haut...
	...2wide...		...2large...
	...condensed...		...condensé...
	...emphasized		...gras
	proportional...		proportionnel...
	...subscript...		...souligné...
assign-to-destination (synonym: assign-to-printer)		affectation-destination (affectation-imprimante)	
assign-to-printer (synonym of assign-to-destination)		affectation-imprimante	
associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		imprimantes-associées (imprimantes-associées-imprimante, destinations-associées-destination)	
associated-queue		file-attente-associée	
associated-sap-printer		imprimante-sap-associée	
associated-server		serveur-associé	
attachment-type	channel	type-connexion	canal
	command (aix)		commande (aix, type-connexion-aix)
	destination-support-system-cups		CUPS

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	other-driver		autre-pilote
	tcpip		tcpip
	upload-sna		téléchargement-sna
	upload-tcpip		téléchargement-tcpip
attribute-map		mappe-attribut	
audit-exit	Same as accounting-exit	sous-programme-audit	
authenticated-login		connexion-authentifiée	
authorize-jobs		acceptation-travaux	
auto-create-shared-printers		création-automatique-imprimantes-partagées	
automatic-postscript-mode-switch		commutation-PS-automatique	
automated-backup-destination-enabled		destination-sauvegarde-automatique-activée	
auxiliary-sheet-identifier		identificateur-feuille-auxiliaire	
auxiliary-sheet-selection	end	sélection-feuilles-auxiliaires	fin
	sep		sép
	sep-end		sép-fin
	start		démarrer
	start-end		début-fin
	start-sep		début-sép
	start-sep-end		début-sép-fin
auxiliary-sheet-selections-supported		sélection-feuilles-auxiliaires-prise-en-charge	
backlog (synonym of queue-backlog)		arriéré (arriéré-file-attente)	
backlog-lower-bound		limite-inférieure-arriérés	
backlog-update-interval		intervalle-entre-arriérés	
backlog-upper-bound		limite-supérieure-arriérés	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
backlogged		arriéré	
backup-destination-retry-interval		Intervalle-tentatives-sauvegarde-destination	
base-printer		imprimante-base	
<i>bin-name</i> (component of output-bin-numbers)	bottom		en-bas
	collator		case-tri
	face-down		face-vers-le-bas
	face-up		face-vers-le-haut
	large		grand
	left		à-gauche
	main		bac-sortie-principal
	middle		au-milieu
	private		privé
	right		à-droite
	side		sur-le-côté
	test		test
block-resident-fonts		polices-résidentes-block	
booklet-fold	down	pliore-brochure	bas
	up		haut
building-text		texte-génération	
callback-number		numéro-rappel	
cancel-document-supported (synonym of cancel-individual-document-supported)		annulation-document-prise-en-charge	
cancel-individual-document-supported (synonym: cancel-document-supported)		annulation-document-prise-en-charge	
capture-inline-off-resources		capture-polices-off-intégrées	
carriage-control-type	ansi-ascii	type-code-saut	ansi-ascii
	ansi-ebcdic		ansi-ebcdic

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	machine		machine
carriage-control-types-supported		types-code-saut-pris-en-charge	
channel (synonym of printer-s370-channel-device-address)		adresse-canal (adresse-périphérique-canal-s370)	
channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		adresse-périphérique-canal (adresse-périphérique-canal-s370)	
channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		numéro-emplacement-canal (numéro-emplacement-canal-imprimante-s370)	
character-mappings-supported	ibm- <i>nnn</i>	mappages-caractères-pris-en-charge	IBM- <i>nnn</i>
	ibm-euccn		IBM-eucCN
	ibm-eucjp		IBM-eucJP
	ibm-euckr		IBM-eucKR
	ibm-euctw		IBM-eucTW
chars (synonym: fonts)		caractères (polices)	
checkpoint-at-stacker		point-contrôle-magasin-réception	
checkpoint-formats-supported	dsf-document-number	formats-points-contrôle-supportés	numéro-document-dsf
	dsf-job-copy		exemplaire-travail-dsf
	dsf-results-profile		profil-résultats-dsf
	no-context-info		aucune-info-contexte
	psf-interrupt		interruption-psf
class (synonym: mvs-class)		classe (classe-mvs)	
classes-ready		classes-prêtes	
client-driver-names (synonym: client-drivers)		nom-pilotes-client (pilotes-clients)	
client-drivers (synonym of client-driver-names)		pilotes-clients	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
cms-product		produit-cms	
color-bits-per-plane	<i>n</i> -bit	bits-couleur-par-plan	<i>n</i> -bit
	<i>n</i> -bits		<i>n</i> -bits
color-bits-per-plane-supported		bits-couleur-par-plan- pris-en-charge	
color-mapping-table		table-mappage-couleurs	
color-pages-completed		pages-couleur-terminées	
color-profile	Euroscale	profil-couleur	Euroscale
	SWOP		SWOP
color-profiles-supported		profils-couleur-pris-en- charge	
color-rendering-intent	perceptual	intention-rendu-couleurs	perceptuel
	relative (colorimetric)		relatif (colorimétrique)
color-rip-servers		serveurs-rip-couleur	
color-toner-saver		économiseur-encre- couleur	
color-toner-saver- supported		économiseur-encre- couleur-pris-en-charge	
command (synonym of destination-command)		commande (commande- destination)	
comment (synonym of job- comment)		commentaire (commentaire-travail)	
completion-time		heure-fin	
compressed-output		sortie-compressée	
conditional-run		exécution-conditionnelle	
conditional-terminating-rc (synonym of conditional- terminating-return-code)		cr-fin-conditionnel (code- retour-fin-conditionnel)	
conditional-terminating- return-code (synonym: conditional-terminating- rc)		code-retour-fin- conditionnel (cr-fin- conditionnel)	
confidential-job		travail-confidentiel	
connection-timeout		délai-connexion	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
content-orientation (synonym: orientation)	landscape	orientation-contenu, (orientation)	orientation-italienne
	portrait		orientation-française
	reverse-landscape		orientation-italienne-inversée
	reverse-portrait		orientation-française-inversée
content-orientations-supported (synonym: orientations-supported)		orientations-contenu-prises-en-charge (orientations-prises-en-charge)	
context-address		adresse-contexte	
convert-to-ebcdic		conversion-ebcdic	
convert-to-ebcdic-supported		conversion-ebcdic-pris-en-charge	
copies (synonym of copy-count)		exemplaires	
copy-count (synonym: copies)		nombre-exemplaires (exemplaires)	
count-job-pages		compte-pages-travail	
creation-time		heure-création	
current-backlog (synonym of queue-backlog)		arriéré-en-cours (arriéré-file-attente)	
current-job-state (synonym: job-state)	cancelled	état-actuel-travail (état-travail)	annulé
	held		suspendu
	imposing		imposition-en-cours
	interrupted		interrompu
	paused		mis-en-pause
	pending		en-attente
	pre-flight		contrôle-en-amont
	preprocessing		prétraitement

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	printing		impression-en-cours
	processing		traitement-en-cours
	retained		conservé
	ripping		traitement-rip-en-cours
	terminating		arrêt-en-cours
	unknown		inconnu
current-page-printing		impression-page-active	
d-s-s-requested (synonym of dss-requested)		d-s-s-demandé (dss-demandé)	
data-fidelity-problem-reported	character	incident-intégrité-données-signalé	caractère
	position		position
data-fidelity-problem-reported-supported		incident-intégrité-données-pris-en-charge	
data-stream (synonym of destination-data-stream)		flot-données (flot-données-destination)	
datastream (synonym of destination-data-stream)		flotdonnées	
de-identification-method	none	méthode-de-désidentification	aucun
	job-data-de-identification		désidentification-des-données-du-travail
de-identification-method-used	none	méthode-de-désidentification-utilisée	aucun
	job-data-de-identification		désidentification-des-données-du-travail
deadline-in-jeopardy		délai-compromis	
default-character-mapping		mappage-caractères-défaut	
default-font-fidelity-action	continue	action-intégrité-polices-défaut	continuer
	stop		arrêter
default-font-resolution	outline	résolution-police-défaut	contour

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
default-input-tray	Same as <i>input-tray</i> component of input-trays-medium or psf-tray-characteristics	plateau-entrée-défaut	
default-medium	Same as medium-identifiant	support-défaut	
default-output-bin (synonym of output-bin)		bac-sortie-défaut (bac-sortie)	
default-printer-resolution		résolution-imprimante-défaut	
default-setup-name-fidelity	continue	intégrité-noms-configuration-défaut	continuer
	stop		arrêter
delete-segment-list		suppression-liste-segments	
delivery-address (component of notification-profile)		adresse-distribution	
delivery-method (component of notification-profile)	electronic-mail (e-mail , email)	méthode-distribution	e-mail (email)
	exit		exit
	file		fichier
	file-add-to		ajout-fichier
	message		message
	wireless		sans-fil
<i>delivery-method</i> (component of notify-operator)	electronic-mail (e-mail , email)	<i>méthode-distribution</i>	e-mail (email)
	message		message
	wireless		sans-fil
<i>delivery-method</i> (component of results-profile)	pickup	<i>méthode-distribution</i>	prélèvement
	sapconnect-fax		fax-sapconnect
department-text		texte-service	
descriptor		descripteur	
destination-associated-destinations (synonyms:		destinations-associées-destination (imprimantes-	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
associated-printers, printer-associated-printers)		associées-imprimante, imprimantes-associées)	
destination-command (synonyms: command, printer-command)		commande-destination (commande, commande-imprimante)	
destination-company-text		texte-société-destinataire	
destination-data-stream (synonyms: data-stream, datastream, printer-data-stream)	afpds	flot-données-destination (flot-données, flot-données-imprimante)	afpds
	ipds		ipds
	pcl4		pcl4
	pcl5		pcl5
	pcl5c		pcl5c
	pcl6		pcl6
	ppds		ppds
destination-initial-value-document (synonym: printer-initial-value-document)		valeur-initiale-document-destination (valeur-initiale-document-imprimante)	
destination-initial-value-job (synonym: printer-initial-value-job)		travail-valeur-initiale-destination (travail-valeur-initiale-imprimante)	
destination-locations (synonyms: locations, printer-locations)		emplacement-destinations (emplacements, emplacements-imprimante)	
destination-locations-requested (synonyms: locations-requested, printer-locations-requested)		emplacement-destinations-demandés (emplacements-demandés, emplacements-imprimante-demandés)	
destination-model (synonyms: model, printer-model)		modèle-destination (modèle, modèle-imprimante)	
destination-models-requested (synonyms: models-requested, printer-models-requested)		modèles-destination-demandés (modèles-demandés, modèles-imprimante-demandés)	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-name (synonyms: logical-printer , physical-printer , printer , printer-name)		nom-destination (imprimante-logique , imprimante-physique , imprimante , nom-imprimante)	
destination-name-requested (synonyms: destination-requested , logical-printer-requested , printer-name-requested , printer-requested)		nom-destination-demandée (destination-demandée , imprimante-logique-demandée , nom-imprimante-demandée , imprimante-demandée)	
destination-needs-attention-time (synonym: printer-needs-attention-time)		destination-vérifier (imprimante-vérifier)	
destination-needs-key-operator-attention-time (synonym: printer-needs-key-operator-attention-time)		destination-vérifier-opérateur-principal (imprimante-vérifier-opérateur-principal)	
destination-pass-through (synonyms: other-options , printer-pass-through)		seuil-système-destination (autres-options , seuil-système-imprimante)	
destination-poll-interval		intervalle-interrogation-destination	
destination-realization (synonym: printer-realization)	actual (physical)	réalisation-destination (réalisation-imprimante)	réelle (physique)
	logical		logique
destination-register-threshold (synonyms: printer-register-threshold , register-threshold)		seuil-enregistrement-destination (seuil-enregistrement-imprimante , seuil-enregistrement)	
destination-release-timer (synonym: printer-release-timer)		délai-libération-destination (délai-libération-imprimante)	
destination-requested (synonym of destination-name-requested)		destination-demandée	
destination-state (synonym: printer-state)	connecting-to-printer	état-destination (état-imprimante)	connexion-imprimante

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	idle		en-veille
	needs-attention		intervention-requise
	needs-key-operator		nécessite-intervention-responsable
	paused		mis-en-pause
	printing		impression-en-cours
	shutdown		arrêt
	timed-out		délai-expiration-dépassé
destination-states-supported (synonym: printer-states-supported)		états-destination-pris-en-charge (états-imprimante-pris-en-charge)	
destination-support-system (synonym: device-support-system)	3170	système-support-destination (système-support-périphérique)	3170
	aix (piobe)		aix (piobe)
	anyplace		anyplace
	bsd		bsd
	dfe		dfe
	email		email
	fax		fax
	IPP		ipp
	passthrough (windows)		passé-système (windows)
	print-optimizer		optimiseur-impression
	psf		psf
	sapconnect		sapconnect
destination-support-system-requested (synonym of dss-requested)		système-support-destination-demandé	
destination-support-systems-supported (synonym: dss-supported)		dss-pris-en-charge	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-tcpip-internet-address (synonyms: internet-address , printer-tcpip-internet-address , tcpip-internet-address)		adresse-internet-tcpip-destination (adresse-internet , adresse-internet-tcpip-imprimante , adresse-internet-tcpip)	
destination-tcpip-port-number (synonyms: port-number , printer-tcpip-port-number , tcpip-port-number)		numéro-port-tcpip-destination (numéro-port , numéro-port-tcpip-imprimante , numéro-port-tcpip)	
destination-timeout-period (synonyms: printer-timeout-period , timeout-period)		délai-expiration-destination (délai-expiration-imprimante , délai-expiration)	
destination-accounting1-text		texte-comptabilité1-destination	
destination-accounting2-text		texte-comptabilité2-destination	
destination-accounting3-text		texte-comptabilité3-destination	
destinations-assigned (synonym: printers-assigned)		destinations-affectées (imprimantes-affectées)	
destinations-ready (synonym: printers-ready)		destinations-prêtes (imprimantes-prêtes)	
destinations-used (synonym: printers-used)		destinations-utilisées (imprimantes-utilisées)	
device (synonym of device-name)		périphérique (nom-périphérique)	
device-contact		contact-périphérique	
device-description		description-périphérique	
device-input-trays		bacs-entrée-périphérique	
device-ip-address		adresse-ip-périphérique	
device-location		emplacement-périphérique	
device-manufacturer		fabricant-périphérique	
device-marker-supplies		fournitures-marquage-périphérique	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
device-media-supported		support-périphérique- pris-en-charge	
device-model		modèle-périphérique	
device-name (synonym: device)		nom-périphérique (périphérique)	
device-op-panel-locked		panneau-fonctionnement- périphérique-verrouillé	
device-output-bins		réceptacles-périphérique	
device-printer-name		nom-imprimante	
device-ready-media		support-périphérique-prêt	
device-serial-number		numéro-série- périphérique	
device-state		état-périphérique	
device-support-system (synonym of destination- support-system)		système-support- périphérique (système- support-destination)	
device-support-system- requested (synonym of dss- requested)		système-support- périphérique-demandé (dss-demandé)	
device-version		version-périphérique	
dfe-job-identifier		identifiant-travail-dfe	
dfe-password		mot-de-passe-dfe	
dfe-preset-ready		compatible-présélections- dfe	
dfe-preset-requested		présélection-dfe- demandée	
dfe-user		utilisateur-dfe	
disallowed-list-object- classes	Same as object- class	classes-objets-liste- désactivées	
discard-time (synonym of job-discard-time)		heure-suppression, (heure-suppression- travail)	
document-attributes- supported		attributs-document-pris- en-charge	
document-comment		commentaire-document	
document-content		contenu-document	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
document-content-list		liste-contenu-document	
document-file-name (synonym: file-name)		nom-fichier-document (nom-fichier)	
document-finishing	z-fold	finition-document	z-plis
	double-gate-fold-in		pli-porte-feuille-intérieur
	double-gate-fold-out		pli-porte-feuille-extérieur
	double-parallel-fold-in		pli-économique-intérieur
	double-parallel-fold-out		pli-économique-extérieur
document-finishings-supported		finitions-document-prises-en-charge	
document-format (synonym: format) (continued in next row)	ascii	format-document (format)	ascii
	d630		d630
	dbcs-ascii		dbcs-ascii
	ditroff		ditroff
	dpf-ipds		dpf-ipds
	epson		epson
	gif		gif
	hpgl (hp-gl)		hpgl (hp-gl)
	iso-6429		iso-6429
	jpeg		jpeg
	kgi		kgi
	lcds		lcds
	line-data		données-ligne
document-format (synonym: format) (continued from previous row)	metacode	format-document (format)	métacode
	modca-p (afpds, modca)		modca-p (afpds, modca)
	passthru		passe-système
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	pdf		pdf

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	pjtf		pjtf
	postscript (ps)		postscript (ps)
	ppds		ppds
	sap		sap
	sap-abap		sap-abap
	simple-text (text)		texte-simple (texte)
	tiff		tiff
document-formats-ripped-at-destination	ascii	formats-document-traités-sur-rip-destination	ascii
	kgf		kgf
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	postscript (ps)		postscript (ps)
	tiff		tiff
document-formats-supported		formats-document-pris-en-charge	
document-number (synonym of document-sequence-number)		numéro-document (numéro-séquence-document)	
document-pdf-processor	appe	processeur-pdf-document	appe
	agspdl		agspdl
	cpsi		cpsi
document-ps-processor	cpsi	processeur-ps-document	cpsi
	agspdl		agspdl
document-sequence-number (synonyms: document-number, sequence-number)		numéro-séquence-document (numéro-séquence, numéro-document)	
document-type (synonym: type) (continued in next row)	book-ticket-file	type-document (type)	fichier-btf
	color-mapping-table		table-mappage-couleurs
	cover-sheet		page-garde
	document-definition (docdef)		définition-document (defdoc)

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	email-body		corps-email
	email-signature		signature-email
	file-reference (reference)		référence-fichier (référence)
	font		police
	form-definition		définition- formulaire
	formatted-job- ticket		fiche-travail- formatée
document-type (synonym: type) (continued from previous row)	insert-sheet	type-document (type)	feuille-insertion
	job-ticket (ticket)		fiche-de-travail (fiche)
	overlay		fond-de-page
	page-definition		définition-page
	page-segment		segment-page
	page-shift-file		fichier-saut- page
	printable		imprimable
	resource		ressource
	rip-ini-file		fichier-ini-rip
variable-data	données- variables		
document-types- supported		types-document-pris-en- charge	
document-varying- attributes-supported		attributs-changeants- document-pris-en-charge	
dss-job-message- disposition	log	disposition-message- travail-dss	journal
	print		imprimer
dss-job-message-log-size		taille-journal-messages- travaux-dss	
dss-job-message-log- wrap		bouclage-journal- messages-dss	
dss-requested (synonyms: d-s-s-requested, destination-support- system-requested, device-		dss-demandé (d-s-s- demandé, système- support-destination- demandé, système-	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
support-system-requested)		support-périphériques-demandé)	
dss-supported (synonym of destination-support-systems-supported		dss-pris-en-charge	
dynamic-destination-models		modèles-de-destinations-dynamiques	
ebcdic-character-map (synonym: upload-ebcdic-character-mapping)		table-caractères-ebcdic (téléchargement-table-caractères-ebcdic)	
email-encoding		codage-e-mail	
email-from-address		adresse-émetteur	
email-to-address		adresse-destinataire	
enable-setup-names-ready		activer-noms-configuration-prêts	
enabled		activé	
encrypt-inline-resources		chiffrer-ressources-intégrées	
end-message (synonym of job-end-message)		message-fin (message-fin-travail)	
end-message-supported		message-fin-pris-en-charge	
end-sheets-supported	Same as accounting-exit	feuilles-fin-prises-en-charge	
ejc-cse-sheet-eject		éjection-feuille-cse-fdt	
estimated-completion-time		heure-fin-estimée	
estimated-processing-time		durée-traitement-estimée	
event-comment (component of notification-profile)		commentaire-événement	
event-identifiers (component of notification-profile)	See InfoPrint events and event classes: English to French, p. 66	identificateurs-événement	
events-supported	See InfoPrint events and event	événements-pris-en-charge	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	classes: English to French, p. 66		
explicit-page-placement		positionnement-page-explicite	
fax-number		numéro-fax	
fax-retries		nombre-tentatives-appel-fax	
fax-to-email-domain		domaine-fax-vers-e-mail	
fax-to-name		destinataire-fax	
file-name (synonym of document-file-name)		nom-fichier (nom-fichier-document)	
file-size-range-supported		plage-taille-fichier-prise-en-charge	
font-fidelity-action	continue	action-intégrité-polices	continuer
	stop		arrêter
font-processing-messages		messages-traitement-police	
font-resolution	outline	résolution-police	contour
font-resolutions-supported		résolutions-police-prises-en-charge	
fonts (synonym of chars)		polices (caractères)	
force-cse-sheet-eject		forcer-éjection-feuille-cse	
force-destination-setup (synonym: force-printer-setup)		forcer-configuration-destination (forcer-configuration-imprimante)	
force-micr-font-print		forcer-impression-police-micr	
force-printer-setup (synonym of force-destination-setup)		forcer-configuration-imprimante (forcer-configuration-destination)	
form-definition		définition-formulaire	
format (synonym of document-format)		format (format-document)	
formatted-job-ticket-content (synonyms: job-ticket-content , ticket-content)		contenu-fiche-travail-formaté (contenu-fiche-travail)	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
form-length		longueur-page	
form-length-range-supported		plage-longueur-page-prise-en-charge	
forms		formulaires	
forms-available		formulaires-disponibles	
forms-ready		formulaires-prêts	
global-id (synonym of job-identifier)		id-global (identificateur-travail)	
halftone	...dark...	demi-teinte	...sombre...
	...enhtoner		...enhtoner
	...highlight-midtones...		...mise-évidence-demi-tons...
	...standard...		...standard...
halftones-supported		demi-teintes-prises-en-charge	
hold (synonym of job-hold)		suspendre, (travail-suspendu)	
hostname (synonym of server-hostname)		nom-hôte, (nom-hôte-serveur)	
hot-folder-directory		répertoire-dossiers-prioritaires	
hot-folder-polling-interval		intervalle-interrogation-dossiers-prioritaires	
hot-folder-polling-method		méthode-interrogation-dossiers-prioritaires	
i-p-address (synonym of server-ip-address)		adresse-i-p, (adresse-ip-serveur)	
ignore-ivo-values		ignorer-valeurs-ivo	
image-fit	position-and-trim	ajustement-image	positionner-couper
	scale-to-fit		échelle
image-fit-supported		positionnement-images-pris-en-charge	
image-length		longueur-image	
image-out-format	asis (as-is)	format-sortie-image	tel-quel

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	im1		im1
	io1		io1
	io1-g4		io1-g4
	io1-mmr		io1-mmr
	ioca-uncompressed		ioca-non-compressé
image-out-formats-supported		formats-sortie-images-pris-en-charge	
image-small-threshold		seuil-inférieur-image	
image-width		largeur-image	
inactivity-timer (synonym of intervention-timer)		délai-inactivité (délai-intervention)	
initial-value-document		valeur-initiale-document	
initial-value-document-identifier		identificateur-valeur-initiale-document	
initial-value-documents-supported		valeur-initiale-documents-prise-en-charge	
initial-value-job		valeur-initiale-travail	
initial-value-job-identifier		identificateur-valeur-initiale-travail	
initial-value-jobs-supported		valeur-initiale-travaux-prise-en-charge	
input-color-management		ressources-gestion-couleur-entrée	
input-data-user-exit		sous-programme-utilisateur-données-entrée	
input-exit		sous-programme-entrée	
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued in next row)	auto-envelope-feed	<i>plateau-alimentation</i>	alimentation-automatique-enveloppes
	automatic-tray		plateau-automatique
	auxiliary-envelope		enveloppe-auxiliaire
	auxiliary-paper		papier-auxiliaire

English		French	
Attribute	Values	Attribute	Values
	bottom		en-bas
	capacity-2000-sheet		plateau-2000-feuilles
	continuous-form-feed		chargeur-papier-continu
	current-selected-tray		plateau-actuellement-sélectionné
	envelope		enveloppe
	extended-option-feed-tray		magasin-option-étendue
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued from previous row)	high-capacity-feeder	<i>plateau-alimentation</i>	chargeur-haute-capacité
	interposer-tray		bac-d'interposition
	interposer-lower-tray		magasin-inférieur-inserteur
	interposer-upper-tray		magasin-supérieur-inserteur
	large-capacity		grande-capacité
	manual		manuel
	manual-envelope-feed		manual-envelope-feed
	manual-feed		alimentation-manuelle
	manual-feed-envelope		alimentation-manuelle-enveloppes
	middle		au-milieu
	perfect-binder-lower-interposer-tray		magasin-supérieur-inserteur-thermorelieur
	perfect-binder-upper-interposer-tray		magasin-supérieur-inserteur-thermorelieur

English		French	
Attribute	Values	Attribute	Values
	top		en-haut
	tray- <i>a</i>		plateau- <i>a</i>
	tray- <i>n</i>		plateau- <i>n</i>
<i>input-tray</i> (component of psf-tray-characteristics)	alternate	<i>input-tray</i>	de-replacement
	envelope		enveloppe
	lower		lower
	manual		manual
	upper		upper
input-tray-select		sélection-plateau-entrée	
input-trays-medium (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identif</i>)		support-plateaux-entrée	
input-trays-supported		plateaux-alimentation- pris-en-charge	
interchange-set-version	is1	échanger-version-jeu	IS1
	is3		IS3
internet-address (synonym of destination-tcpip- internet-address)		adresse-internet (adresse- internet-tcpip-destination)	
interrupt-message-page- enabled		page-message- interruption-activée	
interrupt-message-page- edge-marks		repères-page-message- interruption	
interrupt-message-page- form-definition		définition-formulaire- page-message- interruption	
interrupt-message-report- enabled		rapport-message- interruption-activée	
interrupt-message-report- form-definition		définition-formulaire- rapport-message- interruption	
intervening-jobs (synonyms: position-in- queue , queue-position)		travaux-intervenants (position-dans-file- attente , position-file- attente)	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
intervention-timer (synonym: inactivity-timer)		délai-intervention (délai-inactivité)	
ip-address (synonym of server-ip-address)		adresse-ip (adresse-ip-serveur)	
intra-job-edge-marks-enabled		marques-séparation-intratravaux-activées	
jde-jdl		jde-jdl	
job-attributes-supported		attributs-travail-pris-en-charge	
job-batch		lot-travaux	
job-batches-ready		lots-travaux-prêts	
job-client-id (synonym: local-id)		id-local-travail (id-local)	
job-comment (synonym: comment)		commentaire-travail (commentaire)	
job-complexity		complexité-travail	
job-copies-completed		exemplaires-travail-terminés	
job-deadline-time		heure-échéance-travail	
job-discard-time (synonym: discard-time)		heure-suppression-travail (heure-suppression)	
job-end-message (synonym: end-message)		message-fin-travail (message-fin)	
job-finishing	accordion-fold-in	finition-travaux	pli-accordéon-intérieur
	accordion-fold-out		pli-accordéon-extérieur
	c-fold-in		pli-roulé-intérieur
	c-fold-out		pli-roulé-extérieur
	center-fold-out		pli-simple-extérieur
	edge-stitch		agrafe-bord
	edge-stitch-n		agrafe-bord-n

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	edge-stitch-bottom		agrafe-bord-bas
	edge-stitch-left		agrafe-bord-gauche
	edge-stitch-right		agrafe-bord-droite
	edge-stitch-top		agrafe-bord-haut
	perfect-bind-left		reliure-parfaite-gauche
	perfect-bind-right		reliure-parfaite-droite
	perfect-bind-top		reliure-parfaite-haut
	punch- <i>n</i> -bottom		perforation- <i>n</i> -bas
	punch- <i>n</i> -left		perforation- <i>n</i> -gauche
	punch- <i>n</i> -right		perforation- <i>n</i> -droite
	punch- <i>n</i> -top		perforation- <i>n</i> -haut
	punch- <i>n</i>		perforation- <i>n</i>
	ring-bind-left		reliure-à-spirales-gauche
	ring-bind-right		reliure-à-spirales-droite
	ring-bind-top		reliure-à-spirales-haut
	saddle-stitch		agrafe-milieu
	saddle-stitch-in		agrafe-milieu
	single-gate-fold-in		pli-fenêtre-intérieur
	single-gate-fold-out		pli-fenêtre-extérieur
	staple-bottom-left		agrafe-bas-gauche

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	staple-bottom-right		agrafe-bas-droite
	staple-top-left		agrafe-haut-gauche
	staple-top-right		agrafe-haut-droite
job-finishings-supported		finitions-travaux-pris-en-charge	
job-hold (synonym: hold)		travail-suspendu (suspendre)	
job-identifier (synonym: global-id)		identificateur-travail (id-global)	
job-log		journal-travaux	
job-media-sheet-count (synonym: media-sheet-count)		nombre-feuilles-support-travail (nombre-feuilles-support)	
job-message-from-administrator (synonym: message-from-administrator)		message-administrateur-travail (message-administrateur)	
job-message-to-operator (synonym: message-to-operator)		message-opérateur-travail (message-opérateur)	
job-name (synonym: name)		nom-travail (nom)	
job-originator (synonym: originator)		émetteur-travail (émetteur)	
job-owner (synonym: owner)		propriétaire-travail (propriétaire)	
job-page-count		nombre-pages-travail	
job-print-after (synonym: print-after)		imprimer-après-travail (imprimer-après)	
job-priority		priorité-travail	
job-result-set-delivery-methods-supported	Same as <i>delivery-method</i> component of results-profile	méthodes-distribution-résultats-travaux-prises-en-charge	
job-retain-until		limite-conservation-travail	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
job-retention-period (synonym: retention-period)		durée-conservation-travail (durée-conservation)	
job-retry-count-limit		nombre-maximal-tentatives-re lance-travaux	
job-retry-interval		intervalle-entre-tentatives-re lance-travaux	
job-rip-action	rip-and-hold	action-rip-travail	rip-maintien
	rip-and-hold- ignore-ready		ignorer-rip- maintien-prêt
	rip-and-print		rip-impression
	rip-and-print- ignore-ready		ignorer-rip- imprimer-prêt
	rip-only		rip-seul
	rip-only-ignore- ready		ignorer-rip-seul- prêt
job-rip-actions-supported		actions-rip-travaux- prises-en-charge	
job-ripped-by-server		travail-traité-rip-par- serveur	
job-scheduling	normal	planification-travaux	normal
	retain- immediately		conserver- immédiatement
job-size (synonym of total- job-octets)		taille-travail (nombre- octets-travail)	
job-size-range-ready		taille-travail-prête	
job-size-range-supported		taille-travail-prise-en- charge	
job-start-message (synonym: start-message)		message-début-travail (message-début)	
job-start-wait		attente-début-travail	
job-start-wait-supported		lancement-attente- travaux-pris-en-charge	
job-state (synonym of current- job-state)		état-travail (état-actuel- travail)	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
job-state-reasons (synonyms: reasons , state-reasons)	aborted-by-system	motifs-état-travail (motifs, motifs-état)	abandonné-système
	cancelled-by-operator		annulé-opérateur
	cancelled-by-user		annulé-utilisateur
	successful-completion		terminé
	completed-without-errors		terminé-sans-erreurs
	completed-with-errors		terminé-avec-erreurs
	deadline-in-jeopardy		délai-compromis
	imposition-failed		échec-imposition
	job-hold-set		bloquer-jeu-travail
	job-print-after-specified		imprimer-travail-après-indication
	logfile-pending		fichier-journal-attente
	logfile-transferring		fichier-journal-en-cours-transfert
	reasons-pull-print		impression-mode-pull
	required-resources-not-ready		ressources-requises-non-prêtes
	required-resources-not-supported		ressources-requises-non-prises-en-charge
	retained-immediately		conservé-immédiatement
rip-and-hold-completed	achèvement-rip-et-maintien		

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	rip-failed		échec-traitement-rip
job-state-reasons-supported		motifs-états-travaux-pris-en-charge	
job-states-supported		états-travaux-pris-en-charge	
job-submission-complete		soumission-travail-terminée	
job-submission-timer		délai-soumission-travaux	
job-ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		contenu-fiche-travail (contenu-fiche-travail-formaté)	
jog-between-job-copies (synonym: offset-stacking-between-job-copies)		décalage-entre-exemplaires-travaux	
large-file-enabled		fichier-volumineux-activé	
last-accessor (synonym of name-of-last-accessor)		dernier-accesseur (nom-dernier-accesseur)	
last-modifier (synonym of name-of-last-accessor)		dernier-modificateur (nom-dernier-accesseur)	
line-small-threshold		seuil-inférieur-ligne	
list-of-managers (synonym: managers)		liste-gestionnaires (gestionnaires)	
local-id (synonym of job-client-id)		id-local (id-local-travail)	
locale (attribute and component of notification-profile)		environnement-local	
locations (synonym of destination-locations)		emplacements (emplacement-destinations)	
locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		emplacements-demandés (emplacement-destinations-demandé)	
log-accounting-data		journalisation-données-comptables	
log-address		adresse-journal	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
log-backup-number		numéro-sauvegarde-journal	
log-identifiant		identificateur-journal	
log-messages		messages-journaux	
log-severity	audit	gravité-journal	audit
	debug		débogage
	error		erreur
	info		informations
	warning		avertissement
log-size		taille-journal	
log-trace-groups		groupes-traces-journal	
log-type	errorlog	type-journal	journal-erreurs
	tracelog		journal-trace
log-wrap		bouclage-journal	
logged-onto-sap		connecté-sap	
logical-destinations-assigned (synonym: logical-printers-assigned)		destinations-logiques-affectées (imprimantes-logiques-affectées)	
logical-destinations-ready (synonym: logical-printers-ready)		destinations-logiques-prêtes (imprimantes-logiques-prêtes)	
logical-destinations-supported (synonym: logical-printers-supported)		destinations-logiques-prises-en-charge (imprimantes-logiques-prises-en-charge)	
logical-printer (synonym of destination-name)		imprimante-logique (imprimantes-logiques)	
logical-printer-requested (synonym of destination-name-requested)		imprimante-logique-demandée (nom-destination-demandée)	
logical-printers-assigned (synonym of logical-destinations-assigned)		imprimantes-logiques-affectées (destinations-logiques-affectées)	
logical-printers-ready (synonym of logical-destinations-ready)		imprimantes-logiques-prêtes (destinations-logiques-prêtes)	

<i>English</i>		<i>French</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
logical-printers-supported (synonym of logical-destinations-supported)		imprimantes-logiques-prises-en-charge (destinations-logiques-prises-en-charge)	
<i>lower-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>lower-limit</i>	
lower-memory-usage-exit		sous-programme-quantité-mémoire-utilisée-inférieure	
lower-memory-usage-threshold		seuil-quantité-mémoire-utilisée-inférieure	

maintain-original-filename		conserver-nom-d'origine-fichier	
managers (synonym of list-of-managers)		gestionnaires (liste-gestionnaires)	
match-conditions	all	conditions-correspondance	tout
	any		quelconque
maximum-concurrent-jobs		nombre-maximal-travaux-simultanés	
maximum-copies-supported		nombre-maximal-exemplaires-pris-en-charge	
maximum-fonts-to-keep		nombre-maximal-police-conserver	
maximum-messages-printed		nombre-maximal-messages-imprimés	
maximum-non-raster-rips		nombre-maximal-traitements-rip-non-tramés	
maximum-overlays-to-keep		nombre-maximal-fonds-page-conserver	
maximum-presentation-object-containers-to-keep		nombre-maximal-conteneurs-objets-présentation-conserver	
maximum-raster-rips		nombre-maximal-traitements-rip-tramés	
maximum-segments-to-keep		nombre-maximal-segments-conserver	

maximum-transform-pages-ahead		nombre-maximal-pages-convertir-restantes	
media-ready		supports-prêts	
media-sheet-count (synonym of job-media-sheet-count)		nombre-feuilles-supports (nombre-feuilles-supports-travail)	
media-sheets-completed		feuilles-support-terminées	
media-supported		supports-pris-en-charge	
medium-color	blue	couleur-support	bleu
	buff		enveloppe-à-bulles
	goldenrod		verge-d'or
	green		vert
	pink		rose
	transparent-untinted		transparent-non-teinté
	white		blanc
	yellow		jaune
medium-dimensions		dimensions-support	
medium-form-parts		parties-formulaire-support	
medium-holes-count		perforations-support	
medium-identifier (attribute) (continued in next row)	<i>nnxmm</i>	identificateur-support	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		enveloppe-7,75
	<i>Xn (iso-Xn-white)</i>		<i>Xn (iso-Xn-blanc)</i>
	<i>Xn-colored (iso-Xn-colored)</i>		<i>Xn-couleur (iso-Xn-couleur)</i>
	<i>Xn-envelope (iso-Xn-envelope)</i>		<i>Xn-enveloppe (iso-Xn-enveloppe-)</i>
	<i>Xn-extended</i>		<i>Xn-etendu</i>
	<i>Xn-tab (iso-Xn-tab)</i>		<i>Xn-à-onglet (iso-Xn-à-onglet-)</i>
	<i>Xn-transparent (iso-Xn-transparent)</i>		<i>Xn-transparent (iso-Xn-transparent)</i>
	designated-long-envelope		enveloppe-longue-

	(iso-designated-long-envelope)		désignée (iso-enveloppe-longue-désignée)
	executive		executive
	folio		folio
	foolscap		papier ministre
	hagaki		hagaki
	invoice		invoice
	iso-c6-envelope		iso-c6-envelope
	jis-b _n -colored		jis-b _n -couleur
	jis-b _n -white		jis-b _n -blanc
	JPOSTD		JPOSTD
	kiku-4-sai		kiku-4-sai
	ledger		registre
medium-identifier (attribute) (continued from previous row)	legal (na-legal-white)	identificateur-support	Legal (am-legal-blanc)
	legal-tab		Legal-à-onglet
	letter (na-letter-white)		Lettre (am-lettre-blanc)
	manual		manual
	monarch-envelope		monarch-envelope
	na- <i>nnxmm</i> -envelope		am-enveloppe- <i>nnxmm</i>
	na-letter-colored		am-lettre-couleur
	na-letter-transparent		am-lettre-transparent
	na-legal-colored		am-legal-couleur
	na-number- <i>n</i> -envelope		am-enveloppe-numéro- <i>n</i>
	newsprint		papier-journal
	postcard		carte-postale
	postcard-4.2x5.5		carte-postale-4,2x5,5

	quarto		quarto
	RA_n		RA_n
	statement		relevé
	tabloid		tabloide
	universal-envelope		enveloppe-au-format-universel
	universal-paper		papier-format-universel
<i>medium-identif</i> ier (component of input-trays-medium [A], psf-tray-characteristics)	Same as medium-identif ier attribute	<i>identificateur-support</i>	
medium-preprinted-form-overlay-back		fond-de-page-verso-du-formulaire-préimprimé-du-support	
medium-preprinted-form-overlay-front		fond-de-page-recto-du-formulaire-préimprimé-du-support	
medium-sides		faces-support	
medium-size	<i>nnxmm</i>	taille-support	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		enveloppe-7,75
	executive		executive
	folio		folio
	foolscap		papier ministre
	invoice		invoice
	iso-x_n		iso-x_n
	iso-designated-long		iso-long-désigné
	jis-b_n		jis-b_n
	ledger		registre
medium-size (continued from previous row)	legal	taille-support	legal
	legal-tab		legal-à-onglet
	letter		lettre
	iso-c6-envelope		iso-c6-envelope
	newsprint		papier-journal
	postcard		carte-postale

	monarch-envelope na-<i>nnxmm</i>-envelope na-number-<i>n</i>-envelope quarto RA_{<i>n</i>}		monarch-enveloppe am-enveloppe-<i>nnxmm</i> am-enveloppe-numéro-<i>n</i> quarto RA_{<i>n</i>}
medium-type (continued in next row)	bond card-stock colored continuous-long continuous-short cover envelope envelope-plain envelope-window insert labels	type-support	bond papier-bristol couleur long-continu court-continu couverture enveloppe enveloppe-simple enveloppe-fenêtre encart étiquettes
medium-type (continued from previous row)	letterhead multi-layer multi-part-form plain preprinted prepunched recycled stationery tab-stock transparency	type-support	en-tête multi-couches formulaire-parties-multiples uni pré-imprimé perforé recyclé papeterie papier-à-onglet transparent
medium-weight		poids-support	
memory (synonym of printer-memory)		mémoire (mémoire-imprimante)	

message		message	
message-font-type	condensed	type-police-message	condensé
	normal		normal
message-form-definition		définition-formulaire-messages	
message-from-administrator (synonym of job-message-from-administrator)		message-administrateur (message-administrateur-travail)	
message-to-operator (synonym of job-message-to-operator)		message-opérateur (message-opérateur-travail)	
mid-release-timer		délai-libération-mid	
mid-support-enabled		prise-en-charge-mid-activée	
model (synonym of destination-model)		modèle (modèle-destination)	
models-requested (synonym of destination-models-requested)		modèles-demandés (modèles-destination-demandés)	
modification-time		heure-modification	
modify-individual-document-supported		modification-document-prise-en-charge	
multiple-documents-supported		plusieurs-documents-prise-en-charge	
mvs-class (synonym of class)		classe-mvs (classe)	
mvs-destination		destination-mvs	
mvs-forms		formulaires-mvs	
mvs-segment-id		id-segment-mvs	
n-p-r-o (synonym of non-process-runout-timer)		n-p-r-o (minuteur-dépassement-délai-inactivité)	
name (synonym of job-name)		nom (nom-travail)	
name-of-last-accessor (synonyms: last-accessor , last-modifier)		nom-dernier-accesseur (dernier-accesseur, dernier-modificateur)	
name-text		texte-nom	

new-id (synonym of new-job-identifier)		nouvel-id (nouvel-identificateur-travail)	
new-identif (synonym of new-job-identifier)		nouvel-identificateur (nouvel-identificateur-travail)	
new-job-identifier (synonyms: new-id , new-identif)		nouvel-identificateur-travail (nouvel-id , nouvel-identificateur)	
new-line-option	counted-4-octet-aligned	option-nouvelle-ligne	4-octets-alignés
	lf		lf
	record,<i>n</i>		record,<i>n</i>
new-line-option-data-encoding	utf-8	code-données-option-nouvelle-ligne	utf-8
	utf-8		utf-8
	ebcdic		ebcdic
	ascii		ascii
node-id-text		texte-id-noeud	
non-process-run-out (synonym of non-process-runout-timer)		dépassement-délai-inactivité (minuteur-dépassement-délai-inactivité)	
non-process-runout-timer (synonyms: non-process-run-out , n-p-r-o , npro)		minuteur-dépassement-délai-inactivité (dépassement-délai-inactivité , npro , n-p-r-o)	
notification-delivery-methods-supported	electronic-mail (e-mail , email)	modes-distribution-notifications-pris-en-charge	e-mail (email)
	exit		exit
	file		fichier
	file-add-to		ajout-fichier
	message		message
	sapcb		sapcb
	sapconnect		sapconnect
	wireless		sans-fil
notification-profile (components: event-identifiers , delivery-address , delivery-method , event-comment , locale)		profil-notification	

notify-operator (component: <i>delivery-method</i> ; synonym: operators)		avertir-opérateur (opérateurs)	
npro (synonym of non-process-runout-timer)		npro (minuteur- dépassement-délai- inactivité)	
number-of-documents		nombre-documents	
number-up	<i>nup</i>	valeur-supérieure	n-pages-par- face
number-up-supported		valeur-supérieure-prise- en-charge	
object-class	auxiliary-sheet	classe-objet	feuille-auxiliaire
	destination (printer)		destination (imprimante)
	document		document
	initial-value- document		valeur-initiale- document
	initial-value-job		valeur-initiale- travail
	job		travail
	log		journal
	medium		support
	print-rule		règle-impression
	queue		file-attente
	resource-context		contexte- ressource
	server		serveur
transform	convertir		
object-classes-supported		classes-objets-prises-en- charge	
octet-count		nombre-octets	
octets-completed		nombre-octets-terminés	
offset-stacking-available		décalage-bacs-sortie- disponible	
offset-stacking-between- job-copies (synonym of jog-between-job-copies)		décalage-entre- exemplaires-travaux	
operators (synonym of notify-operator)		opérateurs (avertir- opérateur)	

optimize-for-multiple-copies		optimisation-exemplaires-multiples	
orientation (synonym of content-orientation)		orientation (orientation-contenu)	
orientations-supported (synonym of content-orientations-supported)		orientations-prises-en-charge (orientations-contenu-prises-en-charge)	
originating-company-text		texte-société-émettrice	
originating-host		hôte-origine	
originating-job-identification		identification-travail-originel	
originator (synonym of job-originator)		émetteur (émetteur-travail)	
other-options (synonym of destination-pass-through)		autres-options (passer-système-destination)	
other-transform-options (synonym: transform-options)		autres-options-conversion (options-conversion)	
output-appearance	dark	aspect-sorties	sombre
	highlight-midtones		demi-tons-lumineux
	standard		standard
output-appearances-supported		aspects-sorties-pris-en-charge	
output-bin (synonym: default-output-bin)	Same as <i>bin-name</i> component of output-bin-numbers	bac-sortie (bac-sortie-défaut)	
output-bin-numbers (component: <i>bin-name</i>)		numéros-bac-sortie	
output-bins-supported	banner-sheet-stacker	bacs-sortie-supportés	réceptacle-empilage-bannières
	extended-option		option-étendue
	finisher-shift-<i>n</i>		réceptacle-tri-décalé-<i>n</i>-finisseur
	finisher-booklet		livret-finisseur
	folding-unit		unité-plier

	limitless-finisher		réceptacle-finisher-continu
	limitless-stacker		réceptacle-empilage-continu
	second-stacker		deuxième-empilage
	second-stacker-upper		deuxième-empilage-supérieur
	stacker		réceptacle-empilage
	stacker-upper		empilage-supérieur
output-color-management-resource		ressource-gestion-couleur-sortie	
output-color-management-resource-inline		ressource-gestion-couleur-en-ligne-sortie	
output-color-management-resource-tag		balise-ressource-gestion-couleur-sortie	
output-data-user-exit		sous-programme-utilisateur-données-sortie	
output-document-format	Same as document-format	format-document-sortie	
output-format	booklet-print	format-sortie	impression-manuel
	booklet-print-with-integrated-cover		impression-manuel-avec-couverture-intégrée
	side-by-side-copies		exemplaire-scôte-côte
	simple-n-up		n-pages-par-face
	slit-and-merge		découpe-fusion
output-format-supported		format-sortie-pris-en-charge	
overlay		fond-de-page	

overlay-back		fond-page-arrière	
overlay-front		fond-page-avant	
overprint	overprint-from-postscript	surimpression	surimpression-postscript
	overprint-off		surimpression-désactivée
	overprint-on		surimpression-activée
owner (synonym of job-owner)		propriétaire (propriétaire-travail)	
page-count		nombre-pages	
page-definition		définition-page	
page-media-select		sélection-support-page	
page-preprinted-form-overlay-back		fond-de-page-verso-du-formulaire-préimprimé-de-la-page	
page-preprinted-form-overlay-front		fond-de-page-recto-du-formulaire-préimprimé-de-la-page	
page-select		sélection-page	
page-select-supported	numeric	sélection-pages-prise-en-charge	numérique
pages-completed		pages-terminées	
pcl-server-address		adresse-serveur-pcl	
pcl-server-port		port-serveur-pcl	
physical-printer (synonym of destination-name)		imprimante-physique (nom-destination)	
physical-printers-assigned (synonym of actual-destinations-assigned)		imprimantes-physiques-affectées (destinations-physiques-affectées)	
physical-printers-ready (synonym of actual-destinations-ready)		imprimantes-physiques-prêtes (destinations-physiques-prêtes)	
physical-printers-requested (synonym of actual-destinations-requested)		imprimantes-réelles-demandées (destinations-physiques-demandées)	
physical-printers-supported (synonym of		imprimantes-physiques-prises-en-charge	

actual-destinations-supported		(destinations-physiques-prises-en-charge)	
plex	simplex	type-impression	recto-seul
	tumble		tête-bêche
plexes-supported		type-impression-pris-en-charge	
port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		numéro-port (numéro-port-tcpip-destination)	
position-in-queue (synonym of intervening-jobs)		position-file-attente (travaux-intervenants)	
postscript-server-address		adresse-serveur-postscript	
postscript-server-port		port-serveur-postscript	
pre-process-PJL-header		en-tête-PJL-préalable-au-traitement	
presentation-fidelity-problem-reported	barcode	incident-intégrité-présentations-signalé	code-barres
	image		image
presentation-object-container-extraction-mode	ignore	mode-extraction-conteneur-objets-présentation	ignorer
	inline		en-ligne
previous-job-state (synonym: previous-state)	Same as current-job-state	état-précédent-travail (état-précédent)	
previous-state (synonym of previous-job-state)		état-précédent	
prime-only		initialisation-uniquement	
priming-destination		destination-initialisation	
priming-job		travail-initialisation	
print-after (synonym of job-print-after)		imprimer-après (imprimer-après-travail)	
print-edge-marks		imprimer-pages-séparation	
print-optimizer-server-address		imprimer-adresse-serveur-optimisation	
print-optimizer-server-port		imprimer-port-serveur-optimisation	
print-optimizer-synchronization-timeout		imprimer-délai-expiration-	

		synchronisation-optimiseur	
print-qualities-supported (synonym: qualities-supported)		qualités-impression-prises-en-charge (qualités-prises-en-charge)	
print-quality (synonym: quality)	draft	qualité-impression (qualité)	épreuve
	high		élevée
	normal		normale
print-queue (synonym of print-queue-name)		file-attente-impression (nom-file-attente-impression)	
print-queue-name (synonym: print-queue)		nom-file-attente-impression (file-attente-impression)	
print-rule-identif		identifiant-règle-impression	
print-rule-sequence		séquence-règle-impression	
printer (synonym of destination-name)		imprimante (nom-destination)	
printer-associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		imprimantes-associées-imprimante	
printer-command (synonym of destination-command)		commande-imprimante	
printer-data-stream (synonym of destination-data-stream)		flot-données-imprimante	
printer-end-sheet	64xx	feuille-fin-imprimante	64xx
	accounting-log		journal-comptable
	blank		vide
	brief		breve
	full		saturne
	job-ticket		fiche-de-travail
printer-escape-codes		codes-échappement-imprimante	

printer-initial-value-document (synonym of destination-initial-value-document)		valeur-initiale-document-imprimante	
printer-initial-value-job (synonym of destination-initial-value-job)		travail-valeur-initiale-imprimante	
printer-locations (synonym of destination-locations)		emplacements-imprimante	
printer-locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		emplacements-imprimantes-demandés	
printer-memory (synonym: memory)		mémoire-imprimante (mémoire)	
printer-model (synonym of destination-model)		modèle-imprimante	
printer-models-requested (synonym of destination-models-requested)		modèles-imprimantes-demandés	
printer-name (synonym of destination-name)		nom-imprimante	
printer-name-requested (synonym of destination-name-requested)		nom-imprimante-demandée	
printer-needs-attention-time (synonym of destination-needs-attention-time)		imprimante-vérifier	
printer-needs-key-operator-attention-time (synonym of destination-needs-key-operator-attention-time)		imprimante-vérifier-opérateur-principal	
printer-pass-through (synonym of destination-pass-through)		passe-système-imprimante	
printer-realization (synonym of destination-realization)		réalisation-imprimante	
printer-register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		seuil-enregistrement-imprimante	

printer-release-timer (synonym of destination-release-timer)		délai-libération-destination	
printer-requested (synonym of destination-name-requested)		imprimante-demandée	
printer-resolutions-ready		résolutions-imprimante-prêtes	
printer-resolutions-supported		résolutions-imprimante-prises-en-charge	
printer-s370-channel-device-address (synonyms: channel , channel-device-address , s370-channel-device-address)		adresse-périphérique-canal-imprimante-s370 (adresse-canal , adresse-périphérique-canal , adresse-périphérique-canal-s370)	
printer-s370-channel-slot-number (synonyms: channel-slot-number , s370-channel-slot-number , slot-number)		numéro-emplacement-canal-imprimante-s370 (numéro-emplacement-canal , numéro-emplacement-canal-s370 , numéro-emplacement)	
printer-select-jdl		sélection-imprimante-jdl	
printer-separator-sheet	Same as printer-end-sheet	feuille-intercalaire-imprimante	
printer-start-jde-jdl		lancement-imprimante-jde-jdl	
printer-start-sheet	Same as printer-end-sheet	feuille-début-imprimante	
printer-state (synonym of destination-state)		état-imprimante	
printer-states-supported (synonym of destination-states-supported)		états-imprimante-pris-en-charge	
printer-tcpip-internet-address (synonym of destination-tcpip-internet-address)		adresse-internet-tcpip-imprimante	
printer-tcpip-port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		numéro-port-tcpip-imprimante	

printer-timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		délai-expiration-imprimante	
printer-webpage-internet-address		adresse-internet-page-web-imprimante	
printers-assigned (synonym of destinations-assigned)		imprimantes-affectées	
printers-ready (synonym of destinations-ready)		imprimantes-prêtes	
printers-used (synonym of destinations-used)		imprimantes-utilisées	
problem-child		problème-fils	
problem-message		message-problème	
processing-logical-destination-requested		traitement-de-destination-logique-demandé	
processing-time		durée-traitement	
programmer-text		texte-programmeur	
promotion-time		heure-progression	
protected-attributes		attributs-protégés	
psf-exit-form-definition		quitter-définition-formulaire-psf	
psf-exit-page-mark		sous-programme-marque-page-psf	
psf-exit-program-name		sous-programme-nom-programme-psf	
psf-post-print-accounting-program-name		nom-programme-compatibilité-psf-post-print	
psf-tray-characteristics (components: <i>input-tray, medium-identifier</i>)		caractéristiques-plateau-psf	
pull-print-job-details		détails-travail-impression-pull	
pull-print-job-timeout		délai-attente-mode-pull	
pull-print-printer		Imprimante-mode-pull	
public-context-presentation-object-container		contexte-public-conteneur-objets-présentation	

qualities-supported (synonym of print-qualities-supported)		qualités-prises-en-charge (qualités-impression-prises-en-charge)	
quality (synonym of print-quality)		qualité (qualité-impression)	
queue-assigned		file-attente-affectée	
queue-backlog (synonyms: backlog , current-backlog)		arriéré-file-attente (arriéré , arriéré-en-cours)	
queue-name		nom-file-attente	
queue-position (synonym of intervening-jobs)		position-file-attente (travaux-intervenants)	
queue-state	paused	état-file-attente	mis-en-pause
	ready		prête
queue-type	standard-queue	type-file-attente	file-attente-standard
	anyplace-queue		file-attente-anyplace
queues-supported		files-attente-prises-en-charge	
reasons (synonym of job-state-reasons)		motifs (motifs-état-travail)	
record-count		nombre-enregistrements	
register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		seuil-enregistrement	
registered-with-spooler		enregistré-spouleur	
released-for-pull-print		libéré-pour-impression-mode-pull	
remote-queue		file-attente-éloignée	
requeue-failed-jobs		replacer-file-attente-travaux-ayant-échoué	
required-resources-not-ready (synonym: resources-not-ready)		ressources-requises-non-prêtes (ressources-non-prêtes)	
required-resources-not-supported (synonym: resources-not-supported)		ressources-requises-non-prises-en-charge (ressources-non-prises-en-charge)	

resource-context		contexte-ressource	
resource-context-font		police-contexte-ressource	
resource-context-form-definition		définition-formulaire-contexte-ressource	
resource-context-identifier		identificateur-contexte-ressource	
resource-context-overlay		fond-page-contexte-ressource	
resource-context-page-definition		définition-page-contexte-ressource	
resource-context-page-segment		segment-page-contexte-ressource	
resource-context-presentation-object-container		contexte-conteneur-objets-présentation	
resource-context-space-threshold		seuil-espace-contexte-ressource	
resource-context-user		utilisateur-contexte-ressources	
resource-exit		sous-programme-ressources	
resources-not-ready (synonym of required-resources-not-ready)		ressources-non-prêtes	
resources-not-supported (synonym of required-resources-not-supported)		ressources-non-prises-en-charge	
results-profile (component: <i>delivery-method</i>)		profil-résultats	
retain-forever		conservation-permanente	
retained-time		durée-conservation	
retention-period (synonym of job-retention-period)		durée-conservation	
reuse-inline-presentation-object-container		réutiliser-conteneurs-objets-présentation-en-ligne	
reverse-page-order		inverser-ordre-pages	
room-text		texte-salle	
s370-channel-device-address (synonym of		adresse-périphérique-canal-s370	

printer-s370-channel-device-address)			
s370-channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		numéro-emplacement-canal-s370	
sap-gateway-host		hôte-passerelle-sap	
sap-gateway-service		service-passerelle-sap	
sap-logon-client		client-connexion-sap	
sap-logon-password		mot-de-passe-connexion-sap	
sap-logon-userid		id-utilisateur-connexion-sap	
sap-program-id		id-programme-sap	
sap-system-hostname		nom-hôte-système-sap	
sap-system-name		nom-système-sap	
sap-system-number		numéro-système-sap	
save-rip-files		sauvegarde-fichiers-rip	
scanner-correction	Ricoh420	correction-scanner	Ricoh420
	XeroxDoculmage620S		XeroxDoculmage620S
scanner-corrections-supported		corrections-scanner-prises-en-charge	
scheduler-sort-primary-order	deadline	ordre-tri-principal-planificateur	échéance
	fifo		priorité-fifo
	job-priority		priorité-travail
	longest-job-first (ljf)		priorité-travail-plus-long (ptpl)
	shortest-job-first (sjf)		priorité-travail-plus-court (ptpc)
scheduler-sort-secondary-order	Same as scheduler-sort-primary-order	ordre-tri-secondaire-planificateur	
schedulers-supported	Same as scheduler-sort-primary-order	planificateurs-pris-en-charge	
screen-frequencies-supported		fréquences-écran-prises-en-charge	

screen-frequency		fréquence-écran	
security-level	low	niveau-sécurité	bas
	medium		moyen
segment-file-size		taille-fichier-segments	
send-email-criteria	send-on-error	critères-envoi-e-mail	envoyer-sur-erreur
	send-always		toujours-envoyer
separator-sheets-supported	Same as accounting-exit	feuilles-intercalaires-prises-en-charge	
sequence-number (synonym of document-sequence-number)		numéro-séquence (numéro-séquence-document)	
server-hostname (synonym: hostname)		nom-hôte-serveur (nom-hôte)	
server-ip-address (synonyms: i-p-address, ip-address)		adresse-ip-serveur (adresse-i-p, adresse-ip)	
server-locale		environnement-local-serveur	
server-name		nom-serveur	
server-state	initializing	état-serveur	initialisation-en-cours
	ready		prêt
	terminating		arrêt-en-cours
	unavailable		non-disponible
server-version		version-serveur	
set-attributes		définir-attributs	
setup-name		nom-configuration	
setup-names-ready		noms-configuration-prêts	
shared-formdef		définition-formulaire-partagée	
shared-printer-name		nom-imprimante-partagée	
sheet-range		plage-feuilles	
shift-out-shift-in	one	caractère-hors-code-caractère-code	un
	two		deux
sides		faces	

sides-ready		faces-prêtes	
sides-supported		faces-prises-en-charge	
single-cell-type	elliptical	type-cellule-unique	elliptique
	euclidian		euclidien
slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		numéro-emplacement (numéro-emplacement-canal-imprimante-s370)	
smtp-server-host		hôte-serveur-smtp	
smtp-server-port		port-serveur-smtp	
snmp-active		snmp-actif	
snmp-aix-printer-models		modèles-imprimantes-aix-snmp	
snmp-community-name		nom-communauté-snmp	
snmp-device-conditions	cover-open	conditions-périphérique-snmp	capot-ouvert
	fuser-over-temp		fusion-sur-temp
	fuser-under-temp		fusion-sous-temp
	input-tray-empty		plateau-entrée-vide
	input-tray-missing		plateau-entrée-manquant
	interlock-open		dispositif-verrouillage-ouvert
	marker-supply-empty		repères-alimentation-vides
	marker-supply-low		repères-alimentation-insuffisants
	marker-supply-missing		repères-alimentation-manquants
	marker-waste-almost-full		repère-déchet-presque-plein
	marker-waste-full		repère-déchet-plein
	media-empty		support-vide

	media-low		support-insuffisant
	media-missing		support-manquant
	moving-offline		déplacement-hors-ligne
	moving-online		déplacement-en-ligne
	offline		hors-ligne
	output-bin-full		bac-sortie-plein
	output-bin-missing		bac-sortie-manquant
	output-bin-near-full		bac-sortie-presque-plein
	paper-jam		bouffrage-papier
	power-off		mise-hors-tension
	service-requested		maintenance-requise
	warmup		préchauffage
snmp-discovery-during-startup		détection-snmp-démarrage	
snmp-normal-poll-interval		intervalle-interrogation-snmp-normal	
snmp-problem-poll-interval		intervalle-interrogation-incidents-snmp	
snmp-retry-count		nombre-tentatives-snmp	
snmp-version	1	version-snmp	SNMPv1
	3		SNMPv3
	none		aucun
snmp-version-fallback		réromigration-version-snmp	
snmp-timeout		délai-expiration-snmp	
snmp-write-community-name		nom-communauté-écriture-snmp	
snmpv3-authentication-password		mot-de-passe-authentification-snmpv3	

snmpv3-authentication-type	MD5	type-authentification-snmpv3	MD5
	SHA		SHA
snmpv3-context-name		nom-contexte-snmpv3	
snmpv3-privacy-password		mot-de-passe-confidentialité-snmpv3	
snmpv3-privacy-type	DES	type-confidentialité-snmpv3	DES
	AES-128		AES-128
	AES-192		AES-192
	AES-256		AES-256
snmpv3-security-level	minimum	niveau-de-sécurité-snmpv3	minimum
	medium		support
	maximum		maximum
snmpv3-username		nom-utilisateur-snmpv3	
split-job		diviser-travail	
standard-barcode		code-barres-standard	
start-message (synonym of job-start-message)		message-début (message-début-travail)	
start-message-supported		message-début-pris-en-charge	
start-on-new-sheet		début-nouvelle-feuille	
start-sheets-supported	Same as accounting-exit	feuilles-début-prises-en-charge	
started-printing-time		heure-début-impression	
state-reasons (synonym of job-state-reasons)		motifs-état (motifs-état-travail)	
subject-text		texte-objet	
submission-time		heure-soumission	
submitter-ip-address		adresse-ip-émetteur	
table-reference-characters		caractères-référence-table	
table-reference-characters-supported		caractères-référence-table-pris-en-charge	
tape-exit		sortie-bande	
tape-format		format-bande	
tape-labeled		bande-étiquetée	

tape-max-block-size		taille-bloc-maximale-bandes	
tape-rewind-before		rembobiner-cartouche-auparavant	
tape-rewind-unload		déchargement-cartouche-rembobinement	
terminating-print-rule		règle-impression-terminaison	
terminating-transform		fin-conversion	
text-small-threshold		seuil-inférieur-texte	
ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		contenu-fiche-travail (contenu-fiche-travail-formaté)	
timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		délai-attente	
title-text		texte-titre	
toner-version	toner-version-standard	type-toner	toner-version-standard
	toner-version-2		toner-version-2
	toner-version-2pqi		toner-version-2pqi
	toner-version-3		toner-version-3
	toner-version-5		toner-version-5
	toner-version-7		toner-version-7
	toner-version-7pqi		toner-version-7pqi
	toner-version-r		toner-version-r
total-job-octets (synonym: job-size)		nombre-octets-travail (taille-travail)	
transfer-method	pipe-pull	mode-transfert	sans-document
	with-request		avec-demande
transfer-methods-supported		modes-transfert-pris-en-charge	
transform-file-name (synonym of transform-output-file-name)		conversion-nom-fichier (conversion-nom-fichier-sortie)	
transform-identifiser		identificateur-conversion	
transform-library		bibliothèque-conversions	

transform-manager-host		hôte-gestionnaire-conversion	
transform-manager-port		port-gestionnaire-conversion	
transform-message-file-name		nom-fichier-messages-conversion	
transform-options (synonym of other-transform-options)		options-conversion (autres-options-conversion)	
transform-output-file-name (synonym: transform-file-name)		conversion-nom-fichier-sortie (conversion-nom-fichier)	
transform-sequence		séquence-conversion	
type (synonym of document-type)		type (type-document)	
<i>upper-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>upper-limit</i>	
upper-memory-usage-exit		sous-programme-quantité-mémoire-utilisée-supérieure	
upper-memory-usage-threshold		seuil-quantité-mémoire-utilisée-supérieure	
use-non-unicode-environment		utiliser-environnement-non-unicode	
use-snmp		utiliser-snmp	
user-id-text		texte-id-utilisateur	
user-locale		environnement-local-utilisateur	
user-name		nom-utilisateur	
wait-for-job-completion		attendre-fin-impression	
wait-for-job-completion-snmp-timeout		attendre-délai-expiration-snmp-fin-travail	
warning-message		message-avertissement	
web-server-host		hôte-serveur-web	
web-server-port		port-serveur-web	
x-image-shift		décalage-image-axe-x	
x-image-shift-back		déplacement-image-axe-x	

x-image-shift-range-supported		plage-décalages-image-axe-X-prise-en-charge	
xsl-style-sheet		feuille-style-xsl	
y-image-shift		décalage-image-axe-y	
y-image-shift-back		déplacement-image-axe-y	
y-image-shift-range-supported		plage-décalages-image-axe-Y-prise-en-charge	
Multiple attributes	all	Attributs multiples	tous
	dummy		fictif
	false (no)		faux (non)
	none		aucun
	true (yes)		vrai (oui)

Events

InfoPrint events and event classes: English to French

<i>English</i>	<i>French</i>
checkpoint-taken	point-contrôle-pris
class-aborted	classe-abandonné
class-actual-destination-attention	intervention-destination-physique-classe
class-actual-destination-configuration	configuration-destination-physique-classe
class-actual-destination-default	destination-physique-défaut-classe
class-actual-destination-status	statut-destination-physique-classe
class-error	erreur-classe
class-job-attention	intervention-travail-classe
class-job-default	travail-défaut-classe
class-job-problem	incident-travail-classe
class-job-status	statut-travail-classe
class-logical-destination-attention	intervention-destination-logique-classe
class-logical-destination-configuration	configuration-destination-logique-classe
class-logical-destination-default	destination-logique-défaut-classe
class-logical-destination-status	statut-destination-logique-classe
class-queue-attention	intervention-file-attente-classes

<i>English</i>	<i>French</i>
class-queue-configuration	configuration-file-attente-classes
class-queue-default	file-attente-défaut-classes
class-queue-status	statut-file-attente-classes
class-report	rapport-classes
class-server-attention	intervention-serveur-classes
class-server-configuration	configuration-serveur-classes
class-server-default	serveur-défaut-classes
class-server-status	statut-serveur-classes
class-state-changed	état-classe-modifié
class-warning	avertissement-classe
close-to-discard-time	suppression-imminente
destination-disabled	destination-désactivée
destination-enabled	destination-activée
destination-function-unavailable	fonction-destination-non-disponible
destination-needs-administrator	administrateur-requis-destination
destination-needs-attention	intervention-requise-destination
destination-needs-operator	opérateur-requis-destination
destination-registered	destination-enregistrée
destination-shutdown-job-queued	arrêt-destination-travail-file-attente
destination-timed-out	délai-expiration-destination
destination-unregistered	destination-non-enregistrée
destinations-not-ready-for-job	destinations-non-prêtes-pour-travail
detailed-messages	messages-détaillés
disk-space-low	espace-disque-faible
document-aborted-by-destination	document-abandonné-destination
document-aborted-by-server	document-abandonné-serveur
document-cancelled-at-destination	document-annulé-destination
document-content	contenu-document
file-transferred	fichier-transféré
internal-server-error	erreur-interne-serveur
job-aborted-by-server	travail-annulé-serveur

<i>English</i>	<i>French</i>
job-assigned-to-destination	travail-affecté-à-destination
job-assigned-to-destination-at-end	travail-affecté-à-destination-fin
job-assigned-to-queue	travail-affecté-file-attente
job-cancelled-by-operator	travail-annulé-opérateur
job-cancelled-by-user	travail-annulé-utilisateur
job-cannot-be-scheduled	travail-impossible-planifier
job-completed	travail-terminé
job-discarded	travail-supprimé
job-modified	travail-modifié
job-paused	travail-suspendu
job-promoted	travail-priorisé
job-reordered	job-réordonné
job-rerouted	travail-redirigé
job-queued	travail-replacé-file-attente
job-resubmitted	travail-resoumis
job-resumed	travail-repris
job-retained	travail-conservé
job-submission-not-complete	soumission-travail-non-terminée
job-unassigned	travail-non-affecté
low-on-memory	mémoire-insuffisante
memory-exhausted	mémoire-épuisée
no-document	aucun-document
no-resource	aucune-ressource
object-cleaned	objet-nettoyé
object-created	objet-créé
object-deleted	objet-supprimé
object-modified	objet-modifié
object-paused	objet-suspendu
object-resumed	objet-repris
other-error	autre-erreur
other-warning	autre-avertissement

<i>English</i>	<i>French</i>
out-of-disk-space	espace-disque-insuffisant
out-of-dpf-haids	éléments-dpf-haid-insuffisants
out-of-dpf-job-numbers	numéros-travaux-dpf-épuisés
out-of-dpf-raids	éléments-dpf-raid-insuffisants
past-discard-time	heure-suppression-transmise
processing-started	traitement-commencé
queue-backlogged	file-attente-arriéré
queue-no-longer-backlogged	file-attente-plus-en-arriéré
resource-needs-attention	intervention-requise-ressource
resource-needs-operator	opérateur-requis-ressource
sapcbd-down	sapcbd-arrêté
sapconnectd-down	sapconnectd-arrêté
server-shutdown-complete	arrêt-serveur-terminé
server-shutdown-started	début-arrêt-serveur
server-startup-complete	initialisation-serveur-terminée
state-changed-destination	état-destination-modifié
state-changed-job	état-travail-modifié
state-changed-queue	état-file-attente-modifié
state-changed-server	état-serveur-modifié
unable-to-register	impossible-enregistrer
unrecognized-resource	ressource-non-reconnue

2. English-German

- Command attributes
- Object attributes
- Events

Command attributes

InfoPrint command attributes and values: English to German

Flag	English		German	
	Attribute	Values	Attribute	Values
-b	back-space		rückschritt	
-c	operation-class	auxiliary-sheet	operationsklasse	zusatzblatt
		destination (printer)		ziel (drucker)
		document		dokument
		initial-value-document		standarddokument
		initial-value-job		standardjob
		job		job
		log		protokoll
		medium		medium
		print-rule		druckregel
		queue		warteschlange
		resource-context		ressourcenkontext
		server		server
		transform		umwandlung
-e	error		fehler	
-f	forward-space		vorwärtsschritt	
-f	filter		filter	
-g	headings		überschriften	
-i	ignore-ivo		ivo-ignorieren	
-m	message		nachricht	
-n	non-process-runout		ausgabe-letzter-druckseite	
-R	retained-jobs-only		nur-residente-jobs	
-r	requested-attributes	archive	angeforderte-attribute	archiv

Flag	English		German		
	Attribute	Values	Attribute	Values	
		brief		kurz	
		verbose		ausführlich	
-s	style	column	darstellung	spalte	
		docol		doksplt	
		line		zeile	
-s	synchronize		synchronisieren		
-t	accounting-type	destination	abrechnungstyp	ziel	
		user		benutzer	
-w	when	after-all	wann	nach-allen-jobs	
		after-current (after-current-job)		nach-aktuellem-job	
		after-current-copy		nach-aktueller-kopie	
		now		jetzt	
-x	attributes		attribute		
None	message-count		nachrichtenzahl		
Multiple flags and attributes		all	Multiple flags and attributes		
		false (no)			alle
		none			falsch (nein)
		true (yes)			keine
			wahr (ja)		

Object attributes

InfoPrint object attributes and values: English to German

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
accept-jobs		jobs-akzeptieren	
accept-unsupported-jobs		nicht-unterstützte-jobs-akzeptieren	
account-text		abrechnungstext	
accounting-log-version		abrechnungsprotokoll-version	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
accounting-exit	accounting-log	abrechnungsausgang	abrechnung- sprotokoll
	blank		leer
	brief		kurz
	full		lang
	job-ticket		jobspezifika- tion
accounting1-text		abrechnung1-text	
accounting2-text		abrechnung2-text	
accounting3-text		abrechnung3-text	
ack-interval		bestätigungsintervall	
actual-destinations- assigned (synonym: physical-printers- assigned)		zugeordnete-physische-ziele (zugeordnete-physische- drucker)	
actual-destinations-ready (synonym: physical- printers-ready)		verfügbare-physische-ziele (verfügbare-physische- drucker)	
actual-destinations- requested (synonym: physical-printers- requested)		angeforderte-physische-ziele (angeforderte-physische- drucker)	
actual-destinations- supported (synonym: physical-printers- supported)		unterstützte-physische-ziele (unterstützte-physische- drucker)	
add-carriage-returns		rücklaufzeichen-hinzufügen	
add-line-feeds		zeilenvorschubzeichen- hinzufügen	
additional-accounting- log-attributes		zusätzliche- abrechnungsprotokollattri- bute	
additional-accounting- log-attributes-supported		zusätzliche-unterstützte- abrechnungsprotokollattri- bute	
address1-text		adresse1-text	
address2-text		adresse2-text	

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
address3-text		adresse3-text	
address4-text		adresse4-text	
aix-destination-models (synonym of dynamic-destination-models)		dynamische-zielmodelle	
ascii-character-map (synonym: upload-ascii-character-map)		ascii-zeichenzuordnung (ascii-zeichenzuordnung-hochladen)	
ascii-font-map	<i>nncpi...</i>	ascii-schriftartzuordnung	<i>nncpi...</i>
	<i>...2high...</i>		<i>...2hoch...</i>
	<i>...2wide...</i>		<i>...2breit...</i>
	<i>...condensed...</i>		<i>...komprimiert...</i>
	<i>...emphasized</i>		<i>...hervorgehoben</i>
	<i>proportional...</i>		<i>proportional...</i>
	<i>...subscript...</i>		<i>...tiefgestellt...</i>
assign-to-destination (synonym: assign-to-printer)		dem-ziel-zuordnen (dem-drucker-zuordnen)	
assign-to-printer (synonym of assign-to-destination)		dem-drucker-zuordnen	
associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		zugeordnete-drucker (zielen-zugeordnete-ziele)	
associated-queue		zugeordnete-warteschlange	
associated-sap-printer		zugeordneter-sap-drucker	
associated-server		zugeordneter-server	
attachment-type	channel	anschlussstyp	kanal
	command (aix)		befehl (aix)
	destination-support-system-cups		CUPS
	other-driver		anderer-treiber

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	tcpip		tcpip
	upload-sna		hochlade-sna
	upload-tcpip		hochlade-tcpip
attribute-map		attributzuordnung	
audit-exit	Same as accounting- exit	prüfausgang	
authenticated-login		authentifizierte-anmeldung	
authorize-jobs		jobs-berechtigen	
auto-create-shared- printers		gemeinsame-drucker- automatisch-erstellen	
automatic-postscript- mode-switch		automatisches-umschalten- in-postscript-modus	
automated-backup- destination-enabled		automatisches- sicherungsziel-aktiviert	
auxiliary-sheet-identifier		zusatzblatt-id	
auxiliary-sheet-selection	end	zusatzblattauswahl	Abschlussblatt
	sep		Trennblatt
	sep-end		trennseite- abschlussseite
	start		startblatt
	start-end		startblatt- abschlussseite
	start-sep		deckblatt- trennseite
	start-sep-end		deckblatt- trennseite- abschlussseite
auxiliary-sheet-selections- supported		unterstützte- zusatzblattauswahl	
backlog (synonym of queue-backlog)		rückstand (rückstand-bei- warteschlange)	
backlog-lower-bound		rückstand-untergrenze	
backlog-update-interval		rückstand- aktualisierungsintervall	
backlog-upper-bound		rückstand-obergrenze	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
backlogged		im-rückstand	
backup-destination-retry-interval		sicherungsziel-wiederholungsintervall	
base-printer		basisdrucker	
<i>bin-name</i> (component of output-bin-numbers)	bottom		unten
	collator		collator
	face-down		vorderseite-unten
	face-up		vorderseite-oben
	large		groß
	left		links
	main		hauptausgabefach
	middle		mitte
	private		privat
	right		rechts
	side		seite
test	test		
block-resident-fonts		residentschriftarten-blockieren	
booklet-fold	down	broschürenfaltung	nach-unten
	up		nach-oben
building-text		gebäude-text	
callback-number		rückrufnummer	
cancel-document-supported (synonym of cancel-individual-document-supported)		dokumentabbruch-unterstützt (abbrechen-einzelder-dokumente-unterstützt)	
cancel-individual-document-supported (synonym: cancel-document-supported)		abbrechen-einzelder-dokumente-unterstützt (dokumentabbruch-unterstützt)	
capture-inline-off-resources		inline-off-ressourcen-speichern	
carriage-control-type	ansi-ascii	vorschubsteuerzeichenart	ansi-ascii

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
	ansi-ebcdic		ansi-ebcdic
	machine		maschine
carriage-control-types-supported		unterstützte-vorschubsteuerzeichenarten	
channel (synonym of printer-s370-channel-device-address)		kanaladresse (drucker-s370-kanal-einheitenadresse)	
channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		kanaleinheitenadresse (drucker-s370-kanal-einheitenadresse)	
channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		kanalsteckplatznummer (drucker-s370-kanal-steckplatznummer)	
character-mappings-supported	ibm- <i>nnn</i>	unterstützte-zeichenzuordnungen	IBM- <i>nnn</i>
	ibm-euccn		IBM-eucCN
	ibm-eucjp		IBM-eucJP
	ibm-euckr		IBM-eucKR
	ibm-euctw		IBM-eucTW
chars (synonym: fonts)		zeichen (schriftarten)	
checkpoint-at-stacker		prüfpunkt-bei-ablage	
checkpoint-formats-supported	dsf-document-number	unterstützte-prüfpunktformate	dsf-dokumentnummer
	dsf-job-copy		dsf-jobkopie
	dsf-results-profile		dsf-ergebnisprofil
	no-context-info		keine-kontextinformationen
	psf-interrupt		psf-unterbrechung
class (synonym: mvs-class)		klasse (mvs-klasse)	
classes-ready		klassen-bereit	
client-driver-names (synonyms: client-drivers)		clienttreibernamen (client-treiber)	

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
client-drivers (synonym of client-driver-names)		clienttreiber (clienttreibernamen)	
cms-product		cms-produkt	
color-bits-per-plane	<i>n</i> -bit	farbbit-pro-ebene	<i>n</i> -bit
	<i>n</i> -bits		<i>n</i> -bit
color-bits-per-plane-supported		unterstützte-farbbit-pro-ebene	
color-mapping-table		farbkonfigurationstabelle	
color-pages-completed		farbseiten-fertig	
color-profile	Euroscale	profil-zur-definition-der-farbwerte	Euroscale
	SWOP		SWOP
color-profiles-supported		unterstützte-profile-zur-definition-der-farbwerte	
color-rendering-intent	perceptual	farbwiedergabe	sinngemäß
	relative (colorimetric)		relativ (farbmetrisch)
color-rip-servers		farb-rip-server	
color-toner-saver		farbtonersparerefunktion	
color-toner-saver-supported		unterstützte-farbtonersparerefunktion	
command (synonym of destination-command)		befehl (zielbefehl)	
comment (synonym of job-comment)		kommentar (jobkommentar)	
completion-time		abschlusszeit	
compressed-output		komprimierte-ausgabe	
conditional-run		bedingungsdurchlauf	
conditional-terminating-rc (synonym of conditional-terminating-return-code)		rc-für-bedingte-beendigung (rückkehrcode-für-bedingte-beendigung)	
conditional-terminating-return-code (synonym: conditional-terminating-rc)		rückkehrcode-für-bedingte-beendigung, (rc-für-bedingte-beendigung)	
confidential-job		vertraulicher-job	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
connection-timeout		verbindungszeitlimit	
content-orientation (synonym: orientation)	landscape	inhaltsausrichtung (ausrichtung)	querformat
	portrait		hochformat
	reverse-landscape		umkehrquerformat
	reverse-portrait		umkehrhochformat
content-orientations-supported (synonym: orientations-supported)		unterstützte-inhaltsausrichtungen (unterstützte-ausrichtungen)	
context-address		kontextadresse	
convert-to-ebcdic		umsetzen-in-ebcdic	
convert-to-ebcdic-supported		umsetzen-in-ebcdic-unterstützt	
copies (synonym of copy-count)		kopien (kopienzahl)	
copy-count (synonym: copies)		kopienzahl (kopien)	
count-job-pages		jobseiten-zählen	
creation-time		erstellungszeit	
current-backlog (synonym of queue-backlog)		aktueller-rückstand (rückstand-bei-warteschlange)	
current-job-state (synonym: job-state)	cancelled	aktueller-jobstatus (jobstatus)	abgebrochen
	held		zurückgehalten
	imposing		ausschießen-läuft
	paused		angehalten
	pending		anstehend
	pre-flight		pre-flight
	preprocessing		vorverarbeitung-läuft
	printing		druck-läuft
processing	verarbeitung-läuft		

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
	retained		aufbewahrt
	ripping		rip- verarbeitung- läuft
	terminating		wird-beendet
	unknown		unbekannt
current-page-printing		aktuell-gedruckte-seite	
d-s-s-requested (synonym of dss-requested)		angefordertes-dss	
data-fidelity-problem-reported	character position	meldung-bei- datenentsprechungsproblem	zeichen position
data-fidelity-problem-reported-supported		meldung-bei- datenentsprechungsproblem- unterstützt	
data-stream (synonym of destination-data-stream)		daten-strom (zieldatenstrom)	
datastream (synonym of destination-data-stream)		datenstrom (zieldatenstrom)	
de-identification-method	none job-data-de- identification	entidentifikationsmethode	keine Jobdaten- Entidentifika- tion
de-identification-method-used	none job-data-de- identification	verwendete- entidentifikationsmethode	keine Jobdaten- Entidentifika- tion
deadline-in-jeopardy		termin-gefährdet	
default-character-mapping		standardzeichenzuordnung	
default-font-fidelity-action	continue stop	standard-schriftart- genauigkeit-aktion	fortfahren stoppen
default-font-resolution	outline	standard-schriftart-auflösung	umreißen
default-input-tray	Same as <i>input-tray</i> component of <i>input-trays-medium</i> or <i>psf-tray-characteristics</i>	standardeingabefach	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
default-medium	Same as medium-identifier	standardmedium	
default-output-bin (synonym of output-bin)		standardausgabefach (ausgabefach)	
default-printer-resolution		standard-druckerauflösung	
default-setup-name-fidelity	continue	standard-konfigurationsnamenge-nauigkeit	fortfahren
	stop		stoppen
delete-segment-list		segmentliste-löschen	
delivery-address (component of notification-profile)		zustelladresse	
delivery-method (component of notification-profile)	electronic-mail (e-mail, email)	zustellmethode	elektronische-post (e-mail, email)
	exit		exit
	file		datei
	file-add-to		datei-hinzufügen
	message		nachricht
	wireless		drahtlos
<i>delivery-method</i> (component of notify-operator)	electronic-mail (e-mail, email)	<i>zustellmethode</i>	elektronische-post (e-mail, email)
	message		nachricht
	wireless		drahtlos
<i>delivery-method</i> (component of results-profile)	pickup	<i>zustellmethode</i>	abholung
	sapconnect-fax		sapconnect-fax
department-text		abteilung-text	
descriptor		beschreibung	
destination-associated-destinations (synonyms: associated-printers, printer-associated-printers)		zielen-zugeordnete-ziele (zugeordnete-drucker, druckern-zugeordnete-drucker)	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-command (synonyms: command , printer-command)		zielbefehl (befehl, druckerbefehl)	
destination-company-text		text-zielunternehmen	
destination-data-stream (synonyms: data-stream , datastream , printer-data- stream)	afpds	zieldatenstrom (datenstrom, druckerdatenstrom)	afpds
	ipds		ipds
	pcl4		pcl4
	pcl5		pcl5
	pcl5c		pcl5c
	pcl6		pcl6
	ppds		ppds
destination-initial-value- document (synonym: printer-initial-value- document)		ziel-standarddokument (drucker-standarddokument)	
destination-initial-value- job (synonym: printer- initial-value-job)		ziel-standardjob (drucker- standardjob)	
destination-locations (synonyms: locations , printer-locations)		ziel-standorte (standorte, drucker-standorte)	
destination-locations- requested (synonyms: locations-requested , printer-locations- requested)		angeforderte-zielstandorte (angeforderte-standorte, angeforderte- druckerstandorte)	
destination-model (synonyms: model , printer- model)		zielmodell (modell, drucker- modell)	
destination-models- requested (synonyms: models-requested , printer-models-requested)		angeforderte-zielmodelle (angeforderte-modelle, angeforderte- druckermodelle)	
destination-name (synonyms: logical-printer , physical-printer , printer , printer-name)		zielname (logischer-drucker, physischer-drucker, drucker, druckername)	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-name-requested (synonyms: destination-requested , logical-printer-requested , printer-name-requested , printer-requested)		angeforderter-zielname (angefordertes-ziel , angeforderter-logischer-drucker , angeforderter-druckername , angeforderter-drucker)	
destination-needs-attention-time (synonym: printer-needs-attention-time)		zieleingriff-erforderlich-zeitpunkt (druckereingriff-erforderlich-zeitpunkt)	
destination-needs-key-operator-attention-time (synonym: printer-needs-key-operator-attention-time)		bedienereingriff-erforderlich-zeitpunkt	
destination-pass-through (synonyms: other-options , printer-pass-through)		zieldurchgriff (andere-optionen , druckerdurchgriff)	
destination-poll-interval		sendeaufrufintervall	
destination-realization (synonym: printer-realization)	actual (physical)	zieltyp-realisation (druckertyp-realisation)	physisch
	logical		logisch
destination-register-threshold (synonyms: printer-register-threshold , register-threshold)		ziel-registrierungsschwelle (registrierungsschwelle , drucker-registrierungsschwelle)	
destination-release-timer (synonym: printer-release-timer)		zielfreigabezeitgeber (druckerfreigabezeitgeber)	
destination-requested (synonym of destination-name-requested)		angefordertes-ziel	
destination-state (synonym: printer-state)	connecting-to-printer	ziel-status (drucker-status)	verbindung-zu-drucker-herstellen
	idle		leerlauf
	needs-attention		eingriff-erforderlich
	needs-key-operator		bedienereingriff-erforderlich

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
	<p>paused</p> <p>printing</p> <p>shutdown</p> <p>timed-out</p>		<p>angehalten</p> <p>druck-läuft</p> <p>heruntergefahren</p> <p>zeitlimitüberschreitung</p>
destination-states-supported (synonym: printer-states-supported)		unterstützte-zielstatus (unterstützte-druckerstatus)	
destination-support-system (synonym: device-support-system)	<p>3170</p> <p>aix (piobe)</p> <p>anyplace</p> <p>bsd</p> <p>dfe</p> <p>email</p> <p>fax</p> <p>IPP</p> <p>passthrough (windows)</p> <p>print-optimizer</p> <p>psf</p> <p>sapconnect</p>	zielunterstützungssystem (einheitenunterstützungssystem)	<p>3170</p> <p>aix (piobe)</p> <p>anyplace</p> <p>bsd</p> <p>dfe</p> <p>e-mail</p> <p>telefax</p> <p>ipp</p> <p>durchgriff (windows)</p> <p>druckoptimierungsprogramm</p> <p>psf</p> <p>sapconnect</p>
destination-support-system-requested (synonym of dss-requested)		angefordertes-zielunterstützungssystem	
destination-support-systems-supported (synonym: dss-supported)		unterstützte-zielunterstützungssysteme (unterstützte-dss)	
destination-tcpip-internet-address (synonyms: internet-address , printer-tcpip-internet-address , tcpip-internet-address)		ziel-tcpip-internet-adresse (internet-adresse, drucker-tcpip-internet-adresse, tcpip-internet-adresse)	
destination-tcpip-port-number (synonyms: port-		ziel-tcpip-anschlussnummer (anschlussnummer, drucker-	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
number, printer-tcpip-port-number, tcpip-port-number)		tcpip-anschlussnummer, tcpip-anschlussnummer)	
destination-timeout-period (synonyms: printer-timeout-period, timeout-period)		dauer-der-zeitlimitüberschreitung-bei-ziel (dauer-der-zeitlimitüberschreitung-bei-drucker, dauer-der-zeitlimitüberschreitung)	
destination-accounting1-text		ziel-abrechnung1-text	
destination-accounting2-text		ziel-abrechnung2-text	
destination-accounting3-text		ziel-abrechnung3-text	
destinations-assigned (synonym: printers-assigned)		zugewiesene-ziele (zugewiesene-drucker)	
destinations-ready (synonym: printers-ready)		verfügbare-ziele (verfügbare-drucker)	
destinations-used (synonym: printers-used)		verwendete-ziele (verwendete-drucker)	
device (synonym of device-name)		einheit (einheitenname)	
device-contact		einheitenkontakt	
device-description		einheitenbeschreibung	
device-input-trays		einheiteneingabefächer	
device-ip-address		einheiten-ip-adresse	
device-location		einheitenposition	
device-manufacturer		einheitenhersteller	
device-marker-supplies		einheitendruckwerkzubehör	
device-media-supported		unterstützte-einheitenmedien	
device-model		einheitenmodell	
device-name (synonym: device)		einheitenname (einheit)	
device-op-panel-locked		einheitenbedienerkonsole-gesperrt	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
device-output-bins		einheitenausgabefächer	
device-printer-name		einheitendruckername	
device-ready-media		bereite-einheitenmedien	
device-serial-number		einheitenseriennummer	
device-state		einheitenstatus	
device-support-system (synonym of destination-support-system)		einheitenunterstützungssystem (zielunterstützungssystem)	
device-support-system-requested (synonym of dss-requested)		angefordertes-einheitenunterstützungssystem (angefordertes-dss)	
device-version		einheitenversion	
dfe-job-identifier		dfe-job-identifier	
dfe-password		dfe-password	
dfe-preset-ready		dfe-voreinstellungen-bereit	
dfe-preset-requested		dfe-voreinstellung-angefordert	
dfe-user		dfe-benutzer	
disallowed-list-object-classes	Same as object-class	ungültige-listenobjektclassen	
discard-time (synonym of job-discard-time)		löschezitpunkt (job-löschezitpunkt)	
document-attributes-supported		unterstützte-dokumentattribute	
document-comment		dokumentkommentar	
document-content		dokumentinhalt	
document-content-list		dokumentinhaltliste	
document-file-name (synonym: file-name)		dokumentdateiname (dateiname)	
document-finishing	z-fold	dokumentendbearbeitung	zickzackfalz
	double-gate-fold-in		achtseitiger-fensterfalzinnen
	double-gate-fold-out		achtseitiger-fensterfalzaußen

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	double-parallel-fold-in		parallelmittenfalz-innen
	double-parallel-fold-out		parallelmittenfalz-außen
document-finishing-supported		dokumentendbearbeitung-unterstützt	
document-format (synonym: format) (continued in next row)	ascii	dokumentformat (format)	ascii
	d630		d630
	dbcs-ascii		dbcs-ascii
	ditroff		ditroff
	dpf-ipds		dpf-ipds
	epson		epson
	gif		gif
	hpgl (hp-gl)		hpgl (hp-gl)
	iso-6429		iso-6429
	jpeg		jpeg
	kgi		kgi
	lcds		lcds
line-data	zeilendaten		
document-format (synonym: format) (continued from previous row)	metacode	dokumentformat (format)	metacode
	modca-p (afpds, modca)		modca-p (afpds, modca)
	passthru		durchgriff
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	pdf		pdf
	pjtf		pjtf
	postscript (ps)		postscript (ps)
	ppds		ppds
	sap		sap
	sap-abap		sap-abap
simple-text (text)	einfacher-text (text)		

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	tiff		tiff
document-formats-ripped-at-destination	ascii	dokumentformat-RIP-verarbeitung-am-ziel	ascii
	kgf		kgf
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	postscript (ps)		postscript (ps)
	tiff		tiff
document-formats-supported		unterstützte-dokumentformate	
document-number (synonym of document-sequence-number)		dokumentnummer	
document-pdf-processor	appe	dokument-pdf-prozessor	appe
	agspdl		agspdl
	cpsi		cpsi
document-ps-processor	cpsi	dokument-ps-prozessor	cpsi
	agspdl		agspdl
document-sequence-number (synonyms: document-number, sequence-number)		dokumentfolgenummer (dokumentnummer, folgenummer)	
document-type (synonym: type) (continued in next row)	book-ticket-file	dokumenttyp (typ)	book-ticket-file
	color-mapping-table		farbkonfigurationstabelle
	cover-sheet		deckblatt
	document-definition (docdef)		dokumentdefinition (dokdef)
	email-body		e-mail-haupttext
	email-signature		e-mail-unterschrift
	file-reference (reference)		dateireferenz (referenz)
	font		schriftart

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	form-definition		physische-seitenbeschreibung
	formatted-job-ticket		jobspezifikation-formatiert
document-type (synonym: type) (continued from previous row)	insert-sheet	dokumenttyp (typ)	blatt-einlegen
	job-ticket (ticket)		jobspezifikation (spezifikation)
	overlay		overlay
	page-definition		logische-seitenbeschreibung
	page-segment		seitensegment
	page-shift-file		seite-verschieben-datei
	printable		druckbar
	resource		ressource
	rip-ini-file		rip-verarbeitung-ini-datei
	variable-data (vardata)		variable-daten (vardaten)
document-types-supported		unterstützte-dokumenttypen	
document-varying-attributes-supported		nach-dokument-variierende-attribute-unterstützt	
	combined		kombiniert
	sofocles		sophokles
	sofocles-not-calibrated		sophokles-nicht-kalibriert
dss-job-message-disposition	log	dss-job-nachrichtendisposition	protokoll
	print		drucken
dss-job-message-log-size		dss-job-nachrichtenprotokollgröße	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
dss-job-message-log-wrap		dss-job-nachrichtenprotokollumlauf	
dss-requested (synonyms: d-s-s-requested , destination-support-system-requested , device-support-system-requested)		angefordertes-dss (angefordertes-zielunterstützungssystem , angefordertes-einheitenunterstützungssystem)	
dss-supported (synonym of destination-support-systems-supported)		unterstützte-dss (unterstützte-zielunterstützungssysteme)	
dynamic-destination-models (synonym: aix-destination-models)		dynamische-zielmodelle	
ebcdic-character-map (synonym: upload-ebcdic-character-map)		ebcdic-zeichenzuordnung (ebcdic-zeichenzuordnung-hochladen)	
email-encoding		e-mail-codierung	
email-from-address		e-mail-von-adresse	
email-to-address		e-mail-an-adresse	
enable-setup-names-ready		konfigurationsnamen-aktivieren-bereit	
enabled		aktiviert	
encrypt-inline-resources		inline-ressourcen-verschlüsseln	
end-message (synonym of job-end-message)		endenachricht (nachricht-jobende)	
end-message-supported		endenachricht-unterstützt	
end-sheets-supported	Same as accounting-exit	unterstützte-abschlusseiten	
ej-cse-sheet-eject		ej-cse-blattausgabe-erzwingen	
estimated-completion-time		voraussichtliche-abschlusszeit	
estimated-processing-time		voraussichtliche-verarbeitungszeit	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
event-comment (component of notification-profile)		ereigniskommentar	
event-identifiers (component of notification-profile)	See InfoPrint events and event classes: English to German , p. 129	ereignis-ids	
events-supported	See InfoPrint events and event classes: English to German , p. 129	unterstützte-ereignisse	
explicit-page-placement		explizite-seitenposition	
fax-number		telefaxnummer	
fax-retries		telefaxwiederholungen	
fax-to-email-domain		fax-an-e-mail-domäne	
fax-to-name		fax-an-name	
file-name (synonym of document-file-name)		dateiname (dokumentdateiname)	
file-size-range-supported		unterstützter-dateigrößenbereich	
font-fidelity-action	continue	schriftartgenauigkeit-aktion	fortfahren
	stop		stop
font-processing-messages		nachrichten-zur-schriftartverarbeitung	
font-resolution	outline	schriftartauflösung	umreißen
font-resolutions-supported		unterstützte-schriftart-auflösungen	
fonts (synonym of chars)		schriftarten	
force-cse-sheet-eject		cse-blattausgabe-erzwingen	
force-destination-setup (synonym: force-printer-setup)		zielkonfiguration-erzwingen (druckerkonfiguration-erzwingen)	
force-micr-font-print		micr-schriftartdruck-erzwingen	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
force-printer-setup (synonym of force-destination-setup)		druckerkonfiguration-erzwingen (zielkonfiguration-erzwingen)	
form-definition		physische-seitenbeschreibung	
format (synonym of document-format)		format (dokumentformat)	
formatted-job-ticket-content (synonyms: job-ticket-content , ticket-content)		formatierter-inhalt-jobspezifikation (jobspezifikation-inhalt)	
form-length		formularlänge	
form-length-range-supported		unterstützter-formularlängenbereich	
forms		formulare	
forms-available		formulare-verfügbar	
forms-ready		formulare-bereit	
global-id (synonym of job-identifier)		globale-id (job-id)	
halftone	...dark...	grauwert	...dunkel...
	...enh-toner		...verbesserer-toner
	...highlight-midtones...		...mittlere-töne-hervorheben...
	...standard...		...standard...
halftones-supported		unterstützte-grauwerte	
hold (synonym of job-hold)		zurückhalten (job-zurückhalten)	
hostname (synonym of server-hostname)		host-name	
hot-folder-directory		ordner-für-sofortdruck-verzeichnis	
hot-folder-polling-interval		abfrageintervall-des-ordners-für-sofortdruck	
hot-folder-polling-method		abfragemethode-des-ordners-für-sofortdruck	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
i-p-address (synonym of server-ip-address)		ip-adresse (server-ip-adresse)	
ignore-ivo-values		ivo-werte-ignorieren	
image-fit	position-and-trim	abbild-anpassen	positionieren-und-eingrenzen
	scale-to-fit		maßstab-anpassen
image-fit-supported		abbildanpassung-unterstützt	
image-length		abbildlänge	
image-out-format	asis (as-is)	abbildausgabeformat	unverändert
	im1		im1
	io1		io1
	io1-g4		io1-g4
	io1-mmr		io1-mmr
ioca-uncompressed			ioca-nicht-komprimiert
image-out-formats-supported		unterstützte-abbildausgabeformate	
image-small-threshold		abbild-kleine-schwelle	
image-width		abbildbreite	
inactivity-timer (synonym of intervention-timer)		inaktivitätszeitgeber (eingriffszeitgeber)	
initial-value-document		standarddokument	
initial-value-document-identifier		standarddokument-id	
initial-value-documents-supported		unterstützte-standarddokumente	
initial-value-job		standardjob	
initial-value-job-identifier		standardjob-id	
initial-value-jobs-supported		unterstützte-standardjobs	
input-color-management		farbmanagementressourcen-für-eingabe	

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
input-data-user-exit		eingabedaten- benutzerausgang	
input-exit		eingabeausgang	
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued in next row)	auto- envelope-feed	<i>eingabefach</i>	automatische- zuführung-im- briefumschlag- fach
	automatic-tray		papierfach- für- automatische- zuführung
	auxiliary- envelope		zusätzliches- briefumschlag- fach
	auxiliary- paper		zusätzliches- papierfach
	bottom		unten
	capacity- 2000-sheet		papierfach- mit-kapazität- 2000-blatt
	continuous- form-feed		endlospapier- zuführung
	current- selected-tray		aktuell- ausgewähltes- papierfach
	envelope		briefumschlag
	extended- option-feed- tray		einzugsmaga- zin-erweiterte- option
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued from previous row)	high-capacity- feeder	<i>eingabefach</i>	papierzufüh- rung-hoher- kapazität
	interposer-tray		zwischenfach
	interposer- lower-tray		unteres- magazin- einschießein- heit
	interposer- upper-tray		oberes- magazin-

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
			einschießbeinheit
	large-capacity		großkapazität
	manual		manuell
	manual-envelope-feed		manuelle-zuführung-im-briefumschlagfach
	manual-feed		manuelle-zuführung
	manual-feed-envelope		manuelle-zuführung-von-briefumschlägen
	middle		mitte
	perfect-binder-lower-interposer-tray		einschießbeinheit-klebebinder-unteres-magazin
	perfect-binder-upper-interposer-tray		einschießbeinheit-klebebinder-oberes-magazin
	top		oben
	tray-a		magazin-a
	tray-n		papierfach-n
<i>input-tray</i> (component of psf-tray-characteristics)	alternate	<i>eingabefach</i>	alternativ
	envelope		briefumschlag
	lower		lower
	manual		manuell
	upper		upper
input-tray-select		auswahl-eingabefach	
input-trays-medium (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identifier</i>)		eingabefächer-für-medium	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
input-trays-supported		unterstützte-eingabefächer	
interchange-set-version	is1	austauschsetversion	IS1
	is3		IS3
internet-address (synonym of destination-tcpip-internet-address)		internet-adresse (ziel-tcpip-internet-adresse)	
interrupt-message-page-enabled		unterbrechungsnachrichtenseite-aktiviert	
interrupt-message-page-edge-marks		kantenmarkierungen-für-unterbrechungsnachrichtenseite	
interrupt-message-page-form-definition		formdef-für-unterbrechungsnachrichtenseite	
interrupt-message-report-enabled		unterbrechungsnachrichtenbericht-aktiviert	
interrupt-message-report-form-definition		formulardefinition-für-unterbrechungsnachrichtenbericht	
intervening-jobs (synonyms: position-in-queue, queue-position)		vorrangige-jobs (position-in-warteschlange, warteschlangenposition)	
intervention-timer (synonym: inactivity-timer)		eingriffszeitgeber (inaktivitätszeitgeber)	
ip-address (synonym of server-ip-address)		ip-adresse	
intra-job-edge-marks-enabled		zwischenjobs-randmarkierungen-aktiviert	
jde-jdl		jde-jdl	
job-attributes-supported		unterstützte-jobattribute	
job-batch		jobgruppe	
job-batches-ready		verfügbare-jobgruppen	
job-client-id (synonym: local-id)		job-client-id (lokale-id)	
job-comment (synonym: comment)		jobkommentar (kommentar)	
job-complexity		jobkomplexität	

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
job-copies-completed		gedruckte-jobkopien	
job-deadline-time		job-termin	
job-discard-time (synonym: discard-time)		job-löschzeitpunkt (löschzeitpunkt)	
job-end-message (synonym: end-message)		nachricht-jobende (endenachricht)	
job-finishing	accordion- fold-in	job-endbearbeitung	zick-zack- faltung-innen
	accordion- fold-out		zick-zack- faltung-außen
	c-fold-in		wickelfalz- innen
	c-fold-out		wickelfalz- außen
	center-fold-out		mittelfalz- außen
	edge-stitch		klammerhef- tung
	edge-stitch-2		zweiklammer- heftung
	edge-stitch-3		dreiklammer- heftung
	edge-stitch- bottom		klammerhef- tung-unten
	edge-stitch-left		klammerhef- tung-links
	edge-stitch- right		klammerhef- tung-rechts
	edge-stitch-top		klammerhef- tung-oben
	perfect-bind- left		perfekte- bindung-links
perfect-bind- right	perfekte- bindung-rechts		
perfect-bind- top	perfekte- bindung-oben		

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
	punch- <i>n</i> -bottom		<i>n</i> -mal-unten-lochen
	punch- <i>n</i> -left		<i>n</i> -mal-links-lochen
	punch- <i>n</i> -right		<i>n</i> -mal-rechts-lochen
	punch- <i>n</i> -top		<i>n</i> -mal-oben-lochen
	punch- <i>n</i>		lochung- <i>n</i> -löcher
	ring-bind-left		ringbindung-links
	ring-bind-right		ringbindung-rechts
	ring-bind-top		ringbindung-oben
	saddle-stitch		sattelstich
	saddle-stitch-in		sattelstich-innen
	single-gate-fold-in		fensterfalz-innen
	single-gate-fold-out		fensterfalz-außen
	staple-bottom-left		links-unten-heften
	staple-bottom-right		rechts-unten-heften
	staple-top-left		links-oben-heften
	staple-top-right		rechts-oben-heften
job-finishings-supported		unterstützte-job-endbearbeitungen	
job-hold (synonym: hold)		job-zurückhalten (zurückhalten)	
job-identifier (synonym: global-id)		job-id (globale-id)	
job-log		jobprotokoll	

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
job-media-sheet-count (synonym: media-sheet-count)		job-medienblattzahl (medienblattzahl)	
job-message-from-administrator (synonym: message-from-administrator)		jobnachricht-vom-administrator (nachricht-vom-administrator)	
job-message-to-operator (synonym: message-to-operator)		jobnachricht-an-bediener (nachricht-an-bediener)	
job-name (synonym: name)		jobname (name)	
job-originator (synonym: originator)		jobersteller (ersteller)	
job-owner (synonym: owner)		jobeigner (eigner)	
job-page-count		job-seitenzahl	
job-print-after (synonym: print-after)		job-drucken-nach (drucken-nach)	
job-priority		job-priorität	
job-result-set-delivery-methods-supported	Same as <i>delivery-method</i> component of results-profile	unterstützte-methoden-für-jobergebniszustellung	
job-retain-until		job-resident-halten-bis	
job-retention-period (synonym: retention-period)		job-verweildauer (verweildauer)	
job-retry-count-limit		job-wiederholungszählergrenzwert	
job-retry-interval		job-wiederholungsintervall	
job-rip-action	rip-and-hold	job-rip-aktion	rip-verarbeitung-und-anhalten
	rip-and-hold-ignore-ready		rip-und-zurückhalten-ignorieren-verfügbar

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	rip-and-print		rip- verarbeitung- und-drucken
	rip-and-print- ignore-ready		rip-und- drucken- ignorieren- verfügbar
	rip-only		nur-rip- verarbeitung
	rip-only- ignore-ready		nur-rip- ignorieren- verfügbar
job-rip-actions-supported		unterstützte-job-rip-aktionen	
job-ripped-by-server		job-rip-verarbeitung-durch- server	
job-scheduling	normal	job-zeitplanung	normal
	retain- immediately		sofort-resident
job-size (synonym of total- job-octets)		jobgröße (joboktette- insgesamt)	
job-size-range-ready		verfügbarer- jobgrößenbereich	
job-size-range-supported		unterstützter- jobgrößenbereich	
job-start-message (synonym: start-message)		nachricht-jobstart (startnachricht)	
job-start-wait		jobstart-warten	
job-start-wait-supported		jobstart-warten-unterstützt	
job-state (synonym of current-job-state)		jobstatus	
job-state-reasons (synonyms: reasons, state- reasons)	aborted-by- system	job-statusursachen (ursachen, statusursachen)	abgebrochen- durch-system
	cancelled-by- operator		abgebrochen- durch- bediener
	cancelled-by- user		abgebrochen- durch- benutzer

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	successful-completion		abgeschlossen
	completed-without-errors		erfolgreich-abgeschlossen
	completed-with-errors		beendet-mit- fehlern
	deadline-in-jeopardy		jobtermin- gefährdet
	imposition-failed		ausschießen- fehlgeschlagen
	job-hold-set		zurückhalten- gesetzt
	job-print-after-specified		job-drucken- nach- angegeben
	logfile-pending		protokolldatei- anstehend
	logfile-transferring		protokolldatei- wird- übertragen
	pull-print		pull-druck
	required-resources-not-ready		erforderliche- ressourcen- nicht- verfügbar
	required-resources-not-supported		erforderliche- ressourcen- nicht- unterstützt
	retained-immediately		sofort-resident
	rip-and-hold-completed		rip- verarbeitung- und-anhalten- abgeschlossen
	rip-failed		rip- verarbeitung- fehlgeschlagen

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
job-state-reasons-supported		unterstützte-jobstatusursachen	
job-states-supported		unterstützte-jobstatus	
job-submission-complete		jobübergabe-abgeschlossen	
job-submission-timer		zeitgeber-für-jobübergabe	
job-ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		jobspezifikation-inhalt	
jog-between-job-copies (synonym: offset-stacking-between-job-copies)		abstand-zwischen-jobkopien (stapelabstand-zwischen-jobkopien)	
large-file-enabled		große-datei-aktiviert	
last-accessor (synonym of name-of-last-accessor)		letzter-zugriff-durch	
last-modifier (synonym of name-of-last-accessor)		letzte-änderung-durch	
line-small-threshold		zeile-kleine-schwelle	
list-of-managers (synonym: managers)		managerliste (manager)	
local-id (synonym of job-client-id)		lokale-id	
locale (attribute and component of notification-profile)		länderspezifische-angaben	
locations (synonym of destination-locations)		standorte	
locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		angeforderte-standorte	
log-accounting-data		abrechnungsdaten-protokollieren	
log-address		protokolladresse	
log-backup-number		protokoll-sicherungsnummer	
log-identifier		protokoll-id	
log-messages		nachrichten-protokollieren	
log-severity	audit	protokollwertigkeit	prüfung

<i>English</i>		<i>German</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	debug		fehlerbehebung
	error		fehler
	info		info
	warning		warnung
log-size		protokollgröße	
log-trace-groups		protokoll-ablaufverfolgungsgruppen	
log-type	errorlog	protokolltyp	fehlerprotokoll
	tracelog		traceprotokoll
log-wrap		protokollumlauf	
logged-onto-sap		angemeldet-bei-sap	
logical-destinations-assigned (synonym: logical-printers-assigned)		zugeordnete-logische-ziele (zugeordnete-logische-drucker)	
logical-destinations-ready (synonym: logical-printers-ready)		verfügbare-logische-ziele (verfügbare-logische-drucker)	
logical-destinations-supported (synonym: logical-printers-supported)		unterstützte-logische-ziele (unterstützte-logische-drucker)	
logical-printer (synonym of destination-name)		logischer-drucker	
logical-printer-requested (synonym of destination-name-requested)		angeforderter-logischer-drucker	
logical-printers-assigned (synonym of logical-destinations-assigned)		zugeordnete-logische-drucker	
logical-printers-ready (synonym of logical-destinations-ready)		verfügbare-logische-drucker	
logical-printers-supported (synonym of logical-destinations-supported)		unterstützte-logische-drucker	

English		German	
Attribute	Values	Attribute	Values
<i>lower-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>lower-limit</i>	
lower-memory-usage-exit		belegungsexit-unterer-speicherbereich	
lower-memory-usage-threshold		belegungsschwellenwert-unterer-speicherbereich	
maintain-original-filename		originaldateinamen-beibehalten	
managers (synonym of list-of-managers)		manager	
match-conditions	all	übereinstimmungsbedingungen	alle
	any		beliebig
maximum-concurrent-jobs		maximale-anzahl-gleichzeitig-ablaufender-jobs	
maximum-copies-supported		maximal-unterstützte-anzahl-kopien	
maximum-fonts-to-keep		maximale-anzahl-gespeicherter-schriftarten	
maximum-messages-printed		maximale-anzahl-zu-druckender-nachrichten	
maximum-non-raster-rips		maximaler-nicht-raster-rip	
maximum-overlays-to-keep		maximale-anzahl-gespeicherter-elektronischer-formulare	
maximum-presentation-object-containers-to-keep		maximale-anzahl-gespeicherter-präsentationsobjektbehälter	
maximum-raster-rips		maximaler-raster-rip	
maximum-segments-to-keep		maximale-anzahl-gespeicherter-segmente	
maximum-transform-pages-ahead		maximum-noch-umzuwandelnder-seiten	
media-ready		verfügbare-medien	
media-sheet-count (synonym of job-media-sheet-count)		medienblattzahl	

media-sheets-completed		abgeschlossene- medienblätter	
media-supported		unterstützte-medien	
medium-color	blue	medienfarbe	blau
	buff		hellbraun
	goldenrod		mais
	green		grün
	pink		pink
	transparent- untinted		transparent- farblos
	white		weiß
	yellow		gelb
medium-dimensions		medienabmessungen	
medium-form-parts		medien-anzahl-durchschläge	
medium-holes-count		lochungsanzahl-bei-medium	
medium-identifier (attribute)	<i>nnxmm</i>	medien-id	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		7.75- briefumschlag
	<i>Xn (iso-xn- white)</i>		<i>Xn (din-xn- weiß)</i>
	<i>Xn-colored (iso-xn-colored)</i>		<i>Xn-farbig (din- xn-farbig)</i>
	<i>Xn-envelope (iso-xn- envelope)</i>		<i>Xn- briefumschlag (din-xn- briefumschlag)</i>
	<i>xn-extended</i>		<i>xn-erweitart</i>
	<i>Xn-tab (iso-xn- tab)</i>		<i>xn-tab</i>
	<i>Xn-transparent (iso-xn- transparent)</i>		<i>Xn-transparent (din-xn- transparent)</i>
	designated- long-envelope (iso- designated- long-envelope)		festgelegter- lange- briefumschlag (din- festgelegter- lange- briefumschlag)

	executive		executive
	folio		folio
	foolscap		foolscap
	hagaki		hagaki
	invoice		rechnung
	iso-c6-envelope		din-c6-briefumschlag
	jis-bn-colored		jis-bn-farbig
	jis-bn-white		jis-bn-weiss
	JPOSTD		JPOSTD
	kiku-4-sai		kiku-4-sai
medium-identifier (attribute) (continued)	ledger	medien-id	ledger
	legal (na-legal-white)		legal (na-legal-weiß)
	legal-tab		legal-tab
	letter (na-letter-white)		letter-weiß (na-letter-weiß)
	manual		manuell
	monarch-envelope		monarch-briefumschlag
	na-nnxmm-envelope		na-nnxmm-briefumschlag
	na-letter-colored		na-letter-farbig
	na-letter-transparent		na-letter-transparent
	na-legal-colored		na-legal-farbig
	na-number-n-envelope		na-nummer-n-briefumschlag
	newsprint		zeitungspapier
	postcard		postkarte
	postcard-4.2x5.5		postkarte-4.2x5.5
	quarto		quarto

	RA_n		RA_n
	statement		statement
	tabloid		tabloid
	universal-envelope		universalumschlag
	universal-paper		universalpapier
<i>medium-identifier</i> (component of input-trays-medium [A], psf-tray-characteristics)	Same as medium-identifier attribute	<i>medien-id</i>	
medium-preprinted-form-overlay-back		vorgedruckter-form-overlay-für-die-rückseite-von-medien	
medium-preprinted-form-overlay-front		vorgedruckter-form-overlay-für-die-vorderseite-von-medien	
medium-sides		medium-seiten	
medium-size	$nn \times mm$	mediengröße	$nn \times mm$
	7.75-envelope		7.75-briefumschlag
	executive		executive
	folio		folio
	foolscap		foolscap
	invoice		rechnung
	iso-xn		din-xn
	iso-designated-long		din-festgelegt-lang
	jis-bn		jis-bn
	ledger		ledger
	legal		na-legal
	legal-tab		legal-tab
	letter		na-letter
	iso-c6-envelope		din-c6-briefumschlag
	newsprint		zeitungspapier
	postcard		postkarte

	monarch-envelope		monarch-briefumschlag
	na- <i>nn</i> x <i>mm</i> -envelope		na- <i>nn</i> x <i>mm</i> -briefumschlag
	na-number- <i>n</i> -envelope		na-nummer- <i>n</i> -briefumschlag
	quarto		quarto
	RA _{<i>n</i>}		RA _{<i>n</i>}
medium-type (continued in next row)	bond	medientyp	feinpostpapier
	card-stock		lochkartenkarton
	colored		farbig
	continuous-long		endlospapier-lang
	continuous-short		endlospapier-kurz
	cover		deckblatt
	envelope		briefumschlag
	envelope-plain		briefumschlag-unbedruckt
	envelope-window		briefumschlag-mit-fenster
	insert		einfügen
	labels		etiketten
medium-type (continued from previous row)	letterhead	medientyp	briefpapier
	multi-layer		mehrlagig
	multi-part-form		mehrfachformular
	plain		normalpapier
	preprinted		vorgedruckt
	prepunched		vorgelocht
	recycled		recycelt
	stationery		vorlage
	tab-stock		registerblätter
	transparency		folie
medium-weight		medium-gewicht	

memory (synonym of printer-memory)		speicher	
message		nachricht	
message-font-type	condensed	nachrichtenschriftarttyp	komprimiert
	normal		normal
message-form-definition		physische-seitenbeschreibung-für-nachrichten	
message-from-administrator (synonym of job-message-from-administrator)		nachricht-vom-administrator	
message-to-operator (synonym of job-message-to-operator)		nachricht-an-bediener	
mid-release-timer		mid-freigabezeitgeber	
mid-support-enabled		mid-unterstützung-aktiviert	
model (synonym of destination-model)		modell	
models-requested (synonym of destination-models-requested)		angeforderte-modelle	
modification-time		änderungszeit	
modify-individual-document-supported		ändern-einzelner-dokumente-unterstützt	
multiple-documents-supported		mehrere-dokumente-unterstützt	
mvs-class (synonym of class)		klasse	
mvs-destination		mvs-ziel	
mvs-forms		mvs-formulare	
mvs-segment-id		mvs-segment-id	
n-p-r-o (synonym of non-process-runout-timer)		ausgabe-letzter-druckseite-zeitgeber	
name (synonym of job-name)		name	
name-of-last-accessor (synonyms: last-accessor , last-modifier)		letzter-zugriff-durch (letzte-änderung-durch)	

name-text		name-text	
new-id (synonym of new-job-identifier)		neue-id	
new-identifier (synonym of new-job-identifier)		neue-kennung	
new-job-identifier (synonyms: new-id , new-identifier)		neue-job-id (neue-id , neue-kennung)	
new-line-option	counted-4-octet-aligned	zeilenvorschuboption	gezählte-4-byte-ausgerichtet
	lf		lf
	record,<i>n</i>		record,<i>n</i>
new-line-option-data-encoding	utf-8	datencodierung-zeilenvorschuboption	utf-8
	utf-16		utf-16
	ebcdic		ebcdic
	ascii		ascii
node-id-text		knoten-id-text	
non-process-run-out (synonym of non-process-runout-timer)		ausgabe-letzter-druckseite-zeitgeber	
non-process-runout-timer (synonyms: non-process-run-out , n-p-r-o , npro)		ausgabe-letzter-druckseite-zeitgeber	
notification-delivery-methods-supported	electronic-mail (e-mail, email)	unterstützte-zustellmethoden-für-benachrichtigung	elektronische-post (e-mail, email)
	exit		exit
	file		datei
	file-add-to		datei-hinzufügen
	message		nachricht
	sapcb		sapcb
	sapconnect		sapconnect
	wireless		drahtlos
notification-profile (components: event-identifiers , delivery-address , delivery-method , event-comment , locale)		benachrichtigungsprofil	

notify-operator (component: <i>delivery-method</i> ; synonym: operators)		bediener-benachrichtigen (bediener)	
npro (synonym of non-process-runout-timer)		ausgabe-letzter-druckseite-zeitgeber	
number-of-documents		anzahl-dokumente	
number-up	<i>nup</i>	seiten-auf-ausdruck	<i>nup</i>
number-up-supported		seiten-auf-ausdruck-unterstützt	
object-class	auxiliary-sheet	objektklasse	zusatzblatt
	destination (printer)		ziel (drucker)
	document		dokument
	initial-value-document		standarddokument
	initial-value-job		standardjob
	job		job
	log		protokoll
	medium		medium
	print-rule		druckregel
	queue		warteschlange
	resource-context		ressourcenkontext
	server		server
transform	umwandlung		
object-classes-supported		unterstützte-objektklassen	
octet-count		oktettzahl	
octets-completed		gedruckte-oktette	
offset-stacking-available		versetzte-ablage-verfügbar	
offset-stacking-between-job-copies (synonym of jog-between-job-copies)		stapelabstand-zwischen-jobkopien	
operators (synonym of notify-operator)		bediener	
optimize-for-multiple-copies		optimieren-für-mehrere-kopien	

orientation (synonym of content-orientation)		ausrichtung	
orientations-supported (synonym of content-orientations-supported)		unterstützte-ausrichtungen	
originating-company-text		text-ursprungsunternehmen	
originating-host		ursprungs-host	
originating-job-identification		ursprüngliche-job-identifikation	
originator (synonym of job-originator)		ersteller	
other-options (synonym of destination-pass-through)		weitere-optionen	
other-transform-options (synonym: transform-options)		weitere-umwandlungsoptionen (umwandlungsoptionen)	
output-appearance	dark	ausgabedarstellung	dunkel
	highlight-midtones		mittlere-töne-hervorheben
	standard		standard
output-appearances-supported		ausgabedarstellungen-unterstützt	
output-bin (synonym: default-output-bin)	Same as <i>bin-name</i> component of output-bin-numbers	ausgabefach (standardausgabefach)	
output-bin-numbers (component: <i>bin-name</i>)		ausgabefachnummern	
output-bins-supported	banner-sheet-stacker	unterstützte-ausgabefächer	bannerseiten-stapler
	extended-option		erweiterten-option
	finisher-shift-n		finisher-versatzablagen
	finisher-booklet		finisher-broschüre
	folding-unit		falzeinheit
	limitless-finisher		unbegrenzter-finisher

	limitless-stacker		unbegrenztes-fach
	second-stacker		zweiter-stapler
	second-stacker-upper		obere-zweiter-stapler
	stacker		stapler
	stacker-upper		fach-oben
output-color-management-resource		farbmanagementressource-für-ausgabe	
output-color-management-resource-inline		ausgabe-farbmanagementressource-inline	
output-color-management-resource-tag		tag-für-ausgabe-farbmanagementressource	
output-data-user-exit		ausgabedaten-benutzerausgang	
output-document-format	Same as document-format	ausgabeformat	
output-format	booklet-print	ausgabeformat	broschüren-druck
	booklet-print-with-integrated-cover		broschüren-druck-mit-integriertem-deckblatt
	side-by-side-copies		kopien-nebeneinander
	simple-n-up		einfaches-n-up
	slit-and-merge		schneiden-und-zusammenstellen
output-format-supported		ausgabeformat-unterstützt	
overlay		overlay	
overlay-back		elektronisches-formular-rückseite	
overlay-front		elektronisches-formular-vorderseite	

overprint	overprint-from-postscript	mehrfachdruck	mehrfachdruck-von-postscript
	overprint-off		mehrfachdruck-aus
	overprint-on		mehrfachdruck-ein
owner (synonym of job-owner)		eigner	
page-count		seitenzahl	
page-definition		logische-seitenbeschreibung	
page-media-select		seitenmedienauswahl	
page-preprinted-form-overlay-back		vorgedruckter-form-overlay-für-die-rückseite-von-seiten	
page-preprinted-form-overlay-front		vorgedruckter-form-overlay-für-die-vorderseite-von-seiten	
page-select		seitenauswahl	
page-select-supported	numeric	unterstützte-seitenauswahl	numerisch
pages-completed		gedruckte-seiten	
pcl-server-address		pcl-server-adresse	
pcl-server-port		pcl-server-anschluss	
physical-printer (synonym of destination-name)		physischer-drucker	
physical-printers-assigned (synonym of actual-destinations-assigned)		zugeordnete-physische-drucker	
physical-printers-ready (synonym of actual-destinations-ready)		verfügbare-physische-drucker	
physical-printers-requested (synonym of actual-destinations-requested)		angeforderte-physische-drucker	
physical-printers-supported (synonym of actual-destinations-supported)		unterstützte-physische-drucker	
plex	simplex	plex	simplex

	tumble		Kopf-an-Fuß-Duplex
plexes-supported		unterstützte-plexe	
port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		anschlussnummer	
position-in-queue (synonym of intervening-jobs)		position-in-warteschlange	
postscript-server-address		postscript-server-adresse	
postscript-server-port		postscript-server-anschluss	
pre-process-PJL-header		vorverarbeitung-PJL-header	
presentation-fidelity-problem-reported	barcode	meldung-bei-darstellungsentsprechungsproblem	balkencode
	image		abbild
presentation-object-container-extraction-mode	ignore	darstellungsobjektbehälter-extrahierungsmodus	ignorieren
	inline		inline
previous-job-state (synonym: previous-state)	Same as current-job-state	vorheriger-jobstatus (vorheriger-status)	
previous-state (synonym of previous-job-state)		vorheriger-status	
prime-only		nur-vorbereiten	
priming-destination		vorbereitungszieladresse	
priming-job		vorbereitungsjob	
print-after (synonym of job-print-after)		drucken-nach	
print-edge-marks		kantenmarkierungen-drucken	
print-optimizer-server-address		serveradresse-für-druckoptimierungsprogramm	
print-optimizer-server-port		serveranschluss-für-druckoptimierungsprogramm	
print-optimizer-synchronization-timeout		synchronisationszeitlimit-für-druckoptimierungsprogramm	
print-qualities-supported (synonym: qualities-supported)		unterstützte-druckqualitäten (unterstützte-qualitäten)	

print-quality (synonym: quality)	draft	druckqualität (qualität)	entwurf
	high		hoch
	normal		normal
print-queue (synonym of print-queue-name)		druckwarteschlange	
print-queue-name (synonym: print-queue)		name-druckwarteschlange (druckwarteschlange)	
print-rule-identifier		druck-regel-id	
print-rule-sequence		druck-regel-folge	
printer (synonym of destination-name)		drucker	
printer-associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		druckern-zugeordnete-drucker	
printer-command (synonym of destination-command)		druckerbefehl	
printer-data-stream (synonym of destination-data-stream)		druckerdatenstrom	
printer-end-sheet	64xx	drucker-abschlusseite	64xx
	accounting-log		abrechnung-protokoll
	blank		leer
	brief		kurz
	full		lang
	job-ticket		jobspezifikation
printer-escape-codes		escape-steuerzeichen	
printer-initial-value-document (synonym of destination-initial-value-document)		drucker-standarddokument	
printer-initial-value-job (synonym of destination-initial-value-job)		drucker-standardjob	
printer-locations (synonym of destination-locations)		drucker-standorte	

printer-locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		angeforderte-druckerstandorte	
printer-memory (synonym: memory)		druckerspeicher (speicher)	
printer-model (synonym of destination-model)		drucker-modell	
printer-models-requested (synonym of destination-models-requested)		angeforderte-druckermodelle	
printer-name (synonym of destination-name)		drucker-id	
printer-name-requested (synonym of destination-name-requested)		angeforderte-drucker-id	
printer-needs-attention-time (synonym of destination-needs-attention-time)		druckereingriff-erforderlich-zeitpunkt	
printer-needs-key-operator-attention-time (synonym of destination-needs-key-operator-attention-time)		bedienereingriff-erforderlich-zeitpunkt	
printer-pass-through (synonym of destination-pass-through)		druckerdurchgriff	
printer-realization (synonym of destination-realization)		druckertyp-realisation	
printer-register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		drucker-registrierungsschwelle	
printer-release-timer (synonym of destination-release-timer)		druckerfreigabezeitgeber	
printer-requested (synonym of destination-name-requested)		angeforderter-drucker	
printer-resolutions-ready		verfügbare-druckerauflösungen	

printer-resolutions-supported		unterstützte-druckerauflösungen	
printer-s370-channel-device-address (synonyms: channel , channel-device-address , s370-channel-device-address)		drucker-s370-kanal-einheitenadresse (kanaleinheitenadresse, s370-kanaleinheitenadresse)	
printer-s370-channel-slot-number (synonyms: channel-slot-number , s370-channel-slot-number , slot-number)		drucker-s370-kanal-steckplatznummer (kanalsteckplatznummer, s370-kanalsteckplatznummer)	
printer-select-jdl		druckerauswahl-jdl	
printer-separator-sheet	Same as printer-end-sheet	drucker-trennseite	
printer-start-jde-jdl		druckerstart-jde-jdl	
printer-start-sheet	Same as printer-end-sheet	drucker-deckblatt	
printer-state (synonym of destination-state)		drucker-status	
printer-states-supported (synonym of destination-states-supported)		unterstützte-druckerstatus	
printer-tcpip-internet-address (synonym of destination-tcpip-internet-address)		drucker-tcpip-internet-adresse	
printer-tcpip-port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		drucker-tcpip-anschlussnummer	
printer-timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		druckerzeitlimit (dauer-der-zeitlimitüberschreitung-bei-ziel)	
printer-webpage-internet-address		drucker-webseite-internetadresse	
printers-assigned (synonym of destinations-assigned)		zugewiesene-drucker	
printers-ready (synonym of destinations-ready)		verfügbare-drucker	

printers-used (synonym of destinations-used)		verwendete-drucker	
problem-child		kindobjekt-mit-fehler	
problem-message		fehlnachricht	
processing-logical-destination-requested		verarbeitung-des-logischen-ziels-angefordert	
processing-time		verarbeitungszeit	
programmer-text		programmierer-text	
promotion-time		umstufungszeit	
protected-attributes		geschützte-attribute	
psf-exit-form-definition		ausgang-für-physische-psf-seitenbeschreibung	
psf-exit-page-mark		psf-seitenmarkierung-ausgang	
psf-exit-program-name		psf-ausgangsprogrammname	
psf-post-print-accounting-program-name		psf-programmname-für-abrechnung-nach-dem-drucken	
psf-tray-characteristics (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identifier</i>)		psf-fach-merkmale	
pull-print-job-details		pull-print-job-details	
pull-print-job-timeout		pull-print-job-zeitüberschreitung	
pull-print-printer		pull-druck-drucker	
public-context-presentation-object-container		allgemeiner-kontext-präsentationsobjektbehälter	
qualities-supported (synonym of print-qualities-supported)		unterstützte-qualitäten	
quality (synonym of print-quality)		qualität	
queue-assigned		zugewiesene-warteschlange	
queue-backlog (synonyms: backlog , current-backlog)		rückstand-bei-warteschlange (rückstand , aktueller-rückstand)	

queue-name		name-warteschlange	
queue-position (synonym of intervening-jobs)		warteschlangenposition	
queue-state	paused	status-warteschlange	angehalten
	ready		bereit
queue-type	standard-queue	warteschlangentyp	standardwarteschlange
	anyplace-queue		anyplacewarteschlange
queues-supported		unterstützte-warteschlangen	
reasons (synonym of job-state-reasons)		ursachen	
record-count		satzzählung	
register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		registrierungsschwelle	
registered-with-spooler		registriert-bei-spooler	
released-for-pull-print		freigegeben-für-pull-druck	
remote-queue		ferne-warteschlange	
requeue-failed-jobs		fehlgeschlagene-jobs-erneut-einreihen	
required-resources-not-ready (synonym: resources-not-ready)		erforderliche-ressourcen-nicht-verfügbar (ressourcen-nicht-verfügbar)	
required-resources-not-supported (synonym: resources-not-supported)		erforderliche-ressourcen-nicht-unterstützt (ressourcen-nicht-unterstützt)	
resource-context		ressourcenkontext	
resource-context-font		ressourcenkontext-schriftart	
resource-context-form-definition		ressourcenkontext-physische-seitenbeschreibung	
resource-context-identifier		ressourcenkontext-id	
resource-context-overlay		ressourcenkontext-elektronisches-formular	
resource-context-page-definition		ressourcenkontext-logische-seitenbeschreibung	

resource-context-page-segment		ressourcenkontext-seitensegment	
resource-context-presentation-object-container		ressourcenkontext-präsentationsobjektbehälter	
resource-context-space-threshold		schwellenwert-für-ressourcenkontext-speicherbereich	
resource-context-user		ressourcenkontext-benutzer	
resource-exit		ressourcenausgang	
resources-not-ready (synonym of required-resources-not-ready)		ressourcen-nicht-verfügbar	
resources-not-supported (synonym of required-resources-not-supported)		ressourcen-nicht-unterstützt	
results-profile (component: <i>delivery-method</i>)		ergebnisprofil	
retain-forever		permanent-resident-halten	
retained-time		verweildauer	
retention-period (synonym of job-retention-period)		verweildauer	
reuse-inline-presentation-object-container		inline-präsentationsobjektbehälter-wiederverwenden	
reverse-page-order		umgekehrte-seitenreihenfolge	
room-text		raum-text	
s370-channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		s370-kanaleinheitenadresse	
s370-channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		s370-kanalsteckplatznummer	
sap-gateway-host		sap-gateway-host	
sap-gateway-service		sap-gateway-service	
sap-logon-client		client-für-sap-anmeldung	
sap-logon-password		kennwort-für-sap-anmeldung	

sap-logon-userid		benutzer-id-für-sap-anmeldung	
sap-program-id		sap-programm-id	
sap-system-hostname		sap-system-hostname	
sap-system-name		sap-systemname	
sap-system-number		sap-systemnummer	
save-rip-files		rip-dateien-sichern	
scanner-correction	Ricoh420	scannerkorrektur	Ricoh420
	XeroxDoculmage620S		XeroxDoculmage620S
scanner-corrections-supported		scannerkorrekturen-unterstützt	
scheduler-sort-primary-order	deadline	scheduler-primäre-sortierreihenfolge	termin
	fifo		fifo
	job-priority		job-priorität
	longest-job-first (ljf)		längster-job-zuerst (längster-job-als-nächster)
	shortest-job-first (sjf)		kürzester-job-zuerst (kürzester-job-als-erster)
scheduler-sort-secondary-order	Same as scheduler-sort-primary-order	scheduler-sekundäre-sortierreihenfolge	
schedulers-supported	Same as scheduler-sort-primary-order	unterstützte-scheduler	
screen-frequencies-supported		linienraster-unterstützt	
screen-frequency		linienraster	
security-level	low	sicherheitsstufe	niedrig
	medium		mittel
segment-file-size		segmentdateigröße	
send-email-criteria	send-always	e-mail-kriterien-senden	immer-senden
	send-on-error		bei-fehler-senden

separator-sheets-supported	Same as accounting-exit	unterstützte-trennseiten	
sequence-number (synonym of document-sequence-number)		folgenummer	
server-hostname (synonym: hostname)		server-host-name (host-name)	
server-ip-address (synonyms: i-p-address, ip-address)		server-ip-adresse (i-p-adresse, ip-adresse)	
server-locale		server-ländereinstellung	
server-name		server-name	
server-state	initializing	server-status	initialisierung-läuft
	ready		bereit
	terminating		wird-beendet
	unavailable		nicht-verfügbar
server-version		serverversion	
set-attributes		attribute-festlegen	
setup-name		konfigurationsname	
setup-names-ready		konfigurationsnamen-bereit	
shared-formdef		gemeinsam-benutzte-physische-seitenbeschreibung	
shared-printer-name		name-des-gemeinsamen-druckers	
sheet-range		blattbereich	
shift-out-shift-in	one	dbcs-start-und-endezeichen	eins
	two		zwei
sides		seiten	
sides-ready		verfügbare-seiten	
sides-supported		unterstützte-seiten	
single-cell-type	elliptical	typ-eine-zelle	elliptisch
	euclidian		euklidisch

slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		kanalsteckplatznummer	
smtp-server-host		smtp-server-host	
smtp-server-port		smtp-server-anschluss	
snmp-active		snmp-aktiv	
snmp-active-version	1	aktive-snmp-version	SNMPv1
	3		SNMPv3
	none		keine
snmp-version-fallback		snmp-versionsrückübertragung	
snmp-aix-printer-models		snmp-aix-druckermodelle	
snmp-community-name		snmp-gemeinschaftsname	
snmp-device-conditions	cover-open	snmp-einheitenbedingungen	abdeckung-offen
	fuser-over-temp		einbrennstation-zu-heiß
	fuser-under-temp		einbrennstation-nicht-heißgenug
	input-tray-empty		eingabefach-leer
	input-tray-missing		eingabefach-fehlt
	interlock-open		sicherheitssperre-offen
	marker-supply-empty		toner-leer
	marker-supply-low		zu-wenig-toner
	marker-supply-missing		toner-fehlt
	marker-waste-almost-full		tonerrestbehälter-fast-voll
	marker-waste-full		tonerrestbehälter-voll
	media-empty		kein-papier
media-low	zu-wenig-papier		

	media-missing		papier-fehlt
	moving-offline		drucker-wird-offline-gesetzt
	moving-online		drucker-wird-online-gesetzt
	offline		offline
	output-bin-full		ausgabefach-voll
	output-bin-missing		ausgabefach-fehlt
	output-bin-near-full		ausgabefach-fast-voll
	paper-jam		papierstau
	power-off		ausschalten
	service-requested		wartung-erforderlich
	warmup		aufwärm-phase
snmp-discovery-during-startup		snmp-erkennung-beim-starten	
snmp-normal-poll-interval		normales-snm-sendeaufrufintervall	
snmp-problem-poll-interval		snmp-sendeaufrufintervall-bei-problem	
snmp-retry-count		snmp-wiederholungszähler	
snmp-version	1	snmp-version	SNMPv1
	3		SNMPv3
snmp-timeout		snmp-zeitlimitüberschreitung	
snmp-write-community-name		name-snm-benutzergemeinschaft-mit-schreibzugriff	
snmpv3-authentication-password		snmpv3-authentifizierungskennwort	
snmpv3-authentication-type	MD5	snmpv3-authentifizierungstyp	MD5
	SHA		SHA
snmpv3-context-name		snmpv3-kontextname	
snmpv3-privacy-password		snmpv3-privatsphärenkennwort	

snmpv3-privacy-type	DES	snmpv3-privatsphärentyp	DES
	AES-128		AES-128
	AES-192		AES-192
	AES-256		AES-256
snmpv3-security-level	minimum	snmpv3-sicherheitsstufe	minimum
	medium		mittel
	maximum		maximum
snmpv3-username		snmpv3-benutzername	
split-job		job-teilen	
standard-barcode		standardbarcode	
start-message (synonym of job-start-message)		startnachricht	
start-message-supported		startnachricht-unterstützt	
start-on-new-sheet		beginn-auf-neuem-blatt	
start-sheets-supported	Same as accounting-exit	unterstützte-deckblätter	
started-printing-time		druckstartzeit	
state-reasons (synonym of job-state-reasons)		statusursachen	
subject-text		betrefftext	
submission-time		übergabezeit	
submitter-ip-address		ip-adresse-des-übergebenden-benutzers	
table-reference-characters		tabellenverweiszeichen	
table-reference-characters-supported		unterstützte-tabellenverweiszeichen	
tape-exit		band-ausgang	
tape-format		bandformat	
tape-labeled		band-mit-kennsatz	
tape-max-block-size		band-max-blockgröße	
tape-rewind-before		band-zurückspulen-vor	
tape-rewind-unload		band-zurückspulen-ausgeben	
terminating-print-rule		beendende-druckregel	

terminating-transform		endumwandlung	
text-small-threshold		text-kleine-schwelle	
ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		jobspezifikation-inhalt	
timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		dauer-der-zeitlimitüberschreitung	
title-text		titel-text	
toner-version	toner-version-standard	toner-version	standardtoner-version
	toner-version-2		tonerversion-2
	toner-version-2pqi		tonerversion-2pqi
	toner-version-3		tonerversion-3
	toner-version-5		tonerversion-5
	toner-version-7		tonerversion-7
	toner-version-7pqi		tonerversion-7pqi
	toner-version-r		tonerversion-r
total-job-octets (synonym: job-size)		joboktette-insgesamt (jobgröße)	
transfer-method	pipe-pull	übertragungsmethode	dokumentanforderung-durch-drucker
	with-request		mit-anforderung
transfer-methods-supported		unterstützte-übertragungsmethoden	
transform-file-name (synonym of transform-output-file-name)		umwandlungsdateiname	
transform-identifier		umwandlungs-id	
transform-library		umwandlungsbibliothek	
transform-manager-host		umwandlungsmanagerhost	

transform-manager-port		umwandlungsmanageranschluss	
transform-message-file-name		umwandlungsnachrichtendateiname	
transform-options (synonym of other-transform-options)		umwandlungsoptionen	
transform-output-file-name (synonym: transform-file-name)		umwandlungsausgabedateiname (umwandlungsdateiname)	
transform-sequence		umwandlungsreihenfolge	
type (synonym of document-type)		typ	
<i>upper-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>upper-limit</i>	
upper-memory-usage-exit		belegungsexit-oberer-speicherbereich	
upper-memory-usage-threshold		belegungsschwellenwert-oberer-speicherbereich	
use-non-unicode-environment		nicht-unicode-umgebung-verwenden	
use-snmp		snmp-verwenden	
user-id-text		benutzer-id-text	
user-locale		benutzer-länderspezifische-angaben	
user-name		benutzername	
wait-for-job-completion		warten-auf-jobabschluss	
wait-for-job-completion-snmp-timeout		warten-auf-jobabschluss-snmp-zeitlimitüberschreitung	
warning-message		warnung	
web-server-host		web-server-host	
web-server-port		web-server-anschluss	
x-image-shift		x-abbildverschiebung	
x-image-shift-back		x-abbildverschiebung-rückseite	
x-image-shift-range-supported		unterstützter-horizontaler-abbildverschieberegion	
xsl-style-sheet		xsl-formatvorlage	

y-image-shift		y-abbildverschiebung	
y-image-shift-back		y-abbildverschiebung-rückseite	
y-image-shift-range-supported		unterstützter-vertikaler-abbildverschiebebereich	
Multiple attributes	all	Multiple attributes	alle
	dummy		platzhalter
	false (no)		falsch (nein)
	none		keine
	true (yes)		wahr (ja)

Events

InfoPrint events and event classes: English to German

<i>English</i>	<i>German</i>
checkpoint-taken	prüfpunkt-festgestellt
class-aborted	klasse-abgebrochen
class-actual-destination-attention	klasse-phisches-ziel-achtung
class-actual-destination-configuration	klasse-phisches-ziel-konfiguration
class-actual-destination-default	klasse-phisches-ziel-standardwert
class-actual-destination-status	klasse-phisches-ziel-status
class-error	klasse-fehler
class-job-attention	klasse-job-achtung
class-job-default	klasse-job-standardwert
class-job-problem	klasse-job-fehler
class-job-status	klasse-job-status
class-logical-destination-attention	klasse-logisches-ziel-achtung
class-logical-destination-configuration	klasse-logisches-ziel-konfiguration
class-logical-destination-default	klasse-logisches-ziel-standardwert
class-logical-destination-status	klasse-logisches-ziel-status
class-queue-attention	klasse-warteschlange-achtung
class-queue-configuration	klasse-warteschlange-konfiguration
class-queue-default	klasse-warteschlange-standardwert

<i>English</i>	<i>German</i>
class-queue-status	klasse-warteschlange-status
class-report	klasse-bericht
class-server-attention	klasse-server-achtung
class-server-configuration	klasse-server-konfiguration
class-server-default	klasse-server-standardwert
class-server-status	klasse-server-status
class-state-changed	klasse-status-geändert
class-warning	klasse-warnung
close-to-discard-time	löschzeitpunkt-bald-erreicht
destination-disabled	ziel-inaktiviert
destination-enabled	ziel-aktiviert
destination-function-unavailable	zielfunktion-nicht-verfügbar
destination-needs administrator	administratoreingriff-am-ziel-erforderlich
destination-needs-attention	eingriff-am-ziel-erforderlich
destination-needs-operator	bedienereingriff-am-ziel-erforderlich
destination-registered	ziel-registriert
destination-shutdown-job-queued	ziel-heruntergefahren-job-neu-ingereicht
destination-state-changed	zielstatus-geändert
destination-timed-out	zeitlimitüberschreitung-bei-ziel
destination-unregistered	ziel-nicht-registriert
destinations-not-ready-for-job	ziele-nicht-bereit-für-job
detailed-messages	detaillierte-nachrichten
disk-space-low	plattenspeicherplatz-gering
document-aborted-by-destination	dokument-abgebrochen-durch-ziel
document-aborted-by-server	dokument-abgebrochen-durch-server
document-cancelled-at-destination	dokument-abgebrochen-am-ziel
document-content	dokumentinhalt
file-transferred	datei-übertragen
internal-server-error	interner-server-fehler
job-aborted-by-server	job-abgebrochen-durch-server
job-assigned-to-destination	job-ziel-zugeordnet

<i>English</i>	<i>German</i>
job-assigned-to-destination-at-end	ende-des-dem-ziel-zugeordneten-jobs-melden
job-assigned-to-queue	job-der-warteschlange-zugeordnet
job-cancelled-by-operator	job-abgebrochen-durch-bediener
job-cancelled-by-user	job-abgebrochen-durch-benutzer
job-cannot-be-scheduled	job-kann-nicht-eingeplant-werden
job-completed	job-abgeschlossen
job-discarded	job-gelöscht
job-modified	job-geändert
job-paused	job-angehalten
job-promoted	job-hochgestuft
job-reordered	job-neu-eingeordnet
job-requeued	job-erneut-eingereiht
job-rerouted	job-weitergeleitet
job-resubmitted	job-erneut-übergeben
job-resumed	job-fortgesetzt
job-retained	job-resident-gehalten
job-state-changed	jobstatus-geändert
job-submission-not-complete	jobübergabe-nicht-abgeschlossen
job-unassigned	nicht-zugeordnet
low-on-memory	kein-speicher-mehr
memory-exhausted	speicher-erschöpft
no-document	kein-dokument
no-resource	keine-ressource
object-cleaned	objekt-bereinigt
object-created	objekt-erstellt
object-deleted	objekt-gelöscht
object-modified	objekt-geändert
object-paused	objekt-angehalten
object-resumed	objekt-fortgesetzt
other-error	sonstiger-fehler

<i>English</i>	<i>German</i>
other-warning	sonstige-warnung
out-of-disk-space	kein-plattenspeicherplatz
out-of-dpf-haids	keine-dpf-haids
out-of-dpf-job-numbers	keine-dpf-jobnummern
out-of-dpf-raids	keine-dpf-raids
past-discard-time	löschzeitpunkt-überschritten
processing-started	verarbeitung-gestartet
queue-backlogged	warteschlange-im-rückstand
queue-no-longer-backlogged	warteschlange-nicht-mehr-im-rückstand
queue-state-changed	warteschlangenstatus-geändert
resource-needs-attention	eingriff-bei-ressource-erforderlich
resource-needs-operator	bedienereingriff-bei-ressource-erforderlich
sapcbd-down	sapcbd-inaktiv
sapconnectd-down	sapconnectd-inaktiv
server-shutdown-complete	server-beenden-abgeschlossen
server-shutdown-started	server-beenden-gestartet
server-startup-complete	server-start-abgeschlossen
server-state-changed	server-status-geändert
unable-to-register	registrierung-nicht-möglich
unrecognized-resource	unbekannte-ressource

3. English-Italian

- Command attributes
- Object attributes
- Events

Command attributes

InfoPrint command attributes and values: English to Italian

Flag	English		Italian	
	Attribute	Values	Attribute	Values
-b	back-space		spazio-indietro	
-c	operation-class	auxiliary-sheet	classe-operazione	foglio-ausiliario
		destination (printer)		destinazione (stampante)
		document		documento
		initial-value-document		documento-basato-sui-valori-iniziali
		initial-value-job		lavoro-basato-sui-valori-iniziali
		job		lavoro
		log		log
		medium		supporto
		print-rule		regola-stampa
		queue		coda
		resource-context		contesto-risorsa
		server		server
		transform		convertitore
-e	error		errore	
-f	forward-space		spazio-avanti	
-f	filter		filtro	
-g	headings		intestazioni	
-i	ignore-ivo		ignora-ivo	
-m	message		messaggio	
-n	non-process-runout		non-process-runout	
-R	retained-jobs-only		solo-lavori-conservati	

Flag	English		Italian	
	Attribute	Values	Attribute	Values
-r	requested-attributes	archive	attributi-richiesti	archivio
		brief		breve
		verbose		dettagliato
-s	style	column	stile	colonna
		docol		docol
		line		linea
-s	synchronize		sincronizza	
-t	accounting-type	destination	tipo-contabilità	destinazione
		user		utente
-w	when	after-all	quando	dopo-tutti
		after-current (after-current-job)		dopo-corrente (dopo-processo-corrente)
		after-current-copy		dopo-copia-corrente
		now		adesso
-x	attributes		attributi	
None	message-count		conteggio-messaggi	
Multiple flags and attributes		all	Multiple flags and attributes	tutti
		false (no)		falso (no)
		none		nessuna
		true (yes)		vero (sì)

Object attributes

InfoPrint object attributes and values: English to Italian

English		Italian	
Attribute	Values	Attribute	Values
accept-jobs		accetta-processi	
accept-unsupported-jobs		accetta-processi-non-supportati	
account-text		testo-contabilità	
accounting-log-version		versione-log-contabilità	
accounting-exit	accounting-log	exit-contabilità	log-contabilità

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	blank		vuoto
	brief		breve
	full		pieno
	job-ticket		scheda-processo
accounting1-text		testo-contabilità1	
accounting2-text		testo-contabilità2	
accounting3-text		testo-contabilità3	
ack-interval		intervallo-conferma- ricezione	
actual-destinations- assigned (synonym: physical-printers- assigned)		destinazioni-fisiche- assegnate (stampanti- fisiche-assegnate)	
actual-destinations-ready (synonym: physical- printers-ready)		destinazioni-fisiche- pronte (stampanti-fisiche- pronte)	
actual-destinations- requested (synonym: physical-printers- requested)		destinazioni-fisiche- richieste (stampanti- fisiche-richieste)	
actual-destinations- supported (synonym: physical-printers- supported)		destinazioni-fisiche- supportate (stampanti- fisiche-supportate)	
add-carriage-returns		aggiungi-ritorni-carrello	
add-line-feeds		aggiungi-avanzamento- righe	
additional-accounting- log-attributes		attributi-log-contabilità- aggiuntivi	
additional-accounting- log-attributes-supported		attributi-log-contabilità- aggiuntivi-supportati	
address1-text		testo-indirizzo1	
address2-text		testo-indirizzo2	
address3-text		testo-indirizzo3	
address4-text		testo-indirizzo4	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
aix-destination-models (synonym of dynamic-destination-models)		modelli-di-destinazione-dinamica	
ascii-character-map (synonym: upload-ascii-character-map)		mappa-caratteri-ascii (carica-mappa-caratteri-ascii)	
ascii-font-map	<i>nncpi...</i>	mappa-font-ascii	<i>nncpi...</i>
	...2high...		...doppia-altezza...
	...2wide...		...doppia-larghezza...
	...condensed...		...condensato...
	...emphasized		...evidenziato
	proportional...		proporzionale...
	...subscript...		...pedice...
assign-to-destination (synonym: assign-to-printer)		assegna-a-destinazione (assegna-a-stampante)	
assign-to-printer (synonym of assign-to-destination)		assegnare-a-stampante	
associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		stampanti-associate	
associated-queue		coda-associata	
associated-sap-printer		stampante-sap-associata	
associated-server		server-associato	
attachment-type	channel	tipo-di-allegato	canale
	command (aix)		comando (aix)
	destination-support-system-cups		CUPS
	other-driver		altro-driver
	tcpip		tcpip
	upload-sna		carica-via-sna
	upload-tcpip		carica-via-tcpip

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
attribute-map		mappa-attributi	
audit-exit	Same as accounting-exit	exit-controllo	
authenticated-login		login-autenticato	
authorize-jobs		autorizza-processi	
auto-create-shared-printers		creazione-automatica-stampanti-condivise	
automatic-postscript-mode-switch		commutazione-automatica-modalità-postscript	
automated-backup-destination-enabled		destinazione-backup-automatico-abilitata	
auxiliary-sheet-identifier		identificativo-foglio-ausiliario	
auxiliary-sheet-selection	end	selezione-foglio-ausiliario	finale
	sep		sep
	sep-end		sep-finale
	start		iniziale
	start-end		iniziale-finale
	start-sep		iniziale-sep
	start-sep-end		iniziale-sep-finale
auxiliary-sheet-selections-supported		selezioni-foglio-ausiliario-supportate	
backlog (synonym of queue-backlog)		accumulo-arretrati	
backlog-lower-bound		limite-minimo-accumulo-arretrati	
backlog-update-interval		intervallo-aggiornamento-accumulo-arretrati	
backlog-upper-bound		limite-massimo-accumulo-arretrati	
backlogged		arretrati-accumulati	
<i>bin-name</i> (component of output-bin-numbers)	bottom		inferiore
	collator		raccogliatore

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	face-down		verso-il-basso
	face-up		verso-l'alto
	large		grande
	left		sinistro
	main		principale
	middle		centrale
	private		privato
	right		destro
	side		secondario
	test		prova
backup-destination-retry-interval		intervallo-tentativi-destinazione-backup	
base-printer		stampante-base	
block-resident-fonts		blocca-caratteri-propri	
booklet-fold	down	piegatura-a-opuscolo	verso-basso
	up		verso-alto
building-text		testo-edificio	
callback-number		numero-da-richiamare	
cancel-document-supported (synonym of cancel-individual-document-supported)		annulla-documento-supportato	
cancel-individual-document-supported (synonym: cancel-document-supported)		annulla-documento-individuale-supportato (annulla-documento-supportato)	
capture-inline-off-resources		cattura-risorse-off-interne	
carriage-control-type	ansi-ascii	tipo-controllo-carrello	ansi-ascii
	ansi-ebcdic		ansi-ebcdic
	machine		macchina
carriage-control-types-supported		tipi-controllo-carrello-supportati	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
channel (synonym of printer-s370-channel-device-address)		indirizzo-canale	
channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		indirizzo-dispositivo-canale	
channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		numero-alloggiamento-canale	
character-mappings-supported	ibm-<i>nnn</i>	mappature-caratteri-supportate	IBM-<i>nnn</i>
	ibm-euccn		IBM-eucCN
	ibm-eucjp		IBM-eucJP
	ibm-euckr		IBM-eucKR
	ibm-euctw		IBM-eucTW
chars (synonym: fonts)		caratteri (font)	
checkpoint-at-stacker		punto-di-controllo-su-stacker	
checkpoint-formats-supported	dsf-document-number	formati-punto-controllo-supportati	numero-documento-dsf
	dsf-job-copy		copia-processo-dsf
	dsf-results-profile		profilo-risultati-dsf
	no-context-info		nessuna-informazione-contesto
	psf-interrupt		interruzione-psf
class (synonym: mvs-class)		classe (classe-mvs)	
classes-ready		classi-pronte	
client-driver-names (synonyms: client-drivers)		nomi-driver-client (driver-client)	
client-drivers (synonym of client-driver-names)		driver-client	
cms-product		prodotto-cms	
color-bits-per-plane	<i>n-bit</i>	bit-colore-per-piano	<i>n-bit</i>
	<i>n-bits</i>		<i>n-bits</i>

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
color-bits-per-plane-supported		bit-colore-per-piano-supportati	
color-mapping-table		tabella-mappatura-colori	
color-pages-completed		pagine-a-colori-completate	
color-profile	Euroscale	profilo-colore	Euroscale
	SWOP		SWOP
color-profiles-supported		profili-colore-supportati	
color-rendering-intent	perceptual	riproduzione-colore	percettivo
	relative (colorimetric)		relativo
color-rip-servers		server-rip-colori	
color-toner-saver		risparmio-toner-colori	
color-toner-saver-supported		risparmio-toner-colori-supportato	
command (synonym of destination-command)		comando	
comment (synonym of job-comment)		commento	
completion-time		ora-completamento	
compressed-output		output-compreso	
conditional-run		esecuzione-condizionale	
conditional-terminating-rc (synonym of conditional-terminating-return-code)		cr-termine-con-condizione	
conditional-terminating-return-code (synonym: conditional-terminating-rc)		codice-ritorno-termine-con-condizione (cr-termine-con-condizione)	
confidential-job		lavoro-riservato	
connection-timeout		timeout-connessione	
content-orientation (synonym: orientation)	landscape	orientamento-contenuto (orientamento)	orizzontale
	portrait		verticale
	reverse-landscape		orizzontale-inverso

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	reverse-portrait		verticale-inverso
content-orientations-supported (synonym: orientations-supported)		orientamenti-contenuto-supportati (orientamenti-supportati)	
context-address		indirizzo-contesto	
convert-to-ebcdic		conversione-ebcdic	
convert-to-ebcdic-supported		conversione-ebcdic-supportata	
copies (synonym of copy-count)		copie	
copy-count (synonym: copies)		conteggio-copie (copie)	
count-job-pages		conta-pagine-processo	
creation-time		ora-creazione	
current-backlog (synonym of queue-backlog)		accumulo-arretrati-corrente	
current-job-state (synonym: job-state)	cancelled	stato-processo-corrente (stato-processo)	annullato
	held		congelato
	imposing		imposizione-in-corso
	paused		in-pausa
	pending		in-attesa
	pre-flight		pre-flight
	preprocessing		pre-elaborazione
	printing		stampa-in-corso
	processing		elaborazione-in-corso
	retained		conservato
	ripping		rip-in-corso
	terminating		completamento-in-corso
unknown	sconosciuto		
current-page-printing		stampa-pagina-corrente	
d-s-s-requested (synonym of dss-requested)		d-s-s-richiesto	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
data-fidelity-problem-reported	character	problema-fedeltà-dati-notificato	carattere
	position		posizione
data-fidelity-problem-reported-supported		segnalazione-problema-fedeltà-dati-supportata	
data-stream (synonym of destination-data-stream)		flusso-dati	
datastream (synonym of destination-data-stream)		flussodati	
de-identification-method	none	metodo-di-de-identificazione	nessuna
	job-data-de-identification		de-identificazione-dati-processo
de-identification-method-used	none	metodo-di-de-identificazione-utilizzato	nessuna
	job-data-de-identification		de-identificazione-dati-processo
deadline-in-jeopardy		scadenza-in-avvicinamento	
default-character-mapping		mappatura-caratteri-predefinita	
default-font-fidelity-action	continue	azione-fedeltà-font-predefinita	continua
	stop		stop
default-font-resolution	outline	risoluzione-font-predefinita	fuori-linea
default-input-tray	Same as <i>input-tray</i> component of input-trays-medium or psf-tray-characteristics	cassetto-immissione-predefinito	
default-medium	Same as medium-identifier	supporto-di-stampa-predefinito	
default-output-bin (synonym of output-bin)		vassoio-uscita predefinito	
default-printer-resolution		risoluzione-stampante-predefinita	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
default-setup-name-fidelity	continue	fedeltà-nome-configurazione-predefinita	continua
	stop		interrompi
delete-segment-list		elimina-elenco-segmenti	
delivery-address (component of notification-profile)		indirizzo-distribuzione	
delivery-method (component of notification-profile)	electronic-mail (e-mail, email)	metodo-distribuzione	posta-elettronica (e-mail, email)
	exit		exit
	file		file
	file-add-to		file-aggiunto-a
	message		messaggio
	wireless		senza fili
<i>delivery-method</i> (component of notify-operator)	electronic-mail (e-mail, email)	<i>metodo-distribuzione</i>	posta-elettronica (e-mail, email)
	message		messaggio
	wireless		senza fili
<i>delivery-method</i> (component of results-profile)	pickup	<i>metodo-distribuzione</i>	ricezione
	sapconnect-fax		fax-connesione-sap
department-text		testo-reparto	
descriptor		descrittore	
destination-associated-destinations (synonyms: associated-printers , printer-associated-printers)		destinazioni-associate-destinazione (stampanti-associate, stampanti-associate-stampante)	
destination-command (synonyms: command , printer-command)		comando-destinazione (comando, stampante-comando)	
destination-company-text		testo-azienda-destinazione	
destination-data-stream (synonyms: data-stream ,	afpds	flusso-dati-destinazione (flusso-dati, flussodati, flusso-dati-stampante)	afpds
	ipds		ipds

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
datastream, printer-data-stream)	pcl4		pcl4
	pcl5		pcl5
	pcl5c		pcl5c
	pcl6		pcl6
	ppds		ppds
destination-initial-value-document (synonym: printer-initial-value-document)		documento-valore-iniziale-destinazione (documento-valore-iniziale-stampante)	
destination-initial-value-job (synonym: printer-initial-value-job)		processo-valore-iniziale-destinazione (processo-valore-iniziale-stampante)	
destination-locations (synonyms: locations, printer-locations)		ubicazioni-destinazioni (ubicazioni, ubicazioni-stampante)	
destination-locations-requested (synonyms: locations-requested, printer-locations-requested)		ubicazioni-destinazione-richieste (ubicazioni-richieste, ubicazioni-stampanti-richieste)	
destination-model (synonyms: model, printer-model)		modello-destinazione (modello, modello-stampante)	
destination-models-requested (synonyms: models-requested, printer-models-requested)		modelli-destinazione-richiesti (modelli-richiesti, modelli-stampanti-richiesti)	
destination-name (synonyms: logical-printer, physical-printer, printer, printer-name)		nome-destinazione (stampante-logica, stampante-fisica, stampante, nome-stampante)	
destination-name-requested (synonyms: destination-requested, logical-printer-requested, printer-name-requested, printer-requested)		nome-destinazione-richiesta (destinazione-richiesta, stampante-logica-richiesta, nome-stampante-richiesta, stampante-richiesta)	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-needs-attention-time (synonym: printer-needs-attention-time)		durata-richiesta-attenzione-destinazione (durata-richiesta-attenzione-stampante)	
destination-needs-key-operator-attention-time (synonym: printer-needs-key-operator-attention-time)		durata-richiesta-attenzione-operatore-principale-per-destinazione (durata-richiesta-attenzione-operatore-principale-per-stampante)	
destination-pass-through (synonyms: other-options , printer-pass-through)		passthrough-destinazione (altre-opzioni, passthrough-stampante)	
destination-poll-interval		intervallo-polling-destinazione	
destination-realization (synonym: printer-realization)	actual (physical)	realizzazione-destinazione (realizzazione-stampante)	fisico
	logical		logico
destination-register-threshold (synonyms: printer-register-threshold , register-threshold)		soglia-registrazione-destinazione (soglia-registrazione-stampante, soglia-registrazione)	
destination-release-timer (synonym: printer-release-timer)		timer-rilascio-destinazione (timer-rilascio-stampante)	
destination-requested (synonym of destination-name-requested)		destinazione-richiesta	
destination-state (synonym: printer-state)	connecting-to-printer	stato-destinazione (stato-stampante)	connessione-stampante-in-corso
	idle		inattiva
	needs-attention		richiesta-attenzione
	needs-key-operator		richiesta-operatore-chiave
	paused		in-pausa
	printing		stampa-in-corso

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	shutdown		chiusa
	timed-out		scaduto
destination-states-supported (synonym: printer-states-supported)		stati-destinazione-supportati (stati-stampante-supportati)	
destination-support-system (synonym: device-support-system)	3170	sistema-supporto-destinazione (sistema-supporto-dispositivo)	3170
	aix (piobe)		aix (piobe)
	anyplace		anyplace
	bsd		bsd
	dfe		dfe
	email		email
	fax		fax
	IPP		ipp
	passthrough (windows)		passthrough (windows)
	print-optimizer		ottimizzazione-stampa
	psf		psf
sapconnect	connessione-sap		
destination-support-system-requested (synonym of dss-requested)		sistema-supporto-destinazione-richiesto	
destination-support-systems-supported (synonym: dss-supported)		sistemi-supporto-destinazione-supportati (dss-supportati)	
destination-tcpip-internet-address (synonyms: internet-address, printer-tcpip-internet-address, tcpip-internet-address)		indirizzo-internet-tcpip-destinazione (indirizzo-internet, indirizzo-internet-tcpip-stampante, indirizzo-internet-tcpip)	
destination-tcpip-port-number (synonyms: port-number, printer-tcpip-port-number, tcpip-port-number)		numero-porta-tcpip-destinazione (numero-porta, numero-porta-tcpip-stampante, numero-porta-tcpip)	
destination-timeout-period (synonyms: printer-		periodo-timeout-destinazione (periodo-	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
timeout-period, timeout-period)		timeout-stampante, periodo-timeout)	
destination-accounting1-text		testo-contabilità-destinazione1	
destination-accounting2-text		testo-contabilità-destinazione2	
destination-accounting3-text		testo-contabilità-destinazione3	
destinations-assigned (synonym: printers-assigned)		destinazioni-assegnate (stampanti-assegnate)	
destinations-ready (synonym: printers-ready)		destinazioni-pronte (stampanti-pronte)	
destinations-used (synonym: printers-used)		destinazioni-usate (stampanti-usate)	
device (synonym of device-name)		dispositivo	
device-contact		contatto-dispositivo	
device-description		descrizione-dispositivo	
device-input-trays		cassetti-immissione-dispositivo	
device-ip-address		indirizzo-ip-dispositivo	
device-location		ubicazione-dispositivo	
device-manufacturer		produttore-dispositivo	
device-marker-supplies		forniture-contrassegni-dispositivi	
device-media-supported		supporti-dispositivi-supportati	
device-model		modello-dispositivo	
device-name (synonym: device)		nome-dispositivo (dispositivo)	
device-op-panel-locked		pannello-op-dispositivo-bloccato	
device-output-bins		vassoi-uscita-dispositivo	
device-printer-name		nome-stampante-dispositivo	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
device-ready-media		supporti-di-stampa-dispositivi-pronti	
device-serial-number		numero-di-serie-dispositivo	
device-state		stato-dispositivo	
device-support-system (synonym of destination-support-system)		sistema-supporto-dispositivo	
device-support-system-requested (synonym of dss-requested)		sistema-supporto-dispositivo-richiesto	
device-version		versione-dispositivo	
dfe-job-identifier		identificatore-lavoro-dfe	
dfe-password		password-dfe	
dfe-preset-ready		impostazioni-predefinite-DFE-pronte	
dfe-preset-requested		impostazione-predefinita-DFE-richiesta	
dfe-user		utente-dfe	
disallowed-list-object-classes	Same as object-class	classi-oggetto-elenco-disabilitate	
discard-time (synonym of job-discard-time)		ora-eliminazione	
document-attributes-supported		attributi-documento-supportati	
document-comment		commento-documento	
document-content		contenuto-documento	
document-content-list		elenco-contenuto-documenti	
document-file-name (synonym: file-name)		nome-file-documento (nome-file)	
document-finishing	z-fold	finitura-documento	piegatura-a-ventaglio
	double-gate-fold-in		piegatura-interna-battente-doppia

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	double-gate-fold-out		piegatura-esterna-battente-doppia
	double-parallel-fold-in		piegatura-interna-doppia-parallela
	double-parallel-fold-out		piegatura-esterna-doppia-parallela
document-finishings-supported		finiture-documento-supportate	
document-format (synonym: format) (continued in next row)	ascii	formato-documento (formato)	ascii
	d630		d630
	dbcs-ascii		dbcs-ascii
	ditroff		ditroff
	dpf-ipds		dpf-ipds
	epson		epson
	gif		gif
	hpgl (hp-gl)		hpgl (hp-gl)
	iso-6429		iso-6429
	jpeg		jpeg
	kgi		kgi
	lcds		lcds
line-data	dati-su-riga		
document-format (synonym: format) (continued from previous row)	metacode	formato-documento (formato)	metacode
	modca-p (afpds, modca)		modca-p (afpds, modca)
	passthru		passthru
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	pdf		pdf
	pjtf		pjtf
	postscript (ps)		postscript (ps)
	ppds		ppds

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	sap		sap
	sap-abap		sap-abap
	simple-text (text)		testo-sempl ice (testo)
	tiff		tiff
document-formats- ripped-at-destination	ascii	rip-formati-documento- eseguito-sulla- destinazione	ascii
	kgf		kgf
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	postscript (ps)		postscript (ps)
	tiff		tiff
document-formats- supported		formati-documento- supportati	
document-number (synonym of document- sequence-number)		numero-documento	
document-pdf-processor	appe	processore-pdf	appe
	agspdl		agspdl
	cpsi		cpsi
document-ps-processor	cpsi	processore-ps	cpsi
	agspdl		agspdl
document-sequence- number (synonyms: document-number , sequence-number)		numero-sequenza- documento (numero- documento, numero- sequenza)	
document-type (synonym: type) (continued in next row)	book-ticket-file	tipo-documento (tipo)	file-scheda-libro
	color-mapping- table		tabella- mappatura- colori
	cover-sheet		copertina
	document- definition (docdef)		definizione- documento (docdef)
	email-body		testo-email
	email-signature		firma-email

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	file-reference (reference)		riferimento-file (riferimento)
	font		font
	form-definition		definizione- modulo
	formatted-job- ticket		scheda- processo- formattata
document-type (synonym: type) (continued from previous row)	insert-sheet	tipo-documento (tipo)	inserimento- foglio
	job-ticket (ticket)		scheda-processo (scheda)
	overlay		sovrapposizione
	page-definition		definizione- pagina
	page-segment		segmento- pagina
	page-shift-file		file-scorrimento- pagina
	printable		stampabile
	resource		risorsa
	rip-ini-file		file-ini-rip
	variable-data (vardata)		dati-variabili (vardata)
document-types- supported		tipi-documento-supportati	
document-varying- attributes-supported		attributi-variazione- documento-supportati	
dss-job-message- disposition	log	disposizione-messeggio- processo-dss	log
	print		stampa
dss-job-message-log-size		dimensioni-log-messaggi- processo-dss	
dss-job-message-log- wrap		inizio-log-messaggi- processo-dss	
dss-requested (synonyms: d-s-s-requested , destination-support-		dss-richiesto (d-s-s- richiesto, sistema- supporto-destinazione-	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
system-requested, device-support-system- requested)		richiesto, sistema- supporto-dispositivo- richiesto)	
dss-supported (synonym of destination-support- systems-supported)		dss-supportati	
dynamic-destination- models (synonym: aix- destination-models)		modelli-di-destinazione- dinamica	
ebcdic-character- mapping (synonym: upload-ebcdic-character- mapping)		mappa-caratteri-ebcdic (caricare-mappa- caratteri-ascii)	
email-encoding		codifica-email	
email-from-address		email-da-indirizzo	
email-to-address		email-a-indirizzo	
enable-setup-names- ready		abilita-nomi- configurazione-pronti	
enabled		abilitato	
encrypt-inline-resources		crittografa-risorse-interne	
end-message (synonym of job-end-message)		messaggio-finale	
end-message-supported		messaggio-finale- supportato	
end-sheets-supported	Same as accounting-exit	fogli-finali-supportati	
ejc-cse-sheet-eject		espulsione-foglio-cse-eoj	
estimated-completion- time		ora-completamento- stimata	
estimated-processing- time		durata-elaborazione- stimata	
event-comment (component of notification- profile)		commento-evento	
event-identifiers (component of notification- profile)	See InfoPrint events and event classes: English to Italian, p. 190	identificativi-evento	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
events-supported	See InfoPrint events and event classes: English to Italian , p. 190	eventi-supportati	
explicit-page-placement		posizione-pagina-esplicita	
fax-number		numero-fax	
fax-retries		nuovi-tentativi-fax	
fax-to-email-domain		fax-a-dominio-email	
fax-to-name		fax-a-nome	
file-name (synonym of document-file-name)		nome-file	
file-size-range-supported		intervallo-dimensione-file-supportato	
font-fidelity-action	continue	azione-fedeltà-font	continua
	stop		stop
font-processing-messages		messaggi-elaborazione-font	
font-resolution	outline	risoluzione-font	fuori-linea
font-resolutions-supported		risoluzioni-font-supportate	
fonts (synonym of chars)		font	
force-cse-sheet-eject		espulsione-forzata-foglio-cse	
force-destination-setup (synonym: force-printer-setup)		forza-configurazione-destinazione (forza-configurazione-stampante)	
force-micr-font-print		forza-stampa-font-micr	
force-printer-setup (synonym of force-destination-setup)		forza-configurazione-stampante	
form-definition		definizione-modulo	
format (synonym of document-format)		formato	
formatted-job-ticket-content (synonyms: job-		contenuto-scheda-processo-formattato	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
ticket-content, ticket-content)		(contenuto-scheda-processo)	
form-length		lunghezza-modulo	
form-length-range-supported		intervallo-lunghezza-modulo-supportato	
forms		moduli	
forms-available		moduli-disponibili	
forms-ready		moduli-pronti	
global-id (synonym of job-identifier)		id-globale	
halftone	...dark...	mezzotono	...scuro...
	...enhancer		...tonermigliore-qualità
	...highlight-midtones...		...evidenziare-mezzitoni...
	...standard...		...standard...
halftones-supported		mezzitoni-supportati	
hold (synonym of job-hold)		congela	
hostname (synonym of server-hostname)		nome-host	
hot-folder-directory		directory-hot-folder	
hot-folder-polling-interval		intervallo-polling-hot-folder	
hot-folder-polling-method		metodo-polling-hot-folder	
i-p-address (synonym of server-ip-address)		indirizzo-i-p	
ignore-ivo-values		ignora-valori-ivo	
image-fit	position-and-trim	adattamento-immagine	posizionare-e-tagliare
	scale-to-fit		adattare
image-fit-supported		adattamento-immagine-supportato	
image-length		lunghezza-immagine	
image-out-format	asis (as-is)	formato-output-immagine	immutato

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	im1		im1
	io1		io1
	io1-g4		io1-g4
	io1-mmr		io1-mmr
	ioca-uncompressed		ioca-non-compresso
image-out-formats-supported		formato-output-immagine-supportato	
image-small-threshold		soglia-minima-immagina	
image-width		larghezza-immagine	
inactivity-timer (synonym of intervention-timer)		timer-inattività	
initial-value-document		documento-valore-iniziale	
initial-value-document-identifier		identificativo-documento-valore-iniziale	
initial-value-documents-supported		documenti-valore-iniziale-supportati	
initial-value-job		lavoro-basato-sui-valori-iniziali	
initial-value-job-identifier		identificativo-processo-valore-iniziale	
initial-value-jobs-supported		processi-valore-iniziale-supportati	
input-color-management-resources		risorse-gestione-colore-input	
input-data-user-exit		user-exit-dati-input	
input-exit		exit-input	
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued in next row)	auto-envelope-feed	<i>cassetto-immissione</i>	avanzamento-buste-automatico
	automatic-tray		cassetto-automatico
	auxiliary-envelope		busta-ausiliaria
	auxiliary-paper		foglio-ausiliario
	bottom		inferiore

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	capacity-2000-sheet		capacità-2000-fogli
	continuous-form-feed		avanzamento-modulo-continuo
	current-selected-tray		cassetto-selezionato-corrente
	envelope		busta
	extended-option-feed-tray		vassoio-alimentazione-opzione-estesa
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued from previous row)	high-capacity-feeder	<i>cassetto-immissione</i>	alimentatore-ad-alta-capacità
	interposer-tray		vassoio-di-interposizione
	interposer-lower-tray		vassoio-inferiore-introdotto-copertine
	interposer-upper-tray		vassoio-superiore-introdotto-copertine
	large-capacity		elevata-capacità
	manual		manuale
	manual-envelope-feed		avanzamento-buste-manuale
	manual-feed		avanzamento-manuale
	manual-feed-envelope		busta-avanzamento-manuale
	middle		centrale
	perfect-binder-lower-interposer-tray		vassoio-inferiore-introdotto-copertine-rilegatura-adesiva

English		Italian	
Attribute	Values	Attribute	Values
	perfect-binder- upper- interposer-tray		vassoio- superiore- introduttore- copertine- rilegatura- adesiva
	top		superiore
	tray- <i>a</i>		vassoio- <i>a</i>
	tray- <i>n</i>		cassetto- <i>n</i>
<i>input-tray</i> (component of psf-tray-characteristics)	alternate	<i>cassetto-immissione</i>	alternativo
	envelope		busta
	lower		lower
	manual		manuale
	upper		upper
input-tray-select		selezione-cassetto- immissione	
input-trays-medium (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identifier</i>)		supporto-cassetti- immissione	
input-trays-supported		cassetti-immissione- supportati	
interchange-set-version	is1	versione-serie- interscambio	IS1
	is3		IS3
internet-address (synonym of destination-tcpip- internet-address)		indirizzo-internet	
interrupt-message-page- enabled		pagina-messaggio- interruzione-abilitata	
interrupt-message-page- edge-marks		contrassegni-margine- pagina-messaggio- interruzione	
interrupt-message-page- form-definition		definizione-modulo- pagina-messaggio- interruzione	
interrupt-message-report- enabled		report-messaggio- interruzione-abilitato	
interrupt-message-report- form-definition		definizione-modulo- report-messaggio- interruzione	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
intervening-jobs (synonyms: position-in-queue , queue-position)		lavori-intervenuti (posizione-nella-coda , posizione-coda)	
intervention-timer (synonym: inactivity-timer)		timer-intervento (timer-inattività)	
ip-address (synonym of server-ip-address)		indirizzo-ip	
intra-job-edge-marks-enabled		contrassegni-margini-tra-processi	
jde-jdl		jde-jdl	
job-attributes-supported		attributi-processo-supportati	
job-batch		batch-processo	
job-batches-ready		batch-processo-pronti	
job-client-id (synonym: local-id)		id-client-processo (id-locale)	
job-comment (synonym: comment)		commento-processo (commento)	
job-complexity		complessità-processo	
job-copies-completed		copie-processo-completate	
job-deadline-time		ora-scadenza-processo	
job-discard-time (synonym: discard-time)		ora-eliminazione-processo (ora-eliminazione)	
job-end-message (synonym: end-message)		messaggio-finale-processo (messaggio-finale)	
job-finishing	accordion-fold-in	completamento-processo	piegatura-interna-zig-zag
	accordion-fold-out		piegatura-esterna-zig-zag
	c-fold-in		piegatura-interna-c
	c-fold-out		piegatura-esterna-c

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	center-fold-out		piegatura-esterna-centrale
	edge-stitch		punti-metallici-su-margine
	edge-stitch- <i>n</i>		<i>n</i> -punti-metallici-su-margine
	edge-stitch-bottom		punti-metallici-su-margine-inferiore
	edge-stitch-left		punti-metallici-su-margine-sinistro
	edge-stitch-right		punti-metallici-su-margine-destro
	edge-stitch-top		punti-metallici-su-margine-superiore
	perfect-bind-left		rilegatura-adesiva-sinistra
	perfect-bind-right		rilegatura-adesiva-destra
	perfect-bind-top		rilegatura-adesiva-in-alto
	punch- <i>n</i> -bottom		punzonatura- <i>n</i> -in-basso
	punch- <i>n</i> -left		punzonatura- <i>n</i> -sinistra
	punch- <i>n</i> -right		punzonatura- <i>n</i> -destra
	punch- <i>n</i> -top		punzonatura- <i>n</i> -in-alto
	punch- <i>n</i>		punzonatura- <i>n</i>
	ring-bind-left		rilegatura-ad-anello-sinistra
	ring-bind-right		rilegatura-ad-anello-destra
	ring-bind-top		rilegatura-ad-anello-in-alto

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	saddle-stitch		punto-metallico-centrale
	saddle-stitch-in		punto-metallico-centrale
	single-gate-fold-in		piegatura-interna-battente-singola
	single-gate-fold-out		piegatura-esterna-battente-singola
	staple-bottom-left		punto-metallico-in-basso-a-sinistra
	staple-bottom-right		punto-metallico-in-basso-a-destra
	staple-top-left		punto-metallico-in-alto-a-sinistra
	staple-top-right		punto-metallico-in-alto-a-destra
job-finishings-supported		finiture-processo-supportate	
job-hold (synonym: hold)		congela-processo (congela)	
job-identifier (synonym: global-id)		identificativo-processo (id-globale)	
job-log		log-processo	
job-media-sheet-count (synonym: media-sheet-count)		conteggio-fogli-supporto-di-stampa-processo (conteggio-fogli-supporto-di-stampa)	
job-message-from-administrator (synonym: message-from-administrator)		messaggio-processo-dal-responsabile (messaggio-dal-responsabile)	
job-message-to-operator (synonym: message-to-operator)		messaggio-processo-per-operatore (messaggio-per-operatore)	
job-name (synonym: name)		nome-processo (nome)	

English		Italian	
Attribute	Values	Attribute	Values
job-originator (synonym: originator)		autore-processo (autore)	
job-owner (synonym: owner)		proprietario-processo (proprietario)	
job-page-count		conteggio-pagine-processo	
job-print-after (synonym: print-after)		stampa-processo-dopo-il (stampare-dopo-il)	
job-priority		priorità-processi	
job-result-set-delivery-methods-supported	Same as <i>delivery-method</i> component of results-profile	metodi-distribuzione-serie-risultati-processo-supportati	
job-retain-until		conserva-processo-fino-a	
job-retention-period (synonym: retention-period)		periodo-conservazione-processo (periodo-conservazione)	
job-retry-count-limit		limite-numero-nuovi-tentativi-processo	
job-retry-interval		intervallo-tentativi-lavoro	
job-rip-action	rip-and-hold	azione-rip-processo	rip-e-congela
	rip-and-hold-ignore-ready		ignora-rip-e-congela-pronto
	rip-and-print		rip-e-stampa
	rip-and-print-ignore-ready		ignora-rip-e-stampa-pronto
	rip-only		solo-rip
	rip-only-ignore-ready		ignora-solo-rip-pronto
job-rip-actions-supported		azioni-rip-processo-supportate	
job-ripped-by-server		rip-processo-eseguito-da-server	
job-scheduling	normal	pianificazione-processo	normale
	retain-immediately		conserva-immediatamente

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
job-size (synonym of total-job-octets)		dimensione-processo	
job-size-range-ready		intervallo-dimensione-lavoro-pronta	
job-size-range-supported		intervallo-dimensione-processo-supportata	
job-start-message (synonym: start-message)		messaggio-iniziale-processo (messaggio-iniziale)	
job-start-wait		attesa-avvio-processo	
job-start-wait-supported		attesa-avvio-processo-supportata	
job-state (synonym of current-job-state)		stato-processo	
job-state-reasons (synonyms: reasons , state-reasons)	aborted-by-system	motivi-stato-processo (motivi , motivi-stato)	interrotto-dal-sistema
	cancelled-by-operator		annullato-da-operatore
	cancelled-by-user		annullato-da-utente
	successful-completion		completato
	completed-without-errors		completato-con-esito-positivo
	completed-with-errors		completato-con-errori
	deadline-in-jeopardy		scadenza-in-avvicinamento
	imposition-failed		stampa-non-riuscita
	job-hold-set		congela-serie-processi
	job-print-after-specified		stampa-dopo-tempo-specificato
	logfile-pending		file-log-sospeso
logfile-transferring	trasferimento-file-log-in-corso		

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	pull-print		pull-print
	required-resources-not-ready		risorse-richieste-non-pronte
	required-resources-not-supported		risorse-richieste-non-supportate
	retained-immediately		conservato-immediatamente
	rip-and-hold-completed		rip-e-congelamento-completati
	rip-failed		rip-non-riuscito
job-state-reasons-supported		motivi-stato-processo-supportati	
job-states-supported		stati-processo-supportati	
job-submission-complete		invio-processo-completato	
job-submission-timer		timer-invio-processo	
job-ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		contenuto-scheda-processo	
jog-between-job-copies (synonym: offset-stacking-between-job-copies)		intermittenza-fra-copie-processi (stack-offset-fra-copie-processi)	
large-file-enabled		file-grande-abilitato	
last-accessor (synonym of name-of-last-accessor)		ultimo-accesso-utente	
last-modifier (synonym of name-of-last-accessor)		ultimo-modificatore	
line-small-threshold		soglia-minima-linea	
list-of-managers (synonym: managers)		elenco-di-gestori (gestori)	
local-id (synonym of job-client-id)		id-locale	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
locale (attribute and component of notification-profile)		locale	
locations (synonym of destination-locations)		ubicazioni	
locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		ubicazioni-richieste	
log-accounting-data		registra-dati-contabilità	
log-address		indirizzo-log	
log-backup-number		numero-backup-log	
log-identifier		identificativo-log	
log-messages		messaggi-log	
log-severity	audit	severità-log	controllo
	debug		debug
	error		errore
	info		informazioni
	warning		avviso
log-size		dimensione-log	
log-trace-groups		gruppi-traccia-log	
log-type	errorlog	tipo-log	log-errori
	tracelog		log-tracce
log-wrap		inizio-log	
logged-onto-sap		collegato-a-sap	
logical-destinations-assigned (synonym: logical-printers-assigned)		destinazioni-logiche-assegnate (stampanti-logiche-assegnate)	
logical-destinations-ready (synonym: logical-printers-ready)		destinazioni-logiche-pronte (stampanti-logiche-pronte)	
logical-destinations-supported (synonym: logical-printers-supported)		destinazioni-logiche-supportate (stampanti-logiche-supportate)	

<i>English</i>		<i>Italian</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
logical-printer (synonym of destination-name)		stampante-logica	
logical-printer-requested (synonym of destination-name-requested)		stampante-logica-richiesta	
logical-printers-assigned (synonym of logical-destinations-assigned)		stampanti-logiche-assegnate	
logical-printers-ready (synonym of logical-destinations-ready)		stampanti-logiche-pronte	
logical-printers-supported (synonym of logical-destinations-supported)		stampanti-logiche-supportate	
<i>lower-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>lower-limit</i>	
lower-memory-usage-exit		uscita-minima-utilizzo-memoria	
lower-memory-usage-threshold		soglia-minima-utilizzo-memoria	
maintain-original-filename		conserva-nome-file-originale	
managers (synonym of list-of-managers)		gestori	
match-conditions	all	condizioni-corrispondenza	tutti
	any		qualsiasi
maximum-concurrent-jobs		numero-massimo-processi-simultanei	
maximum-copies-supported		numero-massimo-copie-supportate	
maximum-fonts-to-keep		num-max-font-da-mantenere	
maximum-messages-printed		num-max-messaggi-stampati	
maximum-non-raster-rips		numero-massimo-rip-non-raster	

maximum-overlays-to-keep		num-max-sovrapposizioni-da-mantenere	
maximum-presentation-object-containers-to-keep		numero-massimo-contenitori-oggetto-presentazione-da-conservare	
maximum-raster-rips		numero-massimo-rip-raster	
maximum-segments-to-keep		num-max-segmenti-da-mantenere	
maximum-transform-pages-ahead		numero-massimo-pagine-da-trasformare-prima	
media-ready		supporti-di-stampa-pronti	
media-sheet-count (synonym of job-media-sheet-count)		conteggio-fogli-supporto-di-stampa	
media-sheets-completed		fogli-supporto-di-stampa-completati	
media-supported		supporti-di-stampa-supportati	
medium-color	blue	colore-supporto-di-stampa	blu
	buff		lucido
	goldenrod		giallo-oro
	green		verde
	pink		rosa
	transparent-untinted		trasparente-incolore
	white		bianco
	yellow		giallo
medium-dimensions		dimensioni-supporto-di-stampa	
medium-form-parts		parti-modulo-supporto-di-stampa	
medium-holes-count		conteggio-fori-supporto-di-stampa	
medium-identifier (attribute) (continued in next row)	<i>nnxmm</i>	identificativo-supporto-di-stampa	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		busta-7.75
	<i>Xn (iso-xn-white)</i>		<i>Xn (iso-xn-bianco)</i>

	<i>Xn-colored (iso-xn-colored)</i>		<i>Xn-a-colori (iso-xn-a-colori)</i>
	<i>Xn-envelope (iso-xn-envelope)</i>		<i>Xn-busta (iso-xn-busta)</i>
	<i>xn-extended</i>		<i>xn-esteso</i>
	<i>Xn-tab (iso-xn-tab)</i>		<i>Xn-scheda (iso-xn-scheda)</i>
	<i>Xn-transparent (iso-xn-transparent)</i>		<i>Xn-trasparente (iso-xn-trasparente)</i>
	designated-long-envelope (iso-designated-long-envelope)		busta-lunga-designata (iso-busta-lunga-designata)
	executive		executive
	folio		folio
	foolscap		carta protocollo
	hagaki		hagaki
	invoice		fattura
	iso-c6-envelope		iso-busta-c6
	jis-bn-colored		jis-bn-a-colori
	jis-bn-white		jis-bn-bianco
	JPOSTD		JPOSTD
	kiku-4-sai		kiku-4-sai
	ledger		carta-da-registro
medium-identifier (attribute) (continued from previous row)	legal (na-legal-white)	identificativo-supperto-di-stampa	legale (na-legale-bianco)
	legal-tab		foglio-separatore-legale
	letter (na-letter-white)		lettera (na-lettera-bianco)
	manual		manuale
	monarch-envelope		busta-monarch
	na-<i>nnxmm</i>-envelope		na-busta-<i>nnxmm</i>

	na-letter-colored		na-lettera-a-colori
	na-letter-transparent		na-lettera-trasparente
	na-legal-colored		na-legale-a-colori
	na-number- <i>n</i> -envelope		na-busta-numero- <i>n</i>
	newsprint		newsprint
	postcard		postcard
	postcard-4.2x5.5		cartolina-4,2x5,5
	quarto		quarto
	RA _{<i>n</i>}		RA _{<i>n</i>}
	statement		istruzione
	tabloid		tabloid
	universal-envelope		busta-universale
	universal-paper		carta-universale
<i>medium-identifier</i> (component of input-trays-medium [A], psf-tray-characteristics)	Same as medium-identifier attribute	<i>identificativo-supporto-di-stampa</i>	
medium-preprinted-form-overlay-back		sovrapposizione-modulo-prestampato-su-supporto-posteriore	
medium-preprinted-form-overlay-front		sovrapposizione-modulo-prestampato-su-supporto-anteriore	
medium-sides		lati-supporto-di-stampa	
medium-size	<i>nnxmm</i>	dimensione-supporto-di-stampa	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		busta-7.75
	executive		executive
	folio		folio
	foolscap		carta protocollo
	invoice		fattura
	iso-<i>xn</i>		iso-<i>xn</i>
	iso-designated-long		iso-designato-lungo

	jis-b_n		jis-b_n
	ledger		carta-da-registro
	legal		na-legale
	legal-tab		foglio-separatore-legale
	letter		na-lettera
	iso-c6-envelope		iso-busta-c6
	newsprint		newsprint
	postcard		postcard
	monarch-envelope		busta-monarch
	na- <i>nnxmm</i> -envelope		na-busta- <i>nnxmm</i>
	na-number- <i>n</i> -envelope		na-busta-numero- <i>n</i>
	quarto		quarto
	RA _n		RA _n
medium-type (continued in next row)	bond	tipo-supporto-di-stampa	carta-ripiegata
	card-stock		cartoncino
	colored		carta-colorata
	continuous-long		lungo-continuo
	continuous-short		corto-continuo
	cover		copertina
	envelope		busta
	envelope-plain		busta-semplice
	envelope-window		busta-con-finestra
	insert		inserimento
	labels		etichette
medium-type (continued from previous row)	letterhead	tipo-supporto-di-stampa	carta-intestata
	multi-layer		a-più-livelli
	multi-part-form		modulo-a-più-parti
	plain		carta-semplice

	preprinted		prestampata
	prepunched		prepunzonata
	recycled		riciclata
	stationery		cancelleria
	tab-stock		fogli-separatori
	transparency		trasparenza
medium-weight		peso-supporto-di-stampa	
memory (synonym of printer-memory)		memoria	
message		messaggio	
message-font-type	condensed	tipo-font-messaggio	condensato
	normal		normale
message-form-definition		definizione-modulo-messaggio	
message-from-administrator (synonym of job-message-from-administrator)		messaggio-dal-responsabile	
message-to-operator (synonym of job-message-to-operator)		messaggio-per-operatore	
mid-release-timer		timer-rilascio-mid	
mid-support-enabled		supporto-mid-abilitato	
model (synonym of destination-model)		modello	
models-requested (synonym of destination-models-requested)		modelli-richieste	
modification-time		ora-modifica	
modify-individual-document-supported		modificare-documento-individuale-supportata	
multiple-documents-supported		documenti-multipli-supportati	
mvs-class (synonym of class)		classe-mvs	
mvs-destination		destinazione-mvs	
mvs-forms		moduli-mvs	

mvs-segment-id		id-segmento-mvs	
n-p-r-o (synonym of non-process-runout-timer)		n-p-r-o	
name (synonym of job-name)		nome	
name-of-last-accessor (synonyms: last-accessor , last-modifier)		nome-ultimo-accesso-utente (ultimo-accesso-utente , ultimo-modificatore)	
name-text		nome	
new-id (synonym of new-job-identifier)		nuovo-id	
new-identifier (synonym of new-job-identifier)		nuovo-identificativo	
new-job-identifier (synonyms: new-id , new-identifier)		identificativo-nuovo-processo (nuovo-identificativo)	
new-line-option	counted-4-octet-aligned	opzione-avanzamento-riga	contati-4-ottetti-allineati
	lf		lf
	record,<i>n</i>		record,<i>n</i>
new-line-option-data-encoding	utf-8	codifica-dati-avanzamento-riga	utf-8
	utf-16		utf-16
	ebcidic		ebcidic
	ascii		ascii
node-id-text		testo-id-nodo	
non-process-run-out (synonym of non-process-runout-timer)		non-process-run-out	
non-process-runout-timer (synonyms: non-process-run-out , n-p-r-o , npro)		timer-per-npro (non-process-run-out , n-p-r-o , npro)	
notification-delivery-methods-supported	electronic-mail (e-mail , email)	metodi-distribuzione-notifiche-supportati	e-mail (email)
	exit		exit
	file		file
	file-add-to		file-aggiunto-a
	message		messaggio
	sapcb		sapcb

	sapconnect		connessione-sap
	wireless		senza-fili
notification-profile (components: event-identifiers , delivery-address , delivery-method , event-comment , locale)		profilo-avviso	
notify-operator (component: <i>delivery-method</i> ; synonym: operators)		notifica-operatore (operatori)	
npro (synonym of non-process-runout-timer)		npro	
number-of-documents		numero-di-documenti	
number-up	<i>nup</i>	numero-massimo	<i>n-su-1</i>
number-up-supported		numero-massimo-supportato	
object-class	auxiliary-sheet	classe-oggetto	foglio-ausiliario
	destination (printer)		destinazione (stampante)
	document		documento
	initial-value-document		documento-valore-iniziale
	initial-value-job		processo-valore-iniziale
	job		processo
	log		log
	medium		medio
	print-rule		regola-stampa
	queue		coda
	resource-context		contesto-risorsa
	server		server
transform	convertitore		
object-classes-supported		classi-oggetto-supportate	
octet-count		conteggio-ottetti	
octets-completed		ottetti-completati	
offset-stacking-available		stack-offset-disponibile	

offset-stacking-between-job-copies (synonym of jog-between-job-copies)		stack-offset-fra-copie-processi	
operators (synonym of notify-operator)		operatori	
optimize-for-multiple-copies		ottimizzazione-per-più-copie	
orientation (synonym of content-orientation)		orientamento	
orientations-supported (synonym of content-orientations-supported)		orientamenti-supportati	
originating-company-text		testo-azienda-originatrice	
originating-host		host-di-origine	
originating-job-identification		identificativo-processo-originale	
originator (synonym of job-originator)		autore	
other-options (synonym of destination-pass-through)		altre-opzioni	
other-transform-options (synonym: transform-options)		altre-opzioni-trasformazione (opzioni-trasformazione)	
output-appearance	dark	aspetto-output	scuro
	highlight-midtones		evidenziazione-mezzitoni
	standard		standard
output-appearances-supported		aspetti-output-supportati	
output-bin (synonym: default-output-bin)	Same as <i>bin-name</i> component of output-bin-numbers	vassoio-uscita (vassoio-uscita predefinito)	
output-bin-numbers (component: <i>bin-name</i>)		numeri-vassoi-uscita	
output-bins-supported	banner-sheet-stacker	vassoi-uscita-supportati	vassoio-impilatore-fogli-banner
	extended-option		opzione-estesa

	finisher-shift- <i>n</i>		vassoio-basculante-finisher- <i>n</i>
	finisher-booklet		vassoio-libretti-finisher
	folding-unit		unità-di-piegatura
	limitless-finisher		finisher-senza-interruzioni
	limitless-stacker		impilatore-senza-interruzioni
	second-stacker		secondo-impilatore
	second-stacker-upper		superiore-secondo-impilatore
	stacker		impilatore
	stacker-upper		superiore-impilatore
output-color-management-resource		risorsa-gestione-colore-output	
output-color-management-resource-inline		risorsa-gestione-colore-output-in-linea	
output-color-management-resource-tag		tag-risorsa-gestione-colore-output	
output-data-user-exit		user-exit-dati-output	
output-document-format	Same as document-format	formato-documento-output	
output-format	booklet-print	formato-output	stampa-opuscolo
	booklet-print-with-integrated-cover		stampa-opuscolo-con-copertina-integrata
	side-by-side-copies		copie-affiancate
	simple-n-up		semplice-n-su-1

	slit-and-merge		taglia-e-unisci
output-format-supported		formato-output-supportato	
overlay		sovrapposizione	
overlay-back		sovrapposizione-posteriore	
overlay-front		sovrapposizione-anteriore	
overprint	overprint-from-postscript	sovrastampa	sovrastampa-da-postscript
	overprint-off		sovrastampa-non-attiva
	overprint-on		sovrastampa-attiva
owner (synonym of job-owner)		proprietario	
page-count		conteggio-pagine	
page-definition		definizione-pagina	
page-media-select		selezione-supporto-stampa-pagina	
page-preprinted-form-overlay-back		sovrapposizione-modulo-prestampato-su-pagina-posteriore	
page-preprinted-form-overlay-front		sovrapposizione-modulo-prestampato-su-pagina-anteriore	
page-select		selezione-pagina	
page-select-supported	numeric	selezioni-pagina-supportata	numerico
pages-completed		pagine-completate	
pcl-server-address		indirizzo-server-pcl	
pcl-server-port		porta-server-pcl	
physical-printer (synonym of destination-name)		stampante-fisica	
physical-printers-assigned (synonym of actual-destinations-assigned)		stampanti-fisiche-assegnate	

physical-printers-ready (synonym of actual-destinations-ready)		stampanti-fisiche-pronte	
physical-printers-requested (synonym of actual-destinations-requested)		stampanti-fisiche-richieste	
physical-printers-supported (synonym of actual-destinations-supported)		stampanti-fisiche-supportate	
plex	simplex	plex	facciata-singola
	tumble		fronte/retro
plexes-supported		plex-supportati	
port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		numero-porta	
position-in-queue (synonym of intervening-jobs)		posizione-nella-coda	
postscript-server-address		indirizzo-server-postscript	
postscript-server-port		porta-server-postscript	
pre-process-PJL-header		pre-elabora-intestazione-PJL	
presentation-fidelity-problem-reported	barcode	problema-fedeltà-presentazione-notificato	codice-barre
	image		immagine
presentation-object-container-extraction-mode	ignore	modalità-estrazione-contenitore-oggetti-presentazione	ignora
	inline		interno
previous-job-state (synonym: previous-state)	Same as current-job-state	stato-processo-precedente (stato-precedente)	
previous-state (synonym of previous-job-state)		stato-precedente	
prime-only		solo-priming	
priming-destination		destinazione-priming	
priming-job		processo-priming	
print-after (synonym of job-print-after)		stampa-dopo-il	

print-edge-marks		contrassegni-margini-stampa	
print-optimizer-server-address		indirizzo-server-ottimizzazione-stampa	
print-optimizer-server-port		porta-server-ottimizzazione-stampa	
print-optimizer-synchronization-timeout		timeout-sincronizzazione-ottimizzazione-stampa	
print-qualities-supported (synonym: qualities-supported)		qualità-stampa-supportate (qualità-supportate)	
print-quality (synonym: quality)	draft	qualità-stampa (qualità)	bozza
	high		alta
	normal		normale
print-queue (synonym of print-queue-name)		coda-di-stampa	
print-queue-name (synonym: print-queue)		nome-coda-di-stampa (coda-di-stampa)	
print-rule-identifier		identificativo-regola-stampa	
print-rule-sequence		sequenza-regola-stampa	
printer (synonym of destination-name)		stampante	
printer-associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		stampanti-associate-stampante	
printer-command (synonym of destination-command)		stampante-comando	
printer-data-stream (synonym of destination-data-stream)		flusso-dati-stampante	
printer-end-sheet	64xx	foglio-finale-stampante	64xx
	accounting-log		log-contabilita
	blank		vuoto
	brief		breve
	full		pieno
	job-ticket		scheda-processo

printer-escape-codes		codici-escape-stampante	
printer-initial-value-document (synonym of destination-initial-value-document)		documento-valore-iniziale-stampante	
printer-initial-value-job (synonym of destination-initial-value-job)		processo-valore-iniziale-stampante	
printer-locations (synonym of destination-locations)		ubicazioni-stampante	
printer-locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		ubicazioni-stampanti-richieste	
printer-memory (synonym: memory)		memoria-stampante (memoria)	
printer-model (synonym of destination-model)		modello-stampante	
printer-models-requested (synonym of destination-models-requested)		modelli-stampanti-richiesti	
printer-name (synonym of destination-name)		nome-stampante	
printer-name-requested (synonym of destination-name-requested)		nome-stampante-richiesta	
printer-needs-attention-time (synonym of destination-needs-attention-time)		durata-richiesta-attenzione-stampante	
printer-needs-key-operator-attention-time (synonym of destination-needs-key-operator-attention-time)		durata-richiesta-attenzione-operatore-principale-per-stampante	
printer-pass-through (synonym of destination-pass-through)		passthrough-stampante	
printer-realization (synonym of destination-realization)		realizzazione-stampante	

printer-register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		soglia-registrazione-stampante	
printer-release-timer (synonym of destination-release-timer)		timer-rilascio-stampante	
printer-requested (synonym of destination-name-requested)		stampante-richiesta	
printer-resolutions-ready		risoluzioni-stampante-pronte	
printer-resolutions-supported		risoluzioni-stampante-supportate	
printer-s370-channel-device-address (synonyms: channel , channel-device-address , s370-channel-device-address)		indirizzo-dispositivo-canale-stampante-s370 (indirizzo-canale , indirizzo-dispositivo-canale , indirizzo-dispositivo-canale-s370)	
printer-s370-channel-slot-number (synonyms: channel-slot-number , s370-channel-slot-number , slot-number)		numero-alloggiamento-canale-s370-stampante (numero-alloggiamento-canale , numero-alloggiamento-canale-s370 , numero-alloggiamento)	
printer-select-jdl		selezione-stampante-jdl	
printer-separator-sheet	Same as printer-end-sheet	foglio-separatore-stampante	
printer-start-jde-jdl		avvio-stampante-jde-jdl	
printer-start-sheet	Same as printer-end-sheet	foglio-iniziale-stampante	
printer-state (synonym of destination-state)		stato-stampante	
printer-states-supported (synonym of destination-states-supported)		stati-stampante-supportati	
printer-tcpip-internet-address (synonym of destination-tcpip-internet-address)		indirizzo-internet-tcpip-stampante	

printer-tcpip-port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		numero-porta-tcpip-stampante	
printer-timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		periodo-timeout-stampante	
printer-webpage-internet-address		indirizzo-internet-pagina-web-stampante	
printers-assigned (synonym of destinations-assigned)		stampanti-assegnate	
printers-ready (synonym of destinations-ready)		stampanti-pronte	
printers-used (synonym of destinations-used)		stampanti-usate	
problem-child		problema-elemento-secondario	
problem-message		messaggio-problemi	
processing-logical-destination-requested		richiesta-elaborazione-destinazione-logica	
processing-time		ora-elaborazione	
programmer-text		testo-programmatore	
promotion-time		ora-promozione	
protected-attributes		attributi-protetti	
psf-exit-form-definition		definizione-modulo-exit-psf	
psf-exit-page-mark		contrassegno-pagine-exit-psf	
psf-exit-program-name		nome-programma-exit-psf	
psf-post-print-accounting-program-name		nome-programma-contabilità-post-stampa-psf	
psf-tray-characteristics (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identifier</i>)		caratteristiche-cassetto-psf	
pull-print-job-details		dettagli-processo-pull-print	
pull-print-job-timeout		timeout-processo-pull-print	

pull-print-printer		stampante-pull-print	
public-context-presentation-object-container		contenitore-oggetti-presentazione-contesto-pubblico	
qualities-supported (synonym of print-qualities-supported)		qualità-supportate	
quality (synonym of print-quality)		qualità	
queue-assigned		coda-assegnata	
queue-backlog (synonyms: backlog , current-backlog)		accumulo-arretrati-coda (accumulo-arretrati , accumulo-arretrati-corrente)	
queue-name		nome-coda	
queue-position (synonym of intervening-jobs)		posizione-coda	
queue-state	paused	stato-coda	in-pausa
	ready		pronto
queue-type	standard-queue	tipo-coda	coda-standard
	anyplace-queue		coda-anyplace
queues-supported		code-supportate	
reasons (synonym of job-state-reasons)		motivi	
record-count		conteggio-record	
register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		soglia-registrazione	
registered-with-spooler		registrato-con-spooler	
released-for-pull-print		rilasciato-per-pull-print	
remote-queue		coda-remota	
requeue-failed-jobs		rimetti-in-coda-processi-non-riusciti	
required-resources-not-ready (synonym: resources-not-ready)		risorse-richieste-non-pronte (risorse-non-pronte)	

required-resources-not-supported (synonym: resources-not-supported)		risorse-richieste-non-supportate (risorse-non-supportate)	
resource-context		contesto-risorsa	
resource-context-font		contesto-risorse-font	
resource-context-form-definition		contesto-risorse-definizione-modulo	
resource-context-identifier		identificativo-contesto-risorsa	
resource-context-overlay		contesto-risorse-sovrapposizione	
resource-context-page-definition		contesto-risorse-definizione-pagina	
resource-context-page-segment		contesto-risorse-segmento-pagina	
resource-context-presentation-object-container		contenitore-oggetti-presentazione-contesto-risorsa	
resource-context-space-threshold		soglia-spazio-contesto-risorse	
resource-context-user		contesto-risorse-utente	
resource-exit		exit-risorse	
resources-not-ready (synonym of required-resources-not-ready)		risorse-non-pronte	
resources-not-supported (synonym of required-resources-not-supported)		risorse-non-supportate	
results-profile (component: <i>delivery-method</i>)		profilo-risultati	
retain-forever		conserva-per-sempre	
retained-time		periodo-conservazione	
retention-period (synonym of job-retention-period)		periodo-conservazione	
reuse-inline-presentation-object-container		riutilizzo-contenitore-oggetti-presentazione-interno	
reverse-page-order		ordine-pagine-inverso	
room-text		testo-stanza	

s370-channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		indirizzo-unità-canale-s370	
s370-channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		numero-alloggiamento-canale-s370	
sap-gateway-host		host-sap-gateway	
sap-gateway-service		servizio-sap-gateway	
sap-logon-client		client-collegamento-sap	
sap-logon-password		password-collegamento-sap	
sap-logon-userid		id-utente-collegamento-sap	
sap-program-id		id-programma-sap	
sap-system-hostname		nome-host-sistema-sap	
sap-system-name		nome-sistema-sap	
sap-system-number		numero-sistema-sap	
save-rip-files		salva-file-rip	
scanner-correction	Ricoh420	correzione-scansione	Ricoh420
	XeroxDoculmage620S		XeroxDoculmage620S
scanner-corrections-supported		correzioni-scansione-supportate	
scheduler-sort-primary-order	deadline	ordine-classificazione-primaria-scheduler	scadenza
	fifo		priorità-fifo
	job-priority		priorità-processi
	longest-job-first (ljf)		prima-processi-più-lunghi (ljf)
	shortest-job-first (sjf)		prima-processi-più-brevi (sjf)
scheduler-sort-secondary-order	Same as scheduler-sort-primary-order	ordine-classificazione-secondaria-scheduler	
schedulers-supported	Same as scheduler-sort-primary-order	scheduler-supportati	

screen-frequencies-supported		frequenze-schermo-supportate	
screen-frequency		frequenza-schermo	
security-level	low	livello-sicurezza	basso
	medium		medio
segment-file-size		dimensioni-file-segmenti	
send-email-criteria	send-always	criteri-invio-e-mail	invia-sempre
	send-on-error		invia-se-errore
separator-sheets-supported	Same as accounting-exit	fogli-separatori-supportati	
sequence-number (synonym of document-sequence-number)		numero-sequenza	
server-hostname (synonym: hostname)		nome-host-server (nome-host)	
server-ip-address (synonyms: i-p-address, ip-address)		indirizzo-ip-server (indirizzo-i-p, indirizzo-ip)	
server-locale		locale-server	
server-name		nome-server	
server-state	initializing	stato-server	inizializzazione-in-corso
	ready		pronto
	terminating		completamento-in-corso
	unavailable		non-disponibile
server-version		versione-server	
set-attributes		imposta-attributi	
setup-name		nome-configurazione	
setup-names-ready		nomi-configurazione-pronti	
shared-formdef		def-modulo-predefinita	
shared-printer-name		nome-stampante-condivisa	
sheet-range		sheet-range	
shift-out-shift-in	one	elaborazione-codice-speciale-codice-normale	uno
	two		due

sides		lati	
sides-ready		facciate-pronte	
sides-supported		facciate-supportate	
single-cell-type	elliptical	tipo-cella-singola	ellittico
	euclidian		euclideo
slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		numero-alloggiamento	
smtp-server-host		host-server-smtp	
smtp-server-port		porta-server-smtp	
snmp-active		snmp-attivo	
snmp-active-version	snmp-version-1	versione-snmp-attivo	SNMPv1
	snmp-version-3		SNMPv3
	snmp-active-version-none		nessuno
snmp-version-fallback		fallback-versione-snmp	
snmp-aix-printer-models		modelli-stampante-aix-snmp	
snmp-community-name		nome-comunità-snmp	
snmp-device-conditions	cover-open	condizioni-dispositivo-snmp	coperchio-aperto
	fuser-over-temp		unità-fusione-sopra-temp
	fuser-under-temp		unità-fusione-sotto-temp
	input-tray-empty		cassetto-immissione-vuoto
	input-tray-missing		manca-cassetto-immissione
	interlock-open		inter-lock-open
	marker-supply-empty		fornitura-toner-vuota
	marker-supply-low		poca-fornitura-toner
	marker-supply-missing		manca-fornitura-toner

	marker-waste-almost-full		toner-usato-quasi-pieno
	marker-waste-full		toner-usato-pieno
	media-empty		supporti-di-stampa-vuoti
	media-low		pochi-supporti-di-stampa
	media-missing		mancano-supporti-di-stampa
	moving-offline		spostamento-su-non-in-linea
	moving-online		spostamento-su-in-linea
	offline		non-in-linea
	output-bin-full		vassoio-uscita-pieno
	output-bin-missing		manca-vassoio-uscita
	output-bin-near-full		vassoio-uscita-quasi-pieno
	paper-jam		inceppamento-carta
	power-off		spento
	service-requested		richiesta-manutenzione
	warmup		riscaldamento
snmp-discovery-during-startup		rilevazione-snm-durante-l'avvio	
snmp-normal-poll-interval		intervallo-polling-snm-normale	
snmp-problem-poll-interval		intervallo-polling-anomalo-snm	
snmp-write-community-name		nome-comunità-scrittura-snm	
snmp-retry-count		numero-nuovi-tentativi-snm	
snmp-version	snmp-version-1	versione-snm	SNMPv1
	snmp-version-3		SNMPv3

snmp-timeout		timeout-snmp	
snmpv3-authentication-password		password-autenticazione-snmpv3	
snmpv3-context-name		nome-contesto-snmpv3	
snmpv3-privacy-password		password-privacy-snmpv3	
snmpv3-privacy-type	DES	tipo-privacy-snmpv3	DES
	AES-128		AES-128
	AES-192		AES-192
	AES-256		AES-256
snmpv3-authentication-type	MD5	tipo-autenticazione-snmpv3	MD5
	SHA		SHA
snmpv3-security-level	snmpv3-security-level-minimum	livello-sicurezza-snmpv3	minimo
	snmpv3-security-level-medium		medio
	snmpv3-security-level-maximum		massimo
snmpv3-username		nome-utente-snmpv3	
split-job		dividi-lavoro	
standard-barcode		codice-a-barre-standard	
start-message (synonym of job-start-message)		messaggio-iniziale	
start-message-supported		messaggio-iniziale-supportato	
start-on-new-sheet		inizia-su-foglio-nuovo	
start-sheets-supported	Same as accounting-exit	fogli-iniziali-supportati	
started-printing-time		ora-inizio-stampa	
state-reasons (synonym of job-state-reasons)		motivi-stato	
subject-text		testo-soggetto	
submission-time		ora-invio	
submitter-ip-address		submitter-ip-address	
table-reference-characters		caratteri-riferimento-tabella	

table-reference-characters-supported		caratteri-riferimento-tabella-supportati	
tape-exit		uscita-nastro	
tape-format		formato-nastro	
tape-labeled		nastro-con-etichetta	
tape-max-block-size		dimensione-massime-blocco-nastro	
tape-rewind-before		riavvolgi-nastro-prima	
tape-rewind-unload		riavvolgi-nastro-e-scarica	
terminating-print-rule		termine-regola-stampa	
terminating-transform		completamento-trasformazione	
text-small-threshold		soglia-minima-testo	
ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		contenuto-scheda-processo	
timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		periodo-timeout	
title-text		testo-titolo	
toner-version	toner-version-standard	versione-toner	toner-versione-standard
	toner-version-2		toner-versione-2
	toner-version-2pqi		toner-versione-2pqi
	toner-version-3		toner-versione-3
	toner-version-5		toner-versione-5
	toner-version-7		toner-versione-7
	toner-version-7pqi		toner-versione-7pqi
	toner-version-r		toner-versione-r
total-job-octets (synonym: job-size)		ottetti-processo-totali (dimensione-processo)	
transfer-method	pipe-pull	metodo-trasferimento	pipe-pull
	with-request		con-richiesta
transfer-methods-supported		metodi-trasferimento-supportati	

transform-file-name (synonym of transform-output-file-name)		nome-file-trasformazione	
transform-identifier		identificativo-trasformazione	
transform-library		libreria-trasformazioni	
transform-manager-host		host-gestore-trasformazione	
transform-manager-port		porta-gestore-trasformazione	
transform-message-file-name		nome-file-messaggi-trasformazione	
transform-options (synonym of other-transform-options)		opzioni-trasformazione	
transform-output-file-name (synonym: transform-file-name)		nome-file-output-trasformazione (nome-file-trasformazione)	
transform-sequence		sequenza-trasformazione	
type (synonym of document-type)		tipo	
upload-ascii-character-map (synonym of ascii-character-map)		carica-mappa-caratteri-ascii	
<i>upper-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>upper-limit</i>	
upper-memory-usage-threshold		soglia-massima-utilizzo-memoria	
use-non-unicode-environment		usa-ambiente-non-unicode	
use-snmp		usa-snmp	
user-id-text		testo-id-utente	
user-locale		locale-utente	
user-name		nome-utente	
wait-for-job-completion		attendere-completamento-lavoro	
wait-for-job-completion-snmp-timeout		attendi-timeout-snmp-completamento-processo	
warning-message		messaggio-avviso	
web-server-host		host-server-web	

web-server-port		porta-server-web	
x-image-shift		scorrimento-immagine-x	
x-image-shift-back		scorrimento-indietro-immagine-x	
x-image-shift-range-supported		intervallo-scorrimento-immagine-x-supportato	
xsl-style-sheet		foglio-stile-xsl	
y-image-shift		scorrimento-immagine-y	
y-image-shift-back		scorrimento-indietro-immagine-y	
y-image-shift-range-supported		intervallo-scorrimento-immagine-y-supportato	
Multiple attributes	all	Multiple attributes	tutti
	dummy		fittizio
	false (no)		falso (no)
	none		nessuno
	true (yes)		vero (sì)

Events

InfoPrint events and event classes: English to Italian

<i>English</i>	<i>Italian</i>
checkpoint-taken	inizio-punto-di-controllo
class-aborted	classe-interrotta
class-actual-destination-attention	attenzione-destinazione-fisica-classe
class-actual-destination-configuration	configurazione-destinazione-fisica-classe
class-actual-destination-default	valore-predefinito-destinazione-fisica-classe
class-actual-destination-status	stato-destinazione-fisica-classe
class-error	errore-classe
class-job-attention	attenzione-processo-classe
class-job-default	valore-predefinito-processo-classe
class-job-problem	problema-processo-classe
class-job-status	stato-processo-classe
class-logical-destination-attention	attenzione-destinazione-logica-classe
class-logical-destination-configuration	configurazione-destinazione-logica-classe

<i>English</i>	<i>Italian</i>
class-logical-destination-default	valore-predefinito-destinazione-logica-classe
class-logical-destination-status	stato-destinazione-logica-classe
class-queue-attention	attenzione-coda-classe
class-queue-configuration	configurazione-coda-classe
class-queue-default	valore-predefinito-coda-classe
class-queue-status	stato-coda-classe
class-report	prospetto-classe
class-server-attention	attenzione-server-classe
class-server-configuration	configurazione-server-classe
class-server-default	valori-predefiniti-server-classe
class-server-status	stato-server-classe
class-state-changed	stato-classe-modificato
class-warning	avviso-classe
close-to-discard-time	ora-eliminazione-imminente
destination-disabled	destinazione-disabilitata
destination-enabled	destinazione-abilitata
destination-function-unavailable	funzione-destinazione-non-disponibile
destination-needs-administrator	destinazione-richiede-intervento-amministratore
destination-needs-attention	destinazione-richiede-attenzione
destination-needs-operator	destinazione-richiede-operatore
destination-registered	destinazione-registrata
destination-shutdown-job-queued	chiusura-destinazione-lavoro-rimesso-in-coda
destination-state-changed	stato-destinazione-modificato
destination-timed-out	destinazione-in-timeout
destination-unregistered	destinazione-non-registrata
destinations-not-ready-for-job	destinazioni-non-pronte-per-processo
detailed-messages	messaggi-dettagliati
disk-space-low	spazio-su-disco-insufficiente
document-aborted-by-destination	documento-interrotto-dalla-destinazione
document-aborted-by-server	documento-interrotto-da-server

<i>English</i>	<i>Italian</i>
document-cancelled-at-destination	documento-interrotto-dalla-destinazione
document-content	contenuto-documento
file-transferred	file-trasferito
internal-server-error	errore-interno-server
job-aborted-by-server	processo-interrotto-da-server
job-assigned-to-destination	processo-assegnato-a-destinazione
job-assigned-to-destination-at-end	processo-assegnato-a-destinazione-alla-fine
job-assigned-to-queue	processo-assegnato-alla-coda
job-cancelled-by-operator	processo-annullato-da-operatore
job-cancelled-by-user	processo-annullato-da-utente
job-cannot-be-scheduled	impossibile-pianificare-processo
job-completed	processo-completato
job-discarded	processo-eliminato
job-modified	processo-modificato
job-paused	processo-in-pausa
job-promoted	processo-attivato
job-reordered	processo-riordinato
job-requeued	processo-rimesso-in-coda
job-rerouted	processo-reinstradato
job-resubmitted	processo-inviato-di-nuovo
job-resumed	processo-ripreso
job-retained	processo-conservato
job-state-changed	stato-processo-modificato
job-submission-not-complete	invio-processo-non-completato
job-unassigned	processo-non-assegnato
low-on-memory	memoria-insufficiente
memory-exhausted	memoria-esaurita
no-document	nessun-documento
no-resource	nessuna-risorsa
object-cleaned	oggetto-ripulito
object-created	oggetto-creato

<i>English</i>	<i>Italian</i>
object-deleted	oggetto-eliminato
object-modified	oggetto-modificato
object-paused	oggetto-in-pausa
object-resumed	oggetto-ripreso
other-error	altro-errore
other-warning	altro-avviso
out-of-disk-space	spazio-su-disco-esaurito
out-of-dpf-haids	haid-dpf-esauriti
out-of-dpf-job-numbers	numeri-processi-dpf-esauriti
out-of-dpf-raids	raid-dpf-esauriti
past-discard-time	ora-eliminazione-superata
processing-started	elaborazione-iniziata
queue-backlogged	coda-con-arretrati
queue-no-longer-backlogged	coda-senza-più-arretrati
queue-state-changed	stato-coda-modificato
resource-needs-attention	risorsa-richiede-attenzione
resource-needs-operator	risorsa-richiede-operatore
sapcbd-down	sapcbd-in-basso
sapconnectd-down	connessione-sap-interrotta
server-shutdown-complete	chiusura-server-completata
server-shutdown-started	chiusura-stampante-iniziata
server-startup-complete	avvio-server-completato
server-state-changed	stato-server-modificato
unable-to-register	impossibile-registrare
unrecognized-resource	risorsa-non-riconosciuta

4. English-Spanish

- Command attributes
- Object attributes
- Events

Command attributes

InfoPrint command attributes and values: English to Spanish

Flag	English		Spanish	
	Attribute	Values	Attribute	Values
-b	back-space		retroceder-espacio	
-c	operation-class	auxiliary-sheet	clase-operación	hoja-auxiliar
		destination (printer)		destino (impresora)
		document		documento
		initial-value-document		documento-valor-inicial
		initial-value-job		trabajo-valor-inicial
		job		trabajo
		log		anotación-cronológica
		medium		soporte
		print-rule		regla-impresión
		queue		cola
		resource-context		contexto-recursos
		server		servidor
transform	transformación			
-e	error		error	
-f	forward-space		avanzar-espacio	
-f	filter		filtro	
-g	headings		cabeceras	
-i	ignore-ivo		ignorar-ivo	
-m	message		mensaje	
-n	non-process-runout		ejecución-sin-proceso	
-R	retained-jobs-only		sólo-trabajos-mantenidos	

Flag	English		Spanish	
	Attribute	Values	Attribute	Values
-r	requested-attributes	archive	atributos-necesarios	archivador
		brief		breve
		verbose		detallado
-s	style	column	estilo	columna
		docol		docol
		line		línea
-s	synchronize		sincronizar	
-t	accounting-type	destination	tipo-contabilidad	destino
		user		usuario
-w	when	after-all	cuando	después-de-todos
		after-current (after-current-job)		después-actual (después-trabajo-actual)
		after-current-copy		después-copia-actual
		now		ahora
-x	attributes		atributos	
None	message-count		número-total-mensajes	
Multiple flags and attributes		all	Multiple flags and attributes	todo
		false (no)		falso (no)
		none		ninguno
		true (yes)		verdadero (sí)

Object attributes

InfoPrint object attributes and values: English to Spanish

English		Spanish	
Attribute	Values	Attribute	Values
accept-jobs		aceptar-trabajos	
accept-unsupported-jobs		aceptar-trabajos-no-soportados	
account-text		texto-contabilidad	
accounting-log-version		versión-de-archivo-de-anotaciones-	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
		cronológicas-de-contabilidad	
accounting-exit	accounting-log	salida-contabilidad	anotacion-cronologica-contabilidad
	blank		en-blanco
	brief		breve
	full		lleno
	job-ticket		detalles-trabajo
accounting1-text		texto-contabilidad1	
accounting2-text		texto-contabilidad2	
accounting3-text		texto-contabilidad3	
ack-interval		intervalo-reconocimiento	
actual-destinations-assigned (synonym: physical-printers-assigned)		destinos-reales-asignados (impresoras-físicas-asignadas)	
actual-destinations-ready (synonym: physical-printers-ready)		destinos-reales-preparados (impresoras-físicas-preparadas)	
actual-destinations-requested (synonym: physical-printers-requested)		destinos-reales-solicitados (impresoras-físicas-solicitadas)	
actual-destinations-supported (synonym: physical-printers-supported)		destinos-reales-soportados (impresoras-físicas-soportadas)	
add-carriage-returns		añadir-retornos-carro	
add-line-feeds		añadir-saltos-línea	
additional-accounting-log-attributes		atributos-registro-contabilidad-adicionales	
additional-accounting-log-attributes-supported		atributos-registro-contabilidad-adicionales-admitida	
address1-text		texto-dirección1	
address2-text		texto-dirección2	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
address3-text		texto-dirección3	
address4-text		texto-dirección4	
aix-destination-models (synonym: dynamic-destination-models)		modelos-de-destino-dinámico	
ascii-character-map (synonym: upload-ascii-character-map)		mapa-caracteres-ascii (subir-mapa-caracteres-ascii)	
ascii-font-map	<i>nncpi...</i>	correlación-font-ascii	<i>nncpi...</i>
	<i>...2high...</i>		<i>...2alto...</i>
	<i>...2wide...</i>		<i>...2ancho...</i>
	<i>...condensed...</i>		<i>...condensado...</i>
	<i>...emphasized</i>		<i>...enfaticado</i>
	<i>proportional...</i>		<i>proporcional...</i>
	<i>...subscript...</i>		<i>...subíndice...</i>
assign-to-destination (synonym: assign-to-printer)		asignar-a-destino (asignar-a-impresora)	
assign-to-printer (synonym of assign-to-destination)		asignar-a-impresora	
associated-printers (synonym of destination-associated-destinations)		impresoras-asociadas	
associated-queue		cola-asociada	
associated-sap-printer		impresora-sap-asociada	
associated-server		servidor-asociado	
attachment-type	channel	tipo-conexión	canal
	command (aix)		mandato (aix)
	destination-support-system-cups		CUPS
	other-driver		otros-controladores
	tcpip		tcpip
	upload-sna		subir-sna

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	upload-tcpip		subir-tcpip
attribute-map		correlación-atributos	
audit-exit	Same as accounting-exit	salida-auditoría	
authenticated-login		inicio de sesión autenticado	
authorize-jobs		autorizar-trabajos	
auto-create-shared- printers		impresoras-compartidas- creadas- automáticamente	
automatic-postscript- mode-switch		conmutación-automática- modalidad-postscript	
automated-backup- destination-enabled		activado-destino-copia- seguridad-automatizada	
auxiliary-sheet-identifier		identificador-hoja- auxiliar	
auxiliary-sheet-selection	end	selección-hojas- auxiliares	fin
	sep		sep
	sep-end		separadora-final
	start		inicio
	start-end		inicio-final
	start-sep		inicio-separadora
	start-sep-end		inicio- separadora-final
auxiliary-sheet- selections-supported		selecciones-hoja-auxiliar- soportada	
backlog (synonym of queue-backlog)		acumulación-de-trabajo	
backlog-lower-bound		límite-inferior-trabajo- acumulado	
backlog-update-interval		intervalo-actualización- trabajo-acumulado	
backlog-upper-bound		límite-superior-trabajo- acumulado	
backlogged		con-trabajo-acumulado	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
<i>bin-name</i> (component of output-bin-numbers)	bottom	<i>bin-name</i>	inferior
	collator		clasificador
	face-down		cara-hacia-abajo
	face-up		cara-hacia-arriba
	large		grande
	left		izquierda
	main		principal-bandeja-salida
	middle		intermedia
	private		privada
	right		derecha
	side		lateral
	test		prueba
backup-destination-retry-interval		intervalo-reintento-destino-copia-seguridad	
base-printer		impresora-base	
block-resident-fonts		bloquear-fuentes-internas	
booklet-fold	down	pliegue-folleto	abajo
	up		arriba
building-text		texto-edificio	
callback-number		número-devolución-llamada	
cancel-document-supported (synonym of cancel-individual-document-supported)		cancelar-documento-soportado	
cancel-individual-document-supported (synonym: cancel-document-supported)		cancelar-documento-individual-soportado (cancelar-documento-soportado)	
capture-inline-off-resources		capturar-recursos-off-en-línea	
carriage-control-type	ansi-ascii	tipo-control-carro	ansi-ascii
	ansi-ebcdic		ansi-ebcdic

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	machine		máquina
carriage-control-types-supported		tipos-control-carro-soportados	
channel (synonym of printer-s370-channel-device-address)		dirección-canal	
channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		dirección-dispositivo-canal	
channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		número-ranura-canal	
character-mappings-supported	ibm- <i>nnn</i>	correlaciones-caracteres-soportadas	IBM- <i>nnn</i>
	ibm-euccn		IBM-eucCN
	ibm-eucjp		IBM-eucJP
	ibm-euckr		IBM-eucKR
	ibm-euctw		IBM-eucTW
chars (synonym: fonts)		cars (fonts)	
checkpoint-at-stacker		punto-comprobación-en-casillero-receptor	
checkpoint-formats-supported	dsf-document-number	formatos-punto-comprobación-soportados	número-documento-dsf
	dsf-job-copy		copia-trabajo-dsf
	dsf-results-profile		perfil-resultados-dsf
	no-context-info		info-sin-contexto
	psf-interrupt		interrupción-psf
class (synonym: mvs-class)		clase (clase-mvs)	
classes-ready		clases-preparadas	
client-driver-names (synonyms: client-drivers)		nombres-controlador-cliente (controladores-cliente)	
client-drivers (synonym of client-driver-names)		controladores-cliente	
cms-product		producto-cms	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
color-bits-per-plane	<i>n-bit</i>	bits-color-por-plana	<i>n-bit</i>
	<i>n-bits</i>		<i>n-bits</i>
color-bits-per-plane-supported		bits-color-por-plana-soportados	
color-mapping-table		tabla-correlación-colores	
color-pages-completed		páginas-color-completadas	
color-profile	Euroscale	perfil-color	Euroscale
	SWOP		SWOP
color-profiles-supported		perfiles-color-soportados	
color-rendering-intent	perceptual	intento-generación-colores	perceptual
	relative (colorimetric)		relativo
color-rip-servers		servidores-rip-color	
color-toner-saver		ahorro-tóner-color	
color-toner-saver-supported		ahorro-tóner-color-soportado	
command (synonym of destination-command)		mandato	
comment (synonym of job-comment)		comentario	
completion-time		hora-finalización	
compressed-output		salida-comprimida	
conditional-run		ejecución-condicional	
conditional-terminating-rc (synonym of conditional-terminating-return-code)		cód-ret-terminación-condicional	
conditional-terminating-return-code (synonym: conditional-terminating-rc)		código-retorno-terminación-condicional (cód-ret-terminación-condicional)	
confidential-job		trabajo-confidencial	
connection-timeout		tiempo-espera-conexión	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
content-orientation (synonym: orientation)	landscape	orientación-contenido (orientación)	horizontal
	portrait		vertical
	reverse-landscape		vertical-apaisada
	reverse-portrait		vertical-invertida
content-orientations-supported (synonym: orientations-supported)		orientaciones-contenido-soportadas (orientaciones-soportados)	
context-address		dirección-contexto	
convert-to-ebcdic		convertir-a-ebcdic	
convert-to-ebcdic-supported		convertir-a-ebcdic-soportado	
copies (synonym of copy-count)		copias	
copy-count (synonym: copies)		número-total-copias (copias)	
count-job-pages		número-páginas-trabajo	
creation-time		hora-creación	
current-backlog (synonym of queue-backlog)		acumulación-de-trabajo-actual	
current-job-state (synonym: job-state)	cancelled	estado-actual-trabajo (estado-trabajo)	cancelado
	held		retenido
	imposing		en-imposición
	paused		en-pausa
	pending		pendiente
	pre-flight		control-de-documentos
	preprocessing		en-preproceso
	printing		imprimiendo
	processing		procesando
	retained		mantenido
	ripping		en-proceso-rip
	terminating		terminando

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	unknown		desconocido
current-page-printing		impresión-página-actual	
d-s-s-requested (synonym of dss-requested)		d-s-s-solicitado	
data-fidelity-problem-reported	character	informado-problema-fidelidad-datos	carácter
	position		posición
data-fidelity-problem-reported-supported		problema-fidelidad-datos-informado-soportado	
data-stream (synonym of destination-data-stream)		corriente-datos	
datastream (synonym of destination-data-stream)		corrientedatos	
de-identification-method	none	método-de-desidentificación	ninguno
	job-data-de-identification		desidentificación-de-los-datos-del-trabajo
de-identification-method-used	none	método-de-desidentificación-utilizado	ninguno
	job-data-de-identification		desidentificación-de-los-datos-del-trabajo
deadline-in-jeopardy		plazo-entrega-en-riesgo	
default-character-mapping		correlación-caracteres-por-omisión	
default-font-fidelity-action	continue	acción-fidelidad-font-por-omisión	continuar
	stop		detener
default-font-resolution	outline	resolución-fonts-por-omisión	contorno
default-input-tray	Same as <i>input-tray</i> component of <i>input-trays-medium</i> or <i>psf-tray-characteristics</i>	bandeja-entrada-por-omisión	
default-medium	Same as <i>medium-identifier</i>	soporte-por-omisión	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
default-output-bin (synonym of output-bin)		bandeja-salida-por-omisión	
default-printer-resolution		resolución-impresión-por-omisión	
default-setup-name-fidelity	continue	fidelidad-nombre-configuración-por-omisión	continuar
	stop		detener
delete-segment-list		suprimir-lista-segmentos	
delivery-address (component of notification-profile)		dirección-entrega	
delivery-method (component of notification-profile)	electronic-mail (e-mail , email)	forma-entrega	correo-electrónico (e-mail , email)
	exit		salida
	file		archivo
	file-add-to		añadir-a-archivo
	message		mensaje
	wireless		inalámbrico
<i>delivery-method</i> (component of notify-operator)	electronic-mail (e-mail , email)		correo-electrónico (e-mail , email)
	message		mensaje
	wireless		inalámbrico
<i>delivery-method</i> (component of results-profile)	pickup		retirada-fondos
	sapconnect-fax		fax-sapconnect
department-text		texto-para-departamento	
descriptor		descriptor	
destination-associated-destinations (synonyms: associated-printers , printer-associated-printers)		destinos-asociados (impresoras-asociadas , impresoras-asociadas-impresora)	
destination-command (synonyms: command , printer-command)		mandato-destino (mandato , mandato-impresora)	
destination-company-text		texto-compañía-destino	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-data-stream (synonyms: data-stream , datastream , printer-data-stream)	afpds	corriente-datos-destino (corriente-datos , corrientedatos , corriente-datos-impresora)	afpds
	ipds		ipds
	pcl4		pcl4
	pcl5		pcl5
	pcl5c		pcl5c
	pcl6		pcl6
	ppds		ppds
destination-initial-value-document (synonym: printer-initial-value-document)		valor-inicial-documento-de-destino (valor-inicial-documento-de-impresora)	
destination-initial-value-job (synonym: printer-initial-value-job)		valor-inicial-trabajo-de-destino (valor-inicial-trabajo-de-impresora)	
destination-locations (synonyms: locations , printer-locations)		ubicaciones-destino (ubicaciones , ubicaciones-impresora)	
destination-locations-requested (synonyms: locations-requested , printer-locations-requested)		ubicaciones-destino-solicitadas (ubicaciones-solicitadas , ubicaciones-impresora-solicitadas)	
destination-model (synonyms: model , printer-model)		modelo-destino (modelo , modelo-impresora)	
destination-models-requested (synonyms: models-requested , printer-models-requested)		modelos-destino-solicitados (modelos-solicitados , modelos-impresora-solicitados)	
destination-name (synonyms: logical-printer , physical-printer , printer , printer-name)		nombre-destino (impresora-lógica , impresora-física , impresora , nombre-impresora)	
destination-name-requested (synonyms: destination-requested , logical-printer-requested ,		nombre-destino-solicitado (destino-solicitado , impresora-lógica-solicitada ,	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
printer-name-requested, printer-requested)		nombre-impresora-solicitada, impresora-solicitada)	
destination-needs-attention-time (synonym: printer-needs-attention-time)		tiempo-atención-requerido-destino (tiempo-atención-requerido-impresora)	
destination-needs-key-operator-attention-time (synonym: printer-needs-key-operator-attention-time)		tiempo-atención-operador-teclado-requerido-destino (tiempo-atención-operador-teclado-requerido-impresora)	
destination-pass-through (synonyms: other-options, printer-pass-through)		paso-a-través-destino (otras-opciones, paso-a-través-impresora)	
destination-poll-interval		intervalo-sondeo-destino	
destination-realization (synonym: printer-realization)	actual (physical)	realización-destino (realización-impresora)	real (física)
	logical		lógica
destination-register-threshold (synonyms: printer-register-threshold, register-threshold)		umbral-registro-destino (umbral-registro-impresora, umbral-registro)	
destination-release-timer (synonym: printer-release-timer)		temporizador-liberación-destino (temporizador-liberación-impresora)	
destination-requested (synonym of destination-name-requested)		destino-solicitado	
destination-state (synonym: printer-state)	connecting-to-printer	estado-destino (estado-impresora)	conectando-a-impresora
	idle		desocupado
	needs-attention		necesita-atención
	needs-key-operator		necesita-operador-teclado
	paused		en-pausa
	printing		imprimiendo

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	shutdown		cerrado
	timed-out		tiempo-espera-excedido
destination-states-supported (synonym: printer-states-supported)		estados-destino-soportados (estados-impresora-soportados)	
destination-support-system (synonym: device-support-system)	3170	sistema-soporte-destino (sistema-soporte-dispositivo)	3170
	aix (piobe)		aix (piobe)
	anyplace		anyplace
	bsd		bsd
	dfe		dfe
	email		correo-electrónico
	fax		fax
	IPP		ipp
	passthrough (windows)		paso-a-través (windows)
	print-optimizer		optimizador-impresora
	psf		psf
sapconnect	sapconnect		
destination-support-system-requested (synonym of dss-requested)		sistema-soporte-destino-solicitado	
destination-support-systems-supported (synonym: dss-supported)		sistemas-soporte-destino-soportados (soportado-por-dss)	
destination-tcpip-internet-address (synonyms: internet-address , printer-tcpip-internet-address , tcpip-internet-address)		dirección-internet-tcpip-destino (dirección-internet, dirección-internet-tcpip-impresora, dirección-internet-tcpip)	
destination-tcpip-port-number (synonyms: port-number , printer-tcpip-port-number , tcpip-port-number)		número-puerto-tcpip-destino (número-puerto, número-puerto-tcpip-impresora, número-puerto-tcpip)	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
destination-timeout-period (synonyms: printer-timeout-period , timeout-period)		período-tiempo-espera-destino (período-tiempo-espera-impresora , período-tiempo-espera)	
destination-accounting1-text		destino-texto-de-contabilidad1	
destination-accounting2-text		destino-texto-de-contabilidad2	
destination-accounting3-text		destino-texto-de-contabilidad3	
destinations-assigned (synonym: printers-assigned)		destinos-asignados (impresoras-asignadas)	
destinations-ready (synonym: printers-ready)		destinos-preparados (impresoras-preparadas)	
destinations-used (synonym: printers-used)		destinos-utilizados (impresoras-utilizadas)	
device (synonym of device-name)		dispositivo	
device-contact		contacto-dispositivo	
device-description		descripción-dispositivo	
device-input-trays		bandejas-entrada-dispositivo	
device-ip-address		dirección-ip-dispositivo	
device-location		ubicación-dispositivo	
device-manufacturer		fabricante-dispositivo	
device-marker-supplies		suministros-marcador-dispositivo	
device-media-supported		soportes-dispositivo-soportados	
device-model		modelo-dispositivo	
device-name (synonym: device)		nombre-dispositivo (dispositivo)	
device-op-panel-locked		panel-op-dispositivo-bloqueado	
device-output-bins		bandejas-salida-dispositivo	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
device-printer-name		nombre-impresora-dispositivo	
device-ready-media		soportes-preparados-para-dispositivo	
device-serial-number		número-serie-dispositivo	
device-state		estado-dispositivo	
device-support-system (synonym of destination-support-system)		sistema-soporte-dispositivo	
device-support-system-requested (synonym of dss-requested)		sistema-soporte-dispositivos-solicitado	
device-version		versión-dispositivo	
dfe-job-identifier		identificador-trabajo-DFE	
dfe-password		contraseña-dfe	
dfe-preset-ready		valores-predeterminados-dfe-listos	
dfe-preset-requested		ajuste-predeterminado-DFE-solicitado	
dfe-user		usuario-dfe	
disallowed-list-object-classes	Same as object-class	clases-objetos-lista-no-permitidas	
discard-time (synonym of job-discard-time)		hora-para-eliminar	
document-attributes-supported		atributos-documento-soportados	
document-comment		comentario-documento	
document-content		contenido-documento	
document-content-list		listar-contenido-documento	
document-file-name (synonym: file-name)		nombre-archivo-documento (nombre-archivo)	
document-finishing	z-fold	acabado-documento	doblado-en-z
	double-gate-fold-in		puerta-doble-pliegue-dentro

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	double-gate-fold-out		puerta-doble- pliegue-fuera
	double-parallel-fold-in		paralelo-doble- pliegue-dentro
	double-parallel-fold-out		paralelo-doble- pliegue-fuera
document-finishings-supported		acabados-documento-soportados	
document-format (synonym: format) (continued in next row)	ascii	formato-documento (formato)	ascii
	d630		d630
	dbcs-ascii		dbcs-ascii
	ditroff		ditroff
	dpf-ipds		dpf-ipds
	epson		epson
	gif		gif
	hpgl (hp-gl)		hpgl (hp-gl)
	iso-6429		iso-6429
	jpeg		jpeg
	kgi		kgi
	lcds		lcds
	line-data		datos-línea
document-format (synonym: format) (continued from previous row)	metacode	formato-documento (formato)	metacódigo
	modca-p (afpds, modca)		modca-p (afpds, modca)
	passthru		paso-a-través
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	pdf		pdf
	pjtf		pjtf
	postscript (ps)		postscript (ps)
	ppds		ppds
	sap		sap
sap-abap	sap-abap		

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	simple-text (text)		texto-sencillo (texto)
	tiff		tiff
document-formats-ripped-at-destination	ascii	efectuado-rip-en-formatos-documento-en-destino	ascii
	kgf		kgf
	pcl (hp-pcl, hppcl)		pcl (hp-pcl, hppcl)
	postscript (ps)		postscript (ps)
	tiff		tiff
document-formats-supported		formatos-documento-soportados	
document-number (synonym of document-sequence-number)		número-documento	
document-pdf-processor	appe	procesador-documentos-pdf	appe
	agspd		agspd
	cpsi		cpsi
document-ps-processor	cpsi	procesador-documentos-ps	cpsi
	agspd		agspd
document-sequence-number (synonyms: document-number, sequence-number)		número-secuencia-documento (número-documento, número-secuencia)	
document-type (synonym: type) (continued in next row)	book-ticket-file	tipo-documento (tipo)	archivo-detalles-libro
	color-mapping-table		tabla-correlación-colores
	cover-sheet		hoja-cubierta
	document-definition (docdef)		definición-documento (defdoc)
	email-body		texto-correo-electrónico
	email-signature		certificación-correo-electrónico
	file-reference (reference)		referencia-archivo (referencia)

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	font		font
	form-definition		definición-formulario
	formatted-job-ticket		detalles-de-trabajo-formateados
document-type (synonym: type) (continued from previous row)	insert-sheet	tipo-documento (tipo)	insertar-hoja
	job-ticket (ticket)		detalles-trabajo (detalle)
	overlay		preformato
	page-definition		definición-página
	page-segment		segmento-página
	page-shift-file		archivo-desplazamiento-página
	printable		imprimible
	resource		recurso
	rip-ini-file		archivo-rip-ini
variable-data (vardata)	datos-variables (datosvar)		
document-types-supported		tipos-documento-soportados	
document-varying-attributes-supported		atributos-variables-documento-soportados	
dss-job-message-disposition	log	disposición-mensaje-trabajo-dss	anotación-cronológica
	print		imprimir
dss-job-message-log-size		tamaño-anotación-cronológica-mensajes-trabajos-dss	
dss-job-message-log-wrap		reinicio-anotación-cronológica-mensajes-trabajos-dss	
dss-requested (synonyms: d-s-s-requested , destination-support-system-requested ,		dss-solicitado (d-s-s-solicitado, sistema-soporte-destino-solicitado, sistema-	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
device-support-system-requested)		soporte-dispositivos-solicitado)	
dss-supported (synonym of destination-support-systems-supported)		soportado-por-dss	
dynamic-destination-models (synonym of : aix-destination-models)		modelos-de-destino-dinámico	
ebcdic-character-mapping (synonym of: upload-ebcdic-character-mapping)		mapa-caracteres-ebcdic (subir-mapa-caracteres-ebcdic)	
email-encoding		codificación-de-correo-electrónico	
email-from-address		dirección-desde-correo-electrónico	
email-to-address		dirección-a-correo-electrónico	
enable-setup-names-ready		habilitación-nombres-configuración-listos	
enabled		habilitado	
encrypt-inline-resources		cifrar-recursos-integrados	
end-message (synonym of job-end-message)		mensaje-finalización	
end-message-supported		mensaje-finalización-soportado	
end-sheets-supported	Same as accounting-exit	hojas-finales-soportadas	
ej-cse-sheet-eject		expulsar-hoja-cse-eoj	
estimated-completion-time		hora-finalización-estimada	
estimated-processing-time		tiempo-estimado-proceso	
event-comment (component of notification-profile)		comentario-suceso	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
event-identifiers (component of notification-profile)	See InfoPrint events and event classes: English to Spanish , p. 253	identificadores-suceso	
events-supported	See InfoPrint events and event classes: English to Spanish , p. 253	sucesos-soportados	
explicit-page-placement		posición-página-explicita	
fax-number		número-fax	
fax-retries		reintentos-fax	
fax-to-email-domain		dominio-del-correo-electrónico-del-destino-del-fax	
fax-to-name		fax-a-nombre	
file-name (synonym of document-file-name)		nombre-archivo	
file-size-range-supported		rango-tamaños-archivo-soportados	
font-fidelity-action	continue	acción-fidelidad-font	continuar
	stop		detener
font-processing-messages		mensajes-proceso-fonts	
font-resolution	outline	resolución-font	contorno
font-resolutions-supported		resoluciones-fonts-soportadas	
fonts (synonym of chars)		fonts	
force-cse-sheet-eject		forzar-expulsión-hoja-cse	
force-destination-setup (synonym: force-printer-setup)		forzar-configuración-de-destino (forzar-configuración-de-impresora)	
force-micr-font-print		imponer-impresión-fonts-micr	
force-printer-setup (synonym of force-destination-setup)		forzar-configuración-de-impresora	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
form-definition		definición-formulario	
format (synonym of document-format)		formato	
formatted-job-ticket-content (synonyms: job-ticket-content , ticket-content)		contenido-detalles-de-trabajo-formateados (contenido-detalles-trabajo)	
form-length		longitud-formulario	
form-length-range-supported		rango-longitudes-formulario-soportadas	
forms		formularios	
forms-available		formularios-disponibles	
forms-ready		formularios-preparados	
global-id (synonym of job-identifier)		id-global	
halftone	...dark...	medias-tintas	...dark...
	...enhtoner		...enhtoner
	...highlight-midtones...		...highlight-midtones...
	...standard...		...standard...
halftones-supported		medias-tintas-soportadas	
hold (synonym of job-hold)		retener	
hostname (synonym of server-hostname)		nombre-sistema-principal	
hot-folder-directory		directorio-carpeta-activa	
hot-folder-polling-interval		intervalo-sondeo-carpeta-activa	
hot-folder-polling-method		método-sondeo-carpeta-activa	
i-p-address (synonym of server-ip-address)		dirección-i-p	
ignore-ivo-values		ignorar-valores-ivo	
image-fit	position-and-trim	ajuste-imagen	posicionar-y-recortar

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	scale-to-fit		desplazar-trabajo-para-ajustar
image-fit-supported		ajuste-imagen-soportado	
image-length		longitud-imagen	
image-out-format	asis (as-is)	formato-salida-imagen	tal cual (tal-cual)
	im1		im1
	io1		io1
	io1-g4		io1-g4
	io1-mmr		io1-mmr
	ioca-uncompressed		ioca-descomprimido
image-out-formats-supported		formatos-salida-imagen-soportados	
image-small-threshold		umbral-imagen-pequeña	
image-width		anchura-imagen	
inactivity-timer (synonym of intervention-timer)		temporizador-inactividad	
initial-value-document		documento-valor-inicial	
initial-value-document-identifier		identificador-valor-inicial-documento	
initial-value-documents-supported		documentos-valor-inicial-soportados	
initial-value-job		trabajo-valor-inicial	
initial-value-job-identifier		identificador-trabajo-valor-inicial	
initial-value-jobs-supported		trabajos-valor-inicial-soportados	
input-color-management		recurso-gestión-colores-salida	
input-data-user-exit		salida-usuario-en-datos-entrada	
input-exit		salida-en-entrada	
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued in next row)	auto-envelope-feed	<i>bandeja-entrada</i>	alimentador-automático-sobres

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	automatic-tray		bandeja-automática
	auxiliary-envelope		sobre-auxiliar
	auxiliary-paper		papel-auxiliar
	bottom		inferior
	capacity-2000-sheet		capacidad-2000-hojas
	continuous-form-feed		alimentador-papel-continuo
	current-selected-tray		bandeja-seleccionada-actualmente
	envelope		sobre
	extended-option-feed-tray		bandeja-alimentación-opción-ampliada
<i>input-tray</i> (component of input-trays-medium) (continued from previous row)	high-capacity-feeder	<i>bandeja-entrada</i>	alimentador-gran-capacidad
	interposer-tray		bandeja-de-interposición
	interposer-lower-tray		bandeja-inferior-intercalador
	interposer-upper-tray		bandeja-superior-intercalador
	large-capacity		gran-capacidad
	manual		manual
	manual-envelope-feed		alimentador-manual-sobres
	manual-feed		alimentación-manual
	manual-feed-envelope		alimentación-manual-sobres
	middle		intermedia
	perfect-binder-lower-interposer-tray		bandeja-inferior-intercalador-

English		Spanish	
Attribute	Values	Attribute	Values
			encuadernadora-perfecta
	perfect-binder-upper-interposer-tray		bandeja-superior-intercalador-encuadernadora-perfecta
	top		superior
	tray-a		bandeja-a
	tray-n		bandeja-n
<i>input-tray</i> (component of psf-tray-characteristics)	alternate	<i>bandeja-entrada</i>	alternativa
	envelope		sobre
	lower		lower
	manual		manual
	upper		upper
input-tray-select		selección-bandeja-entrada	
input-trays-medium (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identifier</i>)		soporte-bandejas-entrada	
input-trays-supported		bandejas-entrada-soportadas	
interchange-set-version	is1	versión-definición-intercambio	IS1
	is3		IS3
internet-address (synonym of destination-tcpip-internet-address)		dirección-internet	
interrupt-message-page-enabled		página-mensajes-interrupción-habilitada	
interrupt-message-page-edge-marks		marcas-borde-página-mensajes-interrupción	
interrupt-message-page-form-definition		definición-formulario-página-mensajes-interrupción	
interrupt-message-report-enabled		informe-mensajes-interrupción-habilitado	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
interrupt-message-report-form-definition		definición-formulario-informe-mensajes-interrupción	
intervening-jobs (synonyms: position-in-queue , queue-position)		trabajos-intermedios (posición-en-cola , posición-cola)	
intervention-timer (synonym: inactivity-timer)		temporizador-intervención (temporizador-inactividad)	
ip-address (synonym of server-ip-address)		dirección-ip	
intra-job-edge-marks-enabled		marcas-borde-trabajo-interno-habilitadas	
jde-jdl		jde-jdl	
job-attributes-supported		atributos-trabajo-soportados	
job-batch		trabajo-por-lotes	
job-batches-ready		trabajo-por-lotes-preparado	
job-client-id (synonym: local-id)		id-cliente-trabajo (id-local)	
job-comment (synonym: comment)		comentario-trabajo (comentario)	
job-complexity		complejidad-trabajo	
job-copies-completed		copias-completadas-trabajo	
job-deadline-time		plazo-de-entrega	
job-discard-time (synonym: discard-time)		hora-para-eliminar-trabajo (hora-para-eliminar)	
job-end-message (synonym: end-message)		mensaje-finalización-trabajo (mensaje-finalización)	
job-finishing	accordion-fold-in	acabado-trabajo	acordeón-pleguedentro
	accordion-fold-out		acordeón-pleguefuera

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	c-fold-in		c-pliegue-dentro
	c-fold-out		c-pliegue-fuera
	center-fold-out		centro-pliegue-fuera
	edge-stitch		cosido-en-borde
	edge-stitch- <i>n</i>		cosido-borde- <i>n</i>
	edge-stitch-bottom		cosido-en-borde-inferior
	edge-stitch-left		cosido-en-borde-izquierdo
	edge-stitch-right		cosido-en-borde-derecho
	edge-stitch-top		cosido-en-borde-superior
	perfect-bind-left		encuadernación-perfecta-izquierda
	perfect-bind-right		encuadernación-perfecta-derecha
	perfect-bind-top		encuadernación-perfecta-superior
	punch- <i>n</i> -bottom		perforación- <i>n</i> -inferior
	punch- <i>n</i> -left		perforación- <i>n</i> -izquierda
	punch- <i>n</i> -right		perforación- <i>n</i> -derecha
	punch- <i>n</i> -top		perforación- <i>n</i> -superior
	punch- <i>n</i>		perforación- <i>n</i>
	ring-bind-left		encuadernación-con-anillas-izquierda
	ring-bind-right		encuadernación-con-anillas-derecha

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	ring-bind-top		encuadernación-con-anillas-superior
	saddle-stitch		cosido-en-centro
	saddle-stitch-in		cosido-en-centro
	single-gate-fold-in		puerta-única-pliegue-dentro
	single-gate-fold-out		puerta-única-pliegue-fuera
	staple-bottom-left		grapapar-abajo-izquierda
	staple-bottom-right		grapapar-abajo-derecha
	staple-top-left		grapapar-arriba-izquierda
	staple-top-right		grapapar-arriba-derecha
job-finishings-supported		acabados-trabajo-soportados	
job-hold (synonym: hold)		retener-trabajo (retener)	
job-identifier (synonym: global-id)		identificador-trabajo (id-global)	
job-log		anotación-cronológica-trabajo	
job-media-sheet-count (synonym: media-sheet-count)		cuenta-hojas-soporte-trabajo (cuenta-hojas-soporte)	
job-message-from-administrator (synonym: message-from-administrator)		mensaje-del-administrador-trabajo (mensaje-del-administrador)	
job-message-to-operator (synonym: message-to-operator)		mensaje-trabajo-al-operador (mensaje-al-operador)	
job-name (synonym: name)		nombre-trabajo (nombre)	
job-originator (synonym: originator)		originador-trabajo (originador)	

English		Spanish	
Attribute	Values	Attribute	Values
job-owner (synonym: owner)		propietario-trabajo (propietario)	
job-page-count		cuenta-páginas-trabajo	
job-print-after (synonym: print-after)		trabajo-imprimir-después-de (imprimir-después)	
job-priority		prioridad-trabajo	
job-result-set-delivery-methods-supported	Same as <i>delivery-method</i> component of <i>results-profile</i>	formas-entrega-conjunto-resultado-trabajo-soportadas	
job-retain-until		mantener-trabajo-hasta	
job-retention-period (synonym: retention-period)		período-mantenimiento-trabajo (período-mantenimiento)	
job-retry-count-limit		límite-cuenta-reintentos-trabajo	
job-retry-interval		intervalo-reintentos-trabajo	
job-rip-action	rip-and-hold	acción-rip-trabajo	rip-y-retener
	rip-and-hold-ignore-ready		rip-y-retener-ignorar-preparado
	rip-and-print		rip-e-imprimir
	rip-and-print-ignore-ready		preparado-ignorar-rip-e-impresión
	rip-only		sólo-rip
	rip-only-ignore-ready		ignorar-sólo-rip-preparado
job-rip-actions-supported		acciones-rip-trabajo-soportadas	
job-ripped-by-server		servidor-ha-efectuado-rip-en-trabajo	
job-scheduling	normal	planificación-trabajo	normal
	retain-immediately		mantener-inmediatamente

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
job-size (synonym of total-job-octets)		tamaño-trabajo	
job-size-range-ready		rango-tamaño-trabajo-preparado	
job-size-range-supported		rango-tamaño-trabajo-soportado	
job-start-message (synonym: start-message)		mensaje-inicio-trabajo (mensaje-inicio)	
job-start-wait		espera-inicio-trabajo	
job-start-wait-supported		espera-inicio-trabajo-soportada	
job-state (synonym of current-job-state)		estado-trabajo	
job-state-reasons (synonyms: reasons , state-reasons)	aborted-by-system	motivos-estado-trabajo (motivos , motivos-estado)	cancelado-anormalmente-por-sistema
	cancelled-by-operator		cancelado-por-operador
	cancelled-by-user		cancelado-por-usuario
	successful-completion		completado
	completed-without-errors		completado-satisfactoriamente
	completed-with-errors		completado-con-errores
	deadline-in-jeopardy		plazo-entrega-en-riesgo
	imposition-failed		anomalía-en-imposición
	job-hold-set		establecida-retención-trabajo
	job-print-after-specified		imprimir-después-de-especificado
	logfile-pending		archivo-anotaciones-cronológicas-pendiente

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	logfile-transferring		archivo-anotaciones-cronológicas-en-transferencia
	pull-print		extraer-impresión
	required-resources-not-ready		recursos-necesarios-no-preparados
	required-resources-not-supported		recursos-necesarios-no-soportados
	retained-immediately		mantenido-inmediatamente
	rip-and-hold-completed		procesar-con-rip-y-retener-completado
	rip-failed		anomalía-en-proceso-rip
job-state-reasons-supported		motivos-estado-trabajo-soportados	
job-states-supported		estados-trabajo-soportados	
job-submission-complete		sumisión-realizada-trabajo	
job-submission-timer		temporizador-sumisión-trabajo	
job-ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		contenido-detalles-trabajo	
jog-between-job-copies (synonym: offset-stacking-between-job-copies)		desplazar-entre-copias-trabajo (apilamiento-desplazado-entre-copias-trabajo)	
large-file-enabled		archivo-grande-habilitado	
last-accessor (synonym of name-of-last-accessor)		último-que-ha-accedido	
last-modifier (synonym of name-of-last-accessor)		último-que-ha-modificado	

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
line-small-threshold		umbral-línea-pequeña	
list-of-managers (synonym: managers)		lista-de-gestores (gestores)	
local-id (synonym of job-client-id)		id-local	
locale (attribute and component of notification-profile)		entorno-local	
locations (synonym of destination-locations)		ubicaciones	
locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		ubicaciones-solicitadas	
log-accounting-data		anotar-cronológicamente-datos-contables	
log-address		dirección- anotación-cronológica	
log-backup-number		número-copia-seguridad- anotación-cronológica	
log-identifier		identificador- anotación-cronológica	
log-messages		mensajes- anotación-cronológica	
log-severity	audit	gravedad- anotación-cronológica	auditoría
	debug		depurar
	error		error
	info		información
	warning		aviso
log-size		tamaño- anotación-cronológica	
log-trace-groups		grupos-rastreo- anotación-cronológica	
log-type	errorlog	tipo- anotación-cronológica	 anotación-cronológica-errores

<i>English</i>		<i>Spanish</i>	
<i>Attribute</i>	<i>Values</i>	<i>Attribute</i>	<i>Values</i>
	tracelog		anotación-cronológica-rastreo
log-wrap		reinicio-anotación-cronológica	
logged-onto-sap		iniciada-sesión-en-sap	
logical-destinations-assigned (synonym: logical-printers-assigned)		destinos-lógicos-asignados (impresoras-lógicas-asignadas)	
logical-destinations-ready (synonym: logical-printers-ready)		destinos-lógicos-preparados (impresoras-lógicas-preparadas)	
logical-destinations-supported (synonym: logical-printers-supported)		destinos-lógicos-soportados (impresoras-lógicas-soportadas)	
logical-printer (synonym of destination-name)		impresora-lógica	
logical-printer-requested (synonym of destination-name-requested)		impresora-lógica-solicitada	
logical-printers-assigned (synonym of logical-destinations-assigned)		impresoras-lógicas-asignadas	
logical-printers-ready (synonym of logical-destinations-ready)		impresoras-lógicas-preparadas	
logical-printers-supported (synonym of logical-destinations-supported)		impresoras-lógicas-soportadas	
lower-limit (component of file-size-range-supported)		lower-limit	
lower-memory-usage-exit		salida-limite-inferior-uso-memoria	
lower-memory-usage-threshold		umbral-inferior-uso-memoria	

maintain-original-filename		mantener-nombre-archivo-original	
managers (synonym of list-of-managers)		gestores	
match-conditions	all	hacer-coincidir-condiciones	todos
	any		cualquiera
maximum-concurrent-jobs		máximo-trabajos-concurrentes	
maximum-copies-supported		máximo-copias-soportadas	
maximum-fonts-to-keep		máximo-fonts-a-mantener	
maximum-messages-printed		máximo-mensajes-impresos	
maximum-non-raster-rips		rips-no-de-barrido-máximos	
maximum-overlays-to-keep		máximo-preformatos-a-mantener	
maximum-presentation-object-containers-to-keep		máximo-contenedores-objetos-presentación-a-conservar	
maximum-raster-rips		rips-de-barrido-máximos	
maximum-segments-to-keep		máximo-segmentos-a-mantener	
maximum-transform-pages-ahead		máximo-páginas-transformación-delante	
media-ready		soportes-preparados	
media-sheet-count (synonym of job-media-sheet-count)		cuenta-hojas-soporte	
media-sheets-completed		hojas-soporte-completadas	
media-supported		soportes-admitidos	
medium-color	blue	color-soporte	azul
	buff		color-ante
	goldenrod		amarillo-fuerte
	green		verde
	pink		rosa

	transparent-untinted		transparente-sin-teñir
	white		blanco
	yellow		amarillo
medium-dimensions		dimensiones-soporte	
medium-form-parts		partes-soporte-formulario	
medium-holes-count		cuenta-perforaciones-soporte	
medium-identifier (attribute) (continued in next row)	<i>nnxmm</i>	identificador-soporte	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		sobre-7.75
	<i>Xn (iso-xn-white)</i>		<i>Xn (iso-xn-blanco)</i>
	<i>Xn-colored (iso-xn-colored)</i>		<i>Xn-color (iso-xn-color)</i>
	<i>Xn-envelope (iso-xn-envelope)</i>		<i>Xn-sobre (iso-xn-sobre)</i>
	<i>xn-extended</i>		<i>xn-ampliado</i>
	<i>Xn-tab (iso-xn-tab)</i>		<i>Xn-pestaña (iso-xn-pestaña)</i>
	<i>Xn-transparent (iso-xn-transparent)</i>		<i>Xn-transparente (iso-xn-transparente)</i>
	designated-long-envelope (iso-designated-long-envelope)		sobre-largo-designado (iso-sobre-largo-designado)
	executive		ejecutivo
	folio		folio
	foolscap		tamaño-folio
	hagaki		hagaki
	invoice		factura
	iso-c6-envelope		iso-sobre-c6
	jis-bn-colored		jis-bn-color
	jis-bn-white		jis-bn-blanco
JPOSTD	JPOSTD		
kiku-4-sai	kiku-4-sai		

	ledger		doble-hoja
medium-identifier (attribute) (continued from previous row)	legal (na-legal-white)	identificador-soporte	legal (na-legal-blanco)
	legal-tab		pestaña-legal
	letter (na-letter-white)		carta (na-carta-blanco)
	manual		manual
	monarch-envelope		sobre-monarch
	na-<i>nnxmm</i>-envelope		na-sobre-<i>nnxmm</i>
	na-letter-colored		na-carta-color
	na-letter-transparent		na-carta-transparente
	na-legal-colored		na-legal-color
	na-number-<i>n</i>-envelope		na-sobre-numero-<i>n</i>
	newsprint		periódico
	postcard		tarjeta-postal
	postcard-4.2x5.5		tarjeta-4,2x5,5
	quarto		tamaño-holandes
	RA_{<i>n</i>}		RA_{<i>n</i>}
	statement		estamento
tabloid	tabloide		
universal-envelope	sobre-universal		
universal-paper	papel-universal		
<i>medium-identifier</i> (component of input-trays-medium [A] , psf-tray-characteristics)	Same as medium-identifier attribute	<i>medium-identifier</i>	
medium-preprinted-form-overlay-back		reversodel-preformato-delsoportedelformulario-preimpreso	

medium-preprinted-form-overlay-front		anverso-del-preformato-del-soporte-del-formulario-preimpreso	
medium-sides		caras-soporte	
medium-size	<i>nnxmm</i>	tamaño-soporte	<i>nnxmm</i>
	7.75-envelope		sobre-7.75
	executive		ejecutivo
	folio		folio
	foolscap		tamaño-folio
	invoice		factura
	<i>iso-xn</i>		<i>iso-xn</i>
	iso-designated-long		iso-largo-designado
	<i>jis-bn</i>		<i>jis-bn</i>
	ledger		doble-hoja
	legal		legal
	legal-tab		pestaña-legal
	letter		carta
	iso-c6-envelope		iso-sobre-c6
	newsprint		periódico
	postcard		tarjeta-postal
	monarch-envelope		sobre-monarch
	na-<i>nnxmm</i>-envelope		na-sobre$nnxmm$
	na-number-<i>n</i>-envelope		na-sobre-numero-<i>n</i>
quarto	tamaño-holandés		
RA_{<i>n</i>}	RA_{<i>n</i>}		
medium-type (continued in next row)	bond	tipo-soporte	papel-alta-calidad
	card-stock		tarjetas
	colored		coloreado
	continuous-long		largo-continuo
	continuous-short		corto-continuo

	cover		portada
	envelope		sobre
	envelope-plain		sobre-normal
	envelope-window		sobre-ventana
	insert		insertar
	labels		etiquetas
medium-type (continued from previous row)	letterhead	tipo-soporte	encabezamiento
	multi-layer		varias-capas
	multi-part-form		formulario-varias-partes
	plain		normal
	preprinted		preimpreso
	prepunched		preperforado
	recycled		reciclado
	stationery		papel-carta
	tab-stock		tarjeta
	transparency		transparencia
medium-weight		peso-soporte	
memory (synonym of printer-memory)		memoria	
message		mensaje	
message-font-type	condensed	tipo-font-mensaje	condensado
	normal		normal
message-form-definition		definición-formulario-mensaje	
message-from-administrator (synonym of job-message-from-administrator)		mensaje-del-administrador	
message-to-operator (synonym of job-message-to-operator)		mensaje-al-operador	
mid-release-timer		temporizador-release-mid	
mid-support-enabled		soporte-mid-habilitado	

model (synonym of destination-model)		modelo	
models-requested (synonym of destination-models-requested)		modelos-solicitados	
modification-time		hora-modificación	
modify-individual-document-supported		modificar-documento-individual-soportado	
multiple-documents-supported		documentos-múltiples-soportados	
mvs-class (synonym of class)		clase-mvs	
mvs-destination		destino-mvs	
mvs-forms		formularios-mvs	
mvs-segment-id		id-segmento-mvs	
n-p-r-o (synonym of non-process-runout-timer)		t-n-e-p	
name (synonym of job-name)		nombre	
name-of-last-accessor (synonyms: last-accessor , last-modifier)		nombre-último-que-ha-accedido (último-que-ha-accedido, último-que-ha-modificado)	
name-text		texto-nombre	
new-id (synonym of new-job-identifier)		nuevo-id	
new-identifier (synonym of new-job-identifier)		nuevo-identificador	
new-job-identifier (synonyms: new-id , new-identifier)		nuevo-identificador-trabajo (nuevo-id , nuevo-identificador)	
new-line-option	counted-4-octet-aligned	opción-nueva-línea	cuenta-4-octetos-alineados
	lf		lf
	record,<i>n</i>		record,<i>n</i>
new-line-option-data-encoding	utf-8	codificación-datos-opción-nueva-línea	utf-8
	utf-16		utf-16
	ebcdic		ebcdic

	ascii		ascii
node-id-text		texto-id-nodo	
non-process-run-out (synonym of non-process-runout-timer)		terminación-sin-proceso	
non-process-runout-timer (synonyms: non-process-run-out , n-p-r-o , npro)		temporizador-ejecución-sin-proceso (terminación-sin-proceso, t-n-e-p, tnep)	
notification-delivery-methods-supported	electronic-mail (e-mail, email)	formas-entrega-notificación-soportadas	correo-electrónico (e-mail, email)
	exit		salida
	file		archivo
	file-add-to		añadir-a-archivo
	message		mensaje
	sapcb		sapcb
	sapconnect		sapconnect
	wireless		inalámbrico
notification-profile (components: event-identifiers , delivery-address , delivery-method , event-comment , locale)		perfil-notificación	
notify-operator (component: <i>delivery-method</i> ; synonym: operators)		notificar-operador (operadores)	
npro (synonym of non-process-runout-timer)		tnep	
number-of-documents		número-de-documentos	
number-up	<i>nup</i>	número-arriba	<i>n arriba</i>
number-up-supported		número-arriba-soportado	
object-class	auxiliary-sheet	clase-objeto	hoja-auxiliar
	destination (printer)		destino (impresora)
	document		documento
	initial-value-document		valor-inicial-documento

	initial-value-job		valor-inicial-trabajo
	job		trabajo
	log		anotación-cronológica
	medium		soporte
	print-rule		regla-impresión
	queue		cola
	resource-context		contexto-recurso
	server		servidor
	transform		transformación
object-classes-supported		clases-objeto-soportadas	
octet-count		cuenta-octetos	
octets-completed		octetos-completados	
offset-stacking-available		desplazamiento-pila-disponible	
offset-stacking-between-job-copies (synonym of jog-between-job-copies)		apilamiento-desplazado-entre-copias-trabajo	
operators (synonym of notify-operator)		operadores	
optimize-for-multiple-copies		optimizar-para-múltiples-copias	
orientation (synonym of content-orientation)		orientación	
orientations-supported (synonym of content-orientations-supported)		orientaciones-soportados	
originating-company-text		texto-compañía-originadora	
originating-host		sistema-principal-origen	
originating-job-identification		identificación-de-trabajo-originario	
originator (synonym of job-originator)		originador	
other-options (synonym of destination-pass-through)		otras-opciones	

other-transform-options (synonym: transform-options)		otras-opciones-transformación (opciones-transformación)	
output-appearance	dark	aspecto-salida	oscuro
	highlight-midtones		resaltar-medias-tintas
	standard		estándar
output-appearances-supported		aspectos-salida-soportados	
output-bin (synonym: default-output-bin)	Same as <i>bin-name</i> component of output-bin-numbers	bandeja-salida (bandeja-salida-por-omisión)	
output-bin-numbers (component: <i>bin-name</i>)		números-bandejas-salida	
output-bins-supported	banner-sheet-stacker	bandejas-salida-soportadas	apilador-hojas-banner
	extended-option		opción-ampliada
	finisher-shift-<i>n</i>		bandeja-desplazamiento-finisher-<i>n</i>
	finisher-booklet		plegador-folletos
	folding-unit		unidad-plegado
	limitless-finisher		finisher-sin-límite
	limitless-stacker		apilador-sin-límite
	second-stacker		segundo-apilador
	second-stacker-upper		superior-segundo-apilador
	stacker		apilador
	stacker-upper		superior-apilador
output-color-management-resource		recurso-gestión-colores-salida	
output-color-management-resource-inline		recurso-gestión-colores-salida-en-línea	
output-color-management-resource-tag		código-recursos-gestión-colores-salida	

output-data-user-exit		salida-usuario-en-datos-salida	
output-document-format	Same as document-format	formato-documento-salida	
output-format	booklet-print	formato-salida	impresión-folleto
	booklet-print-with-integrated-cover		impresión-folleto-con-cubierta-integrada
	side-by-side-copies		copias-a-dos-columnas
	simple-n-up		simple-n-arriba
	slit-and-merge		cortar-y-fusionar
output-format-supported		formato-salida-soportado	
overlay		preformato	
overlay-back		preformato-reverso	
overlay-front		preformato-anverso	
overprint	overprint-from-postscript	sobreimprimir	sobreimpresión-desde-postscript
	overprint-off		sobreimpresión-desactivada
	overprint-on		sobreimpresión-activada
owner (synonym of job-owner)		propietario	
page-count		número-páginas	
page-definition		definición-página	
page-media-select		selección-soportes-página	
page-preprinted-form-overlay-back		reverso-del-preformato-de-la-página-de-formulario-preimpreso	
page-preprinted-form-overlay-front		anverso-del-preformato-de-la-página-del-formulario-preimpreso	
page-select		selección-página	

page-select-supported	numeric	selección-página-soportada	numérico
pages-completed		páginas-completadas	
pcl-server-address		dirección-servidor-pcl	
pcl-server-port		puerto-servidor-pcl	
physical-printer (synonym of destination-name)		impresora-física	
physical-printers-assigned (synonym of actual-destinations-assigned)		impresoras-físicas-asignadas	
physical-printers-ready (synonym of actual-destinations-ready)		impresoras-físicas-preparadas	
physical-printers-requested (synonym of actual-destinations-requested)		impresoras-físicas-solicitadas	
physical-printers-supported (synonym of actual-destinations-supported)		impresoras-físicas-soportadas	
plex	simplex	plex	simple
	tumble		con-reverso-invertido
plexes-supported		plexes-soportados	
port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		número-puerto	
position-in-queue (synonym of intervening-jobs)		posición-en-cola	
postscript-server-address		dirección-servidor-postscript	
postscript-server-port		puerto-servidor-postscript	
pre-process-PJL-header		preprocesar-cabecera-PJL	
presentation-fidelity-problem-reported	barcode	informe-problemas-fidelidad-presentación	código-barras
	image		imagen

presentation-object-container-extraction-mode	ignore	modalidad-extracción-contenedor-objetos-presentación	ignorar
	inline		integrado
previous-job-state (synonym: previous-state)	Same as current-job-state	estado-anterior-trabajo (estado-anterior)	
previous-state (synonym of previous-job-state)		estado-anterior	
prime-only		sólo-puesta-a-punto	
priming-destination		destino-puesta-a-punto	
priming-job		trabajo-puesta-a-punto	
print-after (synonym of job-print-after)		imprimir-después	
print-edge-marks		imprimir-marcas-borde	
print-optimizer-server-address		dirección-servidor-optimizador-impresora	
print-optimizer-server-port		puerto-servidor-optimizador-impresora	
print-optimizer-synchronization-timeout		tiempo-espera-sincronización-optimizador-impresora	
print-qualities-supported (synonym: qualities-supported)		calidades-impresión-soportadas (calidades-soportadas)	
print-quality (synonym: quality)	draft	calidad-impresión (calidad)	borrador
	high		alta
	normal		normal
print-queue (synonym of print-queue-name)		cola-impresión	
print-queue-name (synonym: print-queue)		nombre-cola-impresión (cola-impresión)	
print-rule-identifier		identificador-regla-impresión	
print-rule-sequence		secuencia-regla-impresión	
printer (synonym of destination-name)		impresora	
printer-associated-printers (synonym of		impresoras-asociadas-impresora	

destination-associated-destinations			
printer-command (synonym of destination-command)		mandato-impresora	
printer-data-stream (synonym of destination-data-stream)		corriente-datos-impresora	
printer-end-sheet	64xx	hoja-final-impresora	64xx
	accounting-log		anotacion-cronologica-contabilidad
	blank		en-blanco
	brief		breve
	full		completa
	job-ticket		detalles-trabajo
printer-escape-codes		códigos-escape-impresora	
printer-initial-value-document (synonym of destination-initial-value-document)		valor-inicial-documento-de-impresora	
printer-initial-value-job (synonym of destination-initial-value-job)		valor-inicial-trabajo-de-impresora	
printer-locations (synonym of destination-locations)		ubicaciones-impresora	
printer-locations-requested (synonym of destination-locations-requested)		ubicaciones-impresora-solicitadas	
printer-memory (synonym: memory)		memoria-impresora (memoria)	
printer-model (synonym of destination-model)		modelo-impresora	
printer-models-requested (synonym of destination-models-requested)		modelos-impresora-solicitados	
printer-name (synonym of destination-name)		nombre-impresora	

printer-name-requested (synonym of destination-name-requested)		nombre-impresora-solicitada	
printer-needs-attention-time (synonym of destination-needs-attention-time)		tiempo-atención-requerido-impresora	
printer-needs-key-operator-attention-time (synonym of destination-needs-key-operator-attention-time)		tiempo-atención-operador-teclado-requerido-impresora	
printer-pass-through (synonym of destination-pass-through)		paso-a-través-impresora	
printer-realization (synonym of destination-realization)		realización-impresora	
printer-register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		umbral-registro-impresora	
printer-release-timer (synonym of destination-release-timer)		temporizador-liberación-impresora	
printer-requested (synonym of destination-name-requested)		impresora-solicitada	
printer-resolutions-ready		resoluciones-impresora-preparadas	
printer-resolutions-supported		resoluciones-impresora-soportadas	
printer-s370-channel-device-address (synonyms: channel , channel-device-address , s370-channel-device-address)		dirección-dispositivo-canal-s370-impresora (dirección-canal , dirección-dispositivo-canal , dirección-dispositivo-canal-s370)	
printer-s370-channel-slot-number (synonyms: channel-slot-number , s370-channel-slot-number , slot-number)		número-ranura-canal-s370-impresora (número-ranura-canal , número-ranura-canal-s370 , número-ranura)	
printer-select-jdl		impresora-selecciona-jdl	

printer-separator-sheet	Same as printer-end-sheet	hoja-separadora-impresora	
printer-start-jde-jdl		impresora-inicia-jde-jdl	
printer-start-sheet	Same as printer-end-sheet	hoja-inicial-impresora	
printer-state (synonym of destination-state)		estado-impresora	
printer-states-supported (synonym of destination-states-supported)		estados-impresora-soportados	
printer-tcpip-internet-address (synonym of destination-tcpip-internet-address)		dirección-internet-tcpip-impresora	
printer-tcpip-port-number (synonym of destination-tcpip-port-number)		número-puerto-tcpip-impresora	
printer-timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		período-tiempo-espera-impresora	
printer-webpage-internet-address		dirección-internet-página-web-impresora	
printers-assigned (synonym of destinations-assigned)		impresoras-asignadas	
printers-ready (synonym of destinations-ready)		impresoras-preparadas	
printers-used (synonym of destinations-used)		impresoras-utilizadas	
problem-child		hijo-problema	
problem-message		mensaje-problema	
processing-logical-destination-requested		procesamiento-del-destino-lógico-solicitado	
processing-time		hora-proceso	
programmer-text		texto-programador	
promotion-time		hora-promoción	
protected-attributes		atributos-protegidos	
psf-exit-form-definition		definición-formulario-salida-psf	

psf-exit-page-mark		marca-página-salida-psf	
psf-exit-program-name		nombre-programa-salida-psf	
psf-post-print-accounting-program-name		nombre-programa-contabilidad-post-impresión	
psf-tray-characteristics (components: <i>input-tray</i> , <i>medium-identifier</i>)		características-bandeja-psf	
pull-print-job-details		detalles-trabajo-extracción-impresión	
pull-print-job-timeout		tiempo-espera-trabajo-extracción-impresión	
pull-print-printer		impresora-extracción-impresión	
public-context-presentation-object-container		contenedor-objetos-presentación-contexto-público	
qualities-supported (synonym of print-qualities-supported)		calidades-soportadas	
quality (synonym of print-quality)		calidad	
queue-assigned		cola-asignada	
queue-backlog (synonyms: backlog , current-backlog)		acumulación-de-trabajo-en-cola (acumulación-de-trabajo , acumulación-de-trabajo-actual)	
queue-name		nombre-cola	
queue-position (synonym of intervening-jobs)		posición-cola	
queue-state	paused	estado-cola	en-pausa
	ready		preparado
queue-type	standard-queue	tipo-cola	cola estándar
	anyplace-queue		cola-anyplace
queues-supported		colas-soportadas	
reasons (synonym of job-state-reasons)		motivos	

record-count		número-registros	
register-threshold (synonym of destination-register-threshold)		umbral-registro	
registered-with-spooler		registrado-con-spooler	
released-for-pull-print		liberado-para-extracción-impresión	
remote-queue		cola-remota	
requeue-failed-jobs		volver-a-poner-en-cola-trabajos-anómalos	
required-resources-not-ready (synonym: resources-not-ready)		recursos-necesarios-no-preparados (recursos-no-preparados)	
required-resources-not-supported (synonym: resources-not-supported)		recursos-necesarios-no-soportados (recursos-no-soportados)	
resource-context		contexto-recursos	
resource-context-font		font-contexto-recursos	
resource-context-form-definition		definición-formulario-contexto-recursos	
resource-context-identifier		identificador-contexto-recurso	
resource-context-overlay		preformato-contexto-recursos	
resource-context-page-definition		definición-página-contexto-recursos	
resource-context-page-segment		segmento-página-contexto-recursos	
resource-context-presentation-object-container		contenedor-objetos-presentación-contexto-recursos	
resource-context-space-threshold		umbral-espacio-contexto-recursos	
resource-context-user		contexto-recurso-usuario	
resource-exit		salida-recurso	
resources-not-ready (synonym of required-resources-not-ready)		recursos-no-preparados	
resources-not-supported (synonym of required-resources-not-supported)		recursos-no-soportados	

results-profile (component: <i>delivery-method</i>)		perfil-resultados	
retain-forever		mantener-siempre	
retained-time		tiempo-mantenido	
retention-period (synonym of job-retention-period)		período-mantenimiento	
reuse-inline-presentation-object-container		reutilizar-contenedores-objetos-presentación-en-línea	
reverse-page-order		orden-páginas-inverso	
room-text		texto-sala	
s370-channel-device-address (synonym of printer-s370-channel-device-address)		dirección-dispositivo-canal-s370	
s370-channel-slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		número-ranura-canal-s370	
sap-gateway-host		sistema-principal-pasarela-sap	
sap-gateway-service		servicio-pasarela-sap	
sap-logon-client		cliente-inicio-sesión-sap	
sap-logon-password		contraseña-inicio-sesión-sap	
sap-logon-userid		id-usuario-inicio-sesión-sap	
sap-program-id		id-programa-sap	
sap-system-hostname		nombre-sistema-principal-sap	
sap-system-name		nombre-sistema-sap	
sap-system-number		número-sistema-sap	
save-rip-files		guardar-archivos-rip	
scanner-correction	Ricoh420	corrección-escáner	Ricoh420
	XeroxDoculmage620S		XeroxDoculmage620S
scanner-corrections-supported		correcciones-escáner-soportadas	

scheduler-sort-primary-order	deadline	orden-principal-clasificación-planificador	plazo-de-entrega
	fifo		fifo
	job-priority		prioridad-trabajo
	longest-job-first (ljf)		trabajo-más-largo-primero (ljf)
	shortest-job-first (sjf)		trabajo-más-corto-primero (sjf)
scheduler-sort-secondary-order	Same as scheduler-sort-primary-order	orden-secundario-clasificación-planificador	
schedulers-supported	Same as scheduler-sort-primary-order	planificadores-soportados	
screen-frequencies-supported		frecuencias-pantalla-soportadas	
screen-frequency		frecuencia-pantalla	
security-level	low	nivel-seguridad	bajo
	medium		medio
segment-file-size		tamaño-archivo-segmentos	
send-email-criteria	send-always	enviar-criterios-email	enviar-siempre
	send-on-error		enviar-cuando-error
separator-sheets-supported	Same as accounting-exit	hojas-separadoras-soportadas	f
sequence-number (synonym of document-sequence-number)		número-secuencia	
server-hostname (synonym: hostname)		nombre-sistema-principal-servidor (nombre-sistema-principal)	
server-ip-address (synonyms: i-p-address, ip-address)		dirección-ip-servidor (dirección-i-p, dirección-ip)	
server-locale		entorno-local-servidor	
server-name		nombre-servidor	
server-state	initializing	estado-servidor	inicializando

	ready		preparado
	terminating		terminando
	unavailable		no-disponible
server-version		versión-servidor	
set-attributes		establecer-atributos	
setup-name		configuración-activa	
setup-names-ready		nombres-configuración-listos	
shared-formdef		formdef-compartido	
shared-printer-name		nombre-impresora-compartida	
sheet-range		rango-hojas	
shift-out-shift-in	one	desplazamiento-teclado-ideográfico-estándar	uno
	two		dos
sides		caras	
sides-ready		caras-preparadas	
sides-supported		caras-soportadas	
single-cell-type	elliptical	tipo-celda-única	elíptico
	euclidian		euclídeo
slot-number (synonym of printer-s370-channel-slot-number)		número-ranura	
smtp-server-host		sistema-principal-servidor-smtp	
smtp-server-port		puerto-servidor-smtp	
snmp-active		snmp-activo	
snmp-active-version	1	versión-activa-snmp	SNMPv1
	3		SNMPv3
	none		ninguno
snmp-version-fallback		reserva-versión-snmp	
snmp-aix-printer-models		modelos-impresora-aix-snmp	
snmp-community-name		nombre-comunidad-snmp	
snmp-device-conditions	cover-open	condiciones-dispositivos-SNMP	cubierta-abierta

	fuser-over-temp		fusor-sobrecalentado
	fuser-under-temp		fusor-baja-temperatura
	input-tray-empty		bandeja-de-entrada-vacía
	input-tray-missing		falta-bandeja-entrada
	interlock-open		dispositivo-enganche-abierto
	marker-supply-empty		suministro-marcador-vacío
	marker-supply-low		suministro-marcador-bajo
	marker-supply-missing		falta-suministro-marcador
	marker-waste-almost-full		residuos-marcador-casi-lleno
	marker-waste-full		residuos-marcador-lleno
	media-empty		soportes-vacíos
	media-low		soportes-bajos
	media-missing		faltan-soportes
	moving-offline		pasando-a-fuera-de-línea
	moving-online		pasando-a-en-línea
	offline		fuera-de-línea
	output-bin-full		bandeja-salida-llena
	output-bin-missing		falta-bandeja-salida
	output-bin-near-full		bandeja-salida-casi-llena
	paper-jam		atasco-papel
	power-off		apagado
	service-requested		servicio-solicitado

	warmup		calentando
snmp-discovery-during-startup		descubrimiento-snmp-durante-arranque	
snmp-normal-poll-interval		intervalo-sondeo-normal-snmp	
snmp-problem-poll-interval		intervalo-sondeo-problemas-snmp	
snmp-retry-count		cuenta-reintentos-snmp	
snmp-version	1	versión-snmp	SNMPv1
	3		SNMPv3
snmp-timeout		tiempo-espera-snmp	
snmp-write-community-name		nombre-comunidad-escritura-snmp	
snmpv3-authentication-password		contraseña-autenticación-snmpv3	
snmpv3-authentication-type	MD5	tipo-de-autenticación-snmpv3	MD5
	SHA		SHA
snmpv3-context-name		nombre-contexto-snmpv3	
snmpv3-privacy-password		contraseña-privacidad-snmpv3	
snmpv3-privacy-type	DES	tipo-privacidad-snmpv3	DES
	AES-128		AES-128
	AES-192		AES-192
	AES-256		AES-256
snmpv3-security-level	minimum	nivel-seguridad-snmpv3	mínimo
	medium		mediana
	maximum		máximo
snmpv3-username		nombre-usuario-snmpv3	
split-job		dividir-trabajo	
standard-barcode		código-barras-estándar	
start-message (synonym of job-start-message)		mensaje-inicio	
start-message-supported		mensaje-inicio-soportado	
start-on-new-sheet		empezar-en-hoja-nueva	
start-sheets-supported	Same as accounting-exit	hojas-iniciales-soportadas	

started-printing-time		hora-impresión-iniciada	
state-reasons (synonym of job-state-reasons)		motivos-estado	
subject-text		texto-tema	
submission-time		hora-sumisión	
submitter-ip-address		dirección-ip-remitente	
table-reference-characters		caracteres-referencia-tabla	
table-reference-characters-supported		caracteres-referencia-tabla-soportados	
tape-exit		salida-cinta	
tape-format		formato-cinta	
tape-labeled		cinta-etiquetada	
tape-max-block-size		tamaño-máximo-bloque-cinta	
tape-rewind-before		rebobinar-cinta-antes	
tape-rewind-unload		rebobinar-descargar-cinta	
terminating-print-rule		finalización-regla-impresión	
terminating-transform		transformación-final	
text-small-threshold		umbral-texto-pequeño	
ticket-content (synonym of formatted-job-ticket-content)		contenido-detalles-trabajo	
timeout-period (synonym of destination-timeout-period)		período-tiempo-espera	
title-text		texto-título	
toner-version	toner-version-standard	versión-tóner	versión-de-tóner-estándar
	toner-version-2		versión-tóner-2
	toner-version-2pqi		versión-de-tóner-2pqi
	toner-version-3		versión-tóner-3
	toner-version-5		tóner-versión-5
	toner-version-7		tóner-versión-7

	toner-version-7pqi		tóner-versión-7pqi
	toner-version-r		tóner-versión-r
total-job-octets (synonym: job-size)		total-octetos-trabajo (tamaño-trabajo)	
transfer-method	pipe-pull	método-transferencia	extracción-conducto
	with-request		a-petición
transfer-methods-supported		métodos-transferencia-soportados	
transform-file-name (synonym of transform-output-file-name)		transformar-nombre-archivo	
transform-identifier		identificador-transformación	
transform-library		biblioteca-transformaciones	
transform-manager-host		sistema-principal-transform-manager	
transform-manager-port		puerto-transform-manager	
transform-message-file-name		nombre-archivo-mensajes-transformación	
transform-options (synonym of other-transform-options)		opciones-transformación	
transform-output-file-name (synonym: transform-file-name)		transformar-nombre-archivo-salida (transformar-nombre-archivo)	
transform-sequence		transformar-secuencia	
type (synonym of document-type)		tipo	
upper-memory-usage-exit		salida-límite-superior-uso-memoria	
<i>upper-limit</i> (component of file-size-range-supported)		<i>upper-limit</i>	
upper-memory-usage-threshold		umbral-superior-uso-memoria	

use-non-unicode-environment		usar-entorno-no-unicode	
use-snmp		utilizar-snmp	
user-id-text		texto-id-usuario	
user-locale		entorno-usuario	
user-name		nombre-usuario	
wait-for-job-completion		esperar-conclusión-trabajo	
wait-for-job-completion-snmp-timeout		esperar-tiempo-espera-SNMP-conclusión-trabajo	
warning-message		mensaje-aviso	
web-server-host		sistema-principal-servidor-web	
web-server-port		puerto-servidor-web	
x-image-shift		desplazamiento-imagen-x	
x-image-shift-back		desplazamiento-imagen-x-posterior	
x-image-shift-range-supported		rango-desplazamiento-x-imagen-soportado	
xsl-style-sheet		hoja-estilo-xsl	
y-image-shift		desplazamiento-imagen-y	
y-image-shift-back		desplazamiento-imagen-y-posterior	
y-image-shift-range-supported		rango-desplazamiento-y-imagen-soportado	
Multiple attributes	all	Multiple attributes	todo
	dummy		ficticio
	false (no)		falso (no)
	none		ninguno
	true (yes)		verdadero (sí)

Events

InfoPrint events and event classes: English to Spanish

<i>English</i>	<i>Spanish</i>
checkpoint-taken	obtenido-punto-control
class-aborted	cancelación-anormal-clase
class-actual-destination-attention	atención-destino-real-clase
class-actual-destination-configuration	configuración-destino-clase-real
class-actual-destination-default	destino-real-clase-por-omisión
class-actual-destination-status	estado-destino-real-clase
class-error	error-clase
class-job-attention	atención-clase-trabajo
class-job-default	clase-trabajo-omisión
class-job-problem	problema-clase-trabajo
class-job-status	estado-clase-trabajo
class-logical-destination-attention	atención-clase-destino-lógico
class-logical-destination-configuration	configuración-destino-clase-lógica
class-logical-destination-default	clase-destino-lógico-omisión
class-logical-destination-status	estado-clase-destino-lógico
class-queue-attention	atención-clase-cola
class-queue-configuration	configuración-clase-cola
class-queue-default	clase-cola-omisión
class-queue-status	estado-clase-cola
class-report	informe-clase
class-server-attention	atención-clase-servidor
class-server-configuration	configuración-clase-servidor
class-server-default	clase-servidor-omisión
class-server-status	estado-clase-servidor
class-state-changed	estado-clase-modificado
class-warning	aviso-clase
close-to-discard-time	cercano-a-hora-para-eliminar
destination-disabled	destino-inhabilitado
destination-enabled	destino-habilitado

<i>English</i>	<i>Spanish</i>
destination-function-unavailable	función-destino-no-disponible
destination-needs-administrator	destino-requiere-administrador
destination-needs-attention	destino-requiere-atención
destination-needs-operator	destino-requiere-operador
destination-registered	destino-registrado
destination-shutdown-job-requeued	cierre-destino-trabajo-otra-vez-en-cola
destination-state-changed	estado-destino-modificado
destination-timed-out	tiempo-excedido-en-destino
destination-unregistered	destino-no-registrado
destinations-not-ready-for-job	destinos-no-preparados-para-trabajo
detailed-messages	mensajes-detallados
disk-space-low	poco-espacio-de-disco
document-aborted-by-destination	documento-cancelado-anormalmente-por-destino
document-aborted-by-server	documento-cancelado-anormalmente-por-servidor
document-cancelled-at-destination	documento-cancelado-en-destino
document-content	contenido-documento
file-transferred	archivo-transferido
internal-server-error	error-interno-servidor
job-aborted-by-server	trabajo-cancelado-anormalmente-por-servidor
job-assigned-to-destination	trabajo-asignado-a-destino
job-assigned-to-destination-at-end	trabajo-asignado-a-destino-al-final
job-assigned-to-queue	trabajo-asignado-a-cola
job-cancelled-by-operator	trabajo-cancelado-por-operador
job-cancelled-by-user	trabajo-cancelado-por-usuario
job-cannot-be-scheduled	no-se-puede-planificar-trabajo
job-completed	trabajo-completado
job-discarded	trabajo-eliminado
job-modified	trabajo-modificado
job-paused	trabajo-en-pausa

<i>English</i>	<i>Spanish</i>
job-promoted	trabajo-promocionado
job-reordered	trabajo-reordenado
job-requeued	trabajo-de-nuevo-en-cola
job-rerouted	trabajo-redireccionado
job-resubmitted	trabajo-resometido
job-resumed	trabajo-reanudado
job-retained	trabajo-mantenido
job-state-changed	estado-trabajo-modificado
job-submission-not-complete	sometimiento-trabajo-incompleto
job-unassigned	trabajo-no-asignado
low-on-memory	poca-memoria
memory-exhausted	memoria-agotada
no-document	sin-documentos
no-resource	sin-recursos
object-cleaned	objeto-limpiado
object-created	objeto-creado
object-deleted	objeto-suprimido
object-modified	objeto-modificado
object-paused	objeto-en-pausa
object-resumed	objeto-reanudado
other-error	otro-error
other-warning	otros-avisos
out-of-disk-space	sin-espacio-de-disco
out-of-dpf-haids	sin-dpf-haids
out-of-dpf-job-numbers	sin-números-de-trabajo-dpf
out-of-dpf-raids	sin-dpf-raids
past-discard-time	hora-para-eliminar-transcurrida
processing-started	proceso-iniciado
queue-backlogged	cola-acumulada
queue-no-longer-backlogged	cola-sin-trabajo-acumulado
queue-state-changed	estado-cola-modificado

<i>English</i>	<i>Spanish</i>
resource-needs-attention	recurso-necesita-atención
resource-needs-operator	recurso-necesita-operador
sapcbd-down	sapcbd-desactivado
sapconnectd-down	sapconnectd-no-disponible
server-shutdown-complete	cierre-servidor-completado
server-shutdown-started	cierre-servidor-iniciado
server-startup-complete	servidor-inicializando
server-state-changed	estado-servidor-modificado
unable-to-register	impresora-no-puede-registrar
unrecognized-resource	recurso-no-reconocido

